# Hexágono interno
Catálogo de productos

**2019**


La visión de MIS, de simplificar la implantología para ser la elección preferida de los dentistas de todo el mundo. A través del pensamiento creativo, la pasión y la persistencia, impulsados a ser mejores al mismo tiempo que conservamos nuestros valores fundamentales, MIS Implants Technologies Ltd. ha evolucionado hasta convertirse en el centro de innovación y experiencia que es hoy en día, y está construyendo su futuro a través de la excelencia.

En este catálogo encontrará la gama completa de implantes de hexágono interno de MIS, sus correspondientes aditamentos e instrumental quirúrgico, así como materiales para la regeneración ósea.





Se puede añadir información adicional a las descripciones de los productos sin previo aviso.
© MIS Implants Technologies Ltd. Todos los derechos reservados.

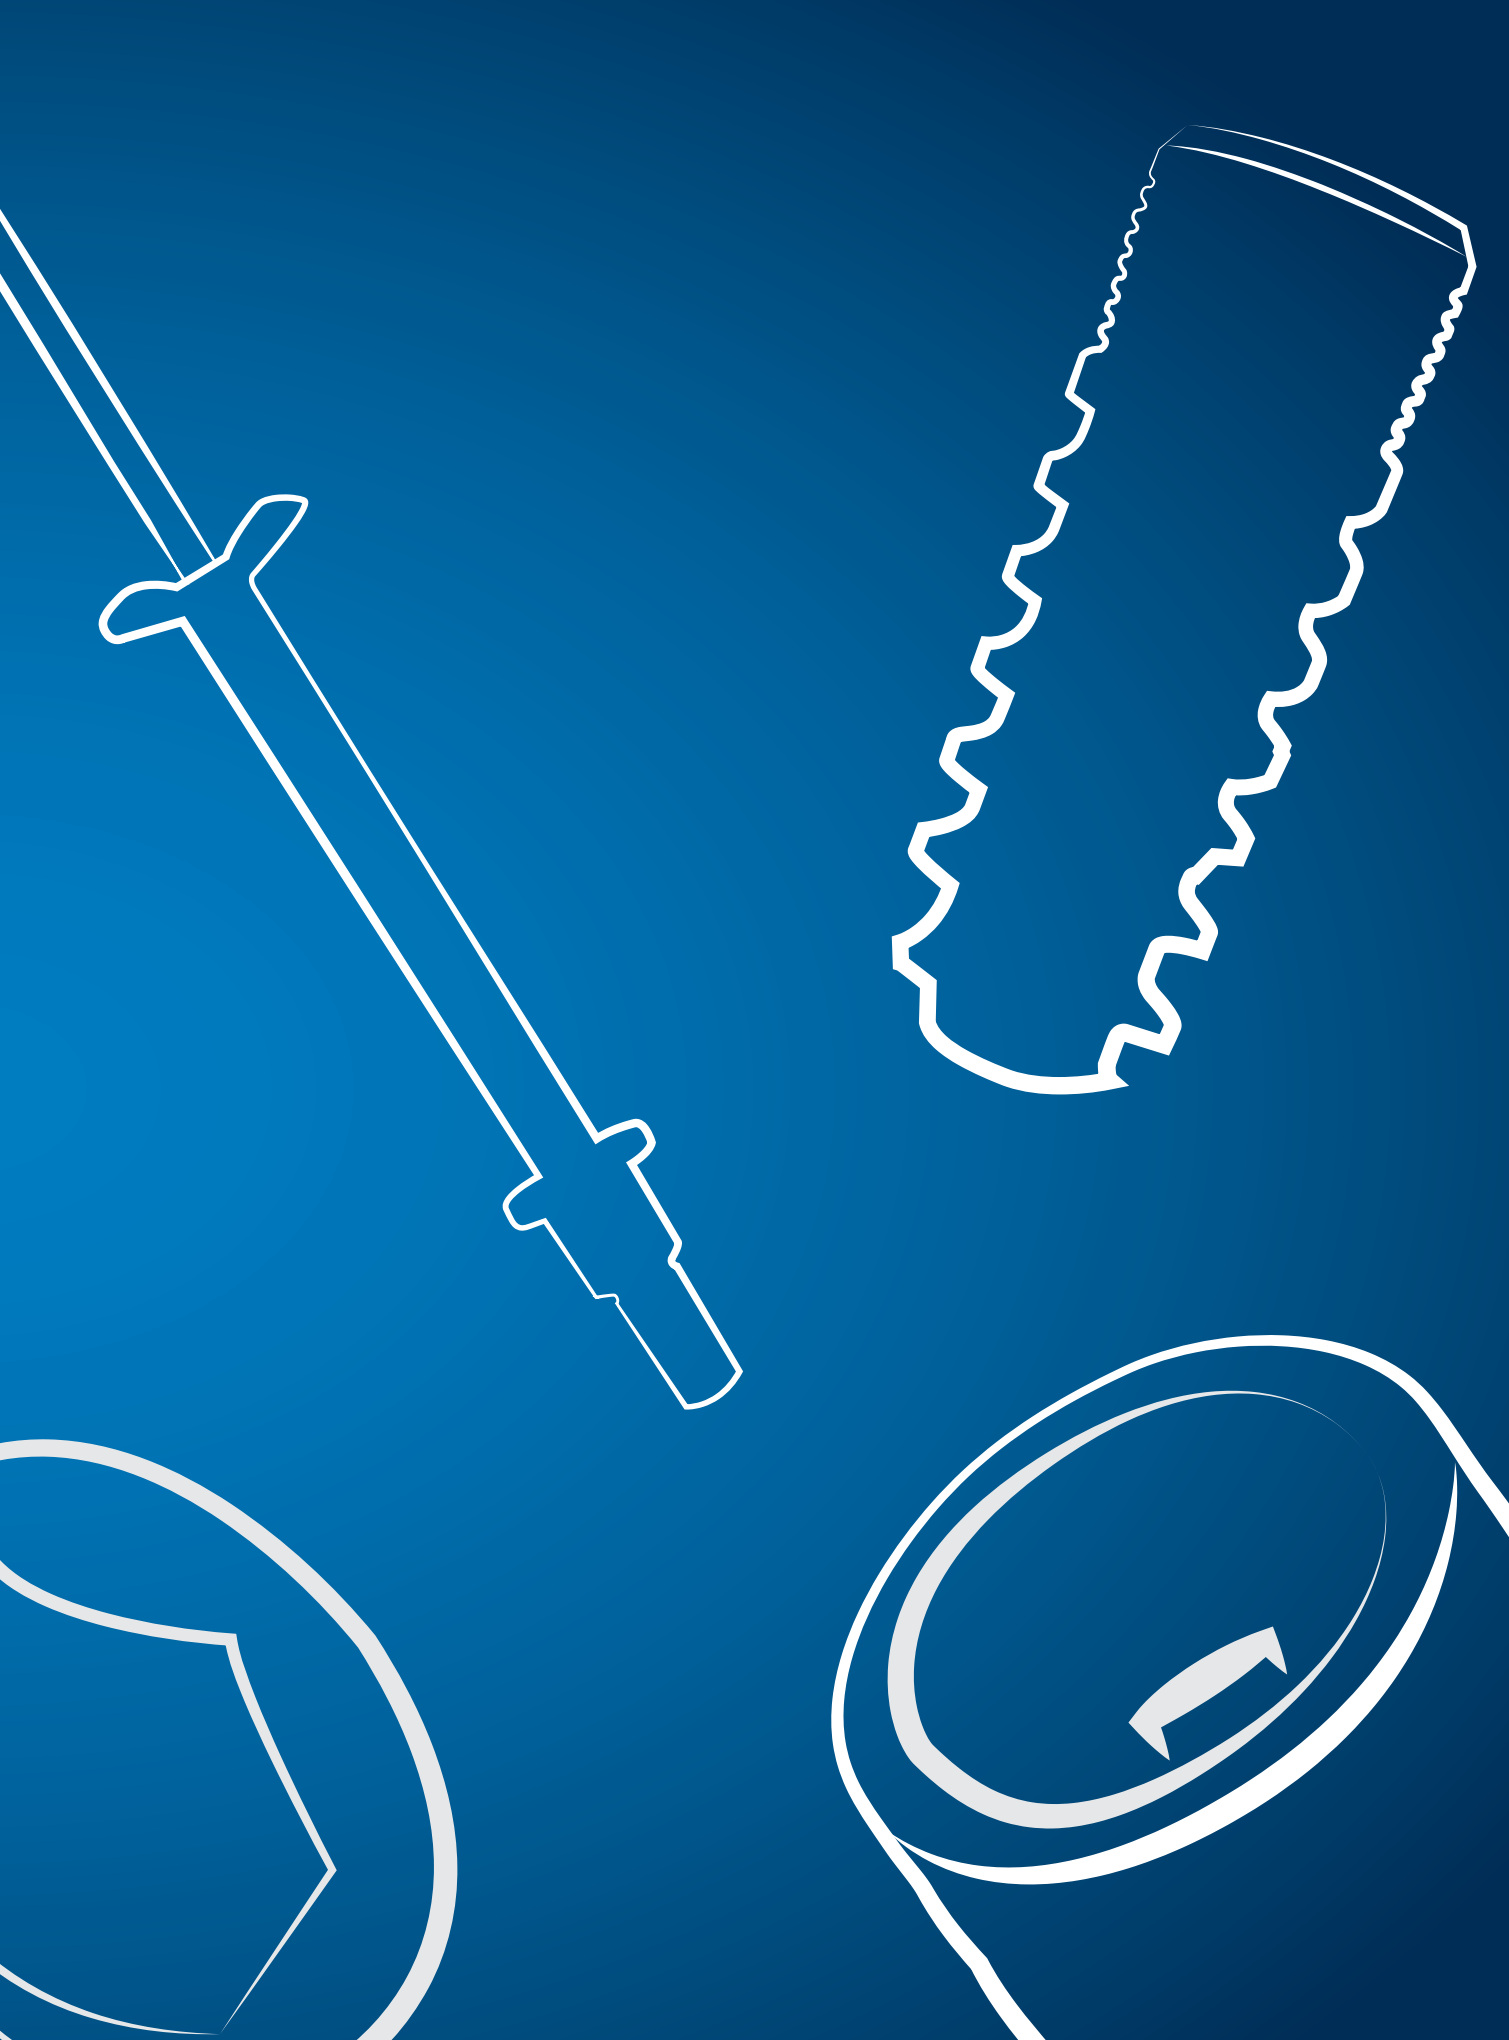

# Índice de Contenidos



SISTEMAS DE IMPLANTES


6 - 31 Sistemas de implantes
32 - 50 Accesorios
51 - 79 Kits




PRÓTESIS


82 - 83 Pilar de impresión
84 - 85 Reconstrucción temporal
86 - 90 Reconstrucción atornillada
91 - 96 Restauración digital
97 - 104 Reconstrucción cementada
105 - 113 Sobredentaduras



MGUIDE - ODONTOLOGÍA DIGITAL

116- 123 MGUIDE



SOLUCIONES REGENERATIVAS


126 - 128 Materiales de injerto óseo
129 Membranas



INFORMACIÓN ADICIONAL
130 - 138



ÍNDICE

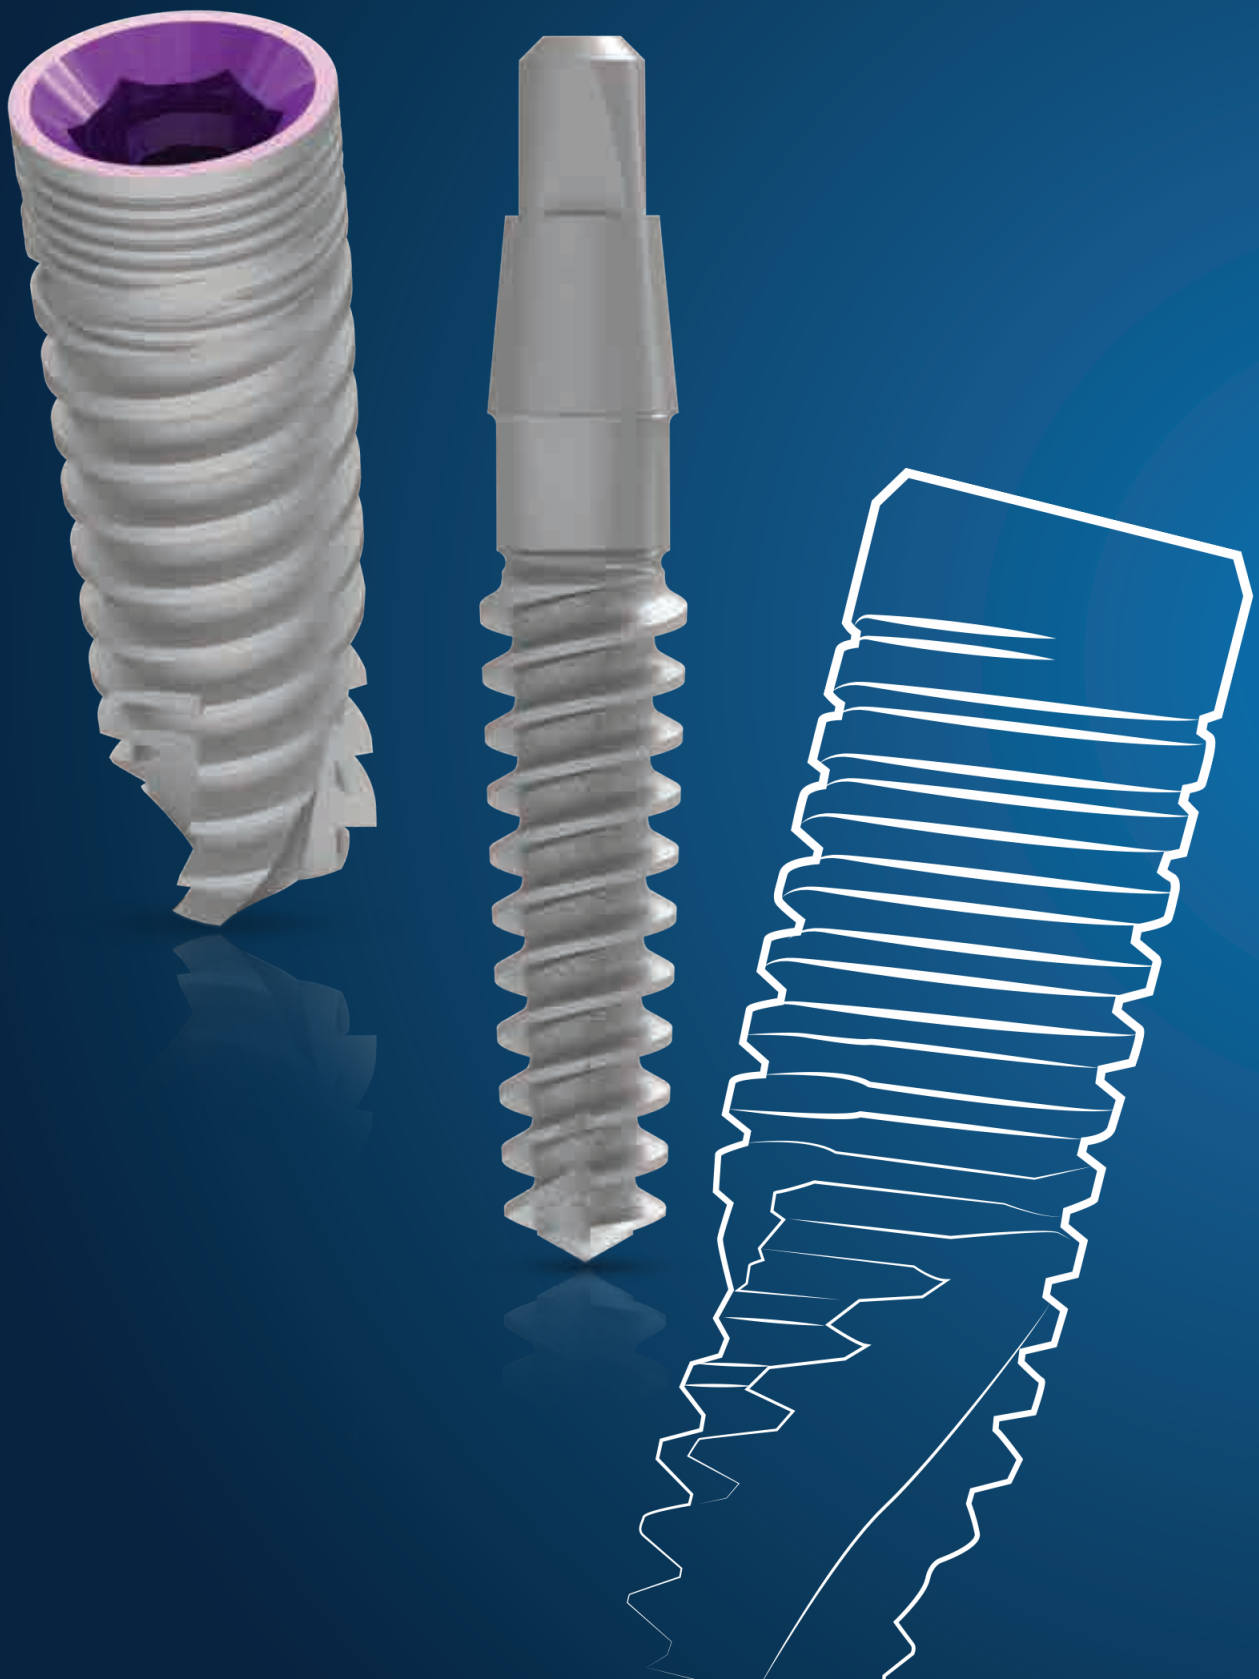


# Sistemas de implantes.

MIS se enrogullece en ofrecer una amplia gama de sistemas de implantes, proporcionando soluciones sencillas a todo tipo de tratamientos en un amplio espectro de escenarios clínicos, desde los más básicos hasta los más complejos. Nuestros implantes son el resutado de un laborioso proceso de elevado nivel en I+D, siendo el resultado de este, sistemas de implantes de sencillo manejo y que a su vez ofrecen una gran funcionalidad, así como prestaciones mejoradas. Los implantes de MIS están fabricados en aleación de titanio de grado médico biocompatible y un tratamiento de superficie de elevadísima calidad, siendo tartados mediante chorro de arena y grabado ácido, con el fin de obtener una superficie extraordinariamente limpia, facilitando un proceso de osteointegración seguro y de largo término.



Sistemas de implantes


# SEVEN Hex. Interno Ø3,30 NP









Tornillo de cierre y pilares de cicatrización:




MH-N2330
MH-N3330
MH-N4330
MH-N6330
MH-N8330




MH-52330
MH-53330
MH-54330
MH-55330
MH-56330




MH-N0440
MH-N0540
MH-N0640




MC1-00330

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | El artículo incluye |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MF7-10330 | Ø3,30<br>L=10 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma estrecha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-11330 | Ø3,30<br>L=11,5 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma estrecha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-13330 | Ø3,30<br>L=13 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma estrecha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-16330 | Ø3,30<br>L=16 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma estrecha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |

**L** = Longitud


## Ø3,30mm Protocolo quirúrgico

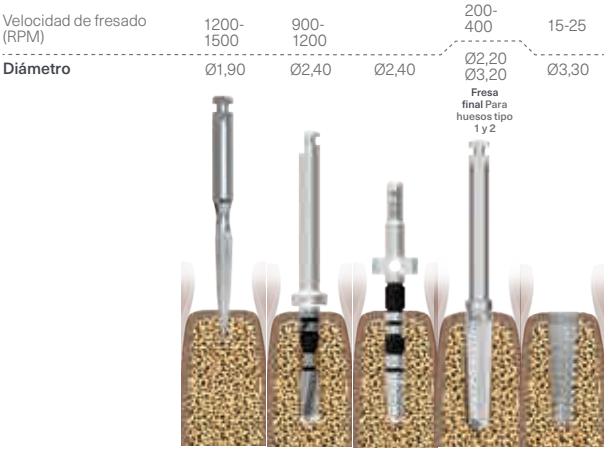


No utilizar la fresa final para huesos tipo 3 y 4. El protocolo de fresado se muestra con un implante de 13 mm. Los protocolos recomendados por MIS no suplen la opinión y la experiencia profesional del cirujano.

Sistemas de implantes

# SEVEN Hex. Interno Ø3,75 SP

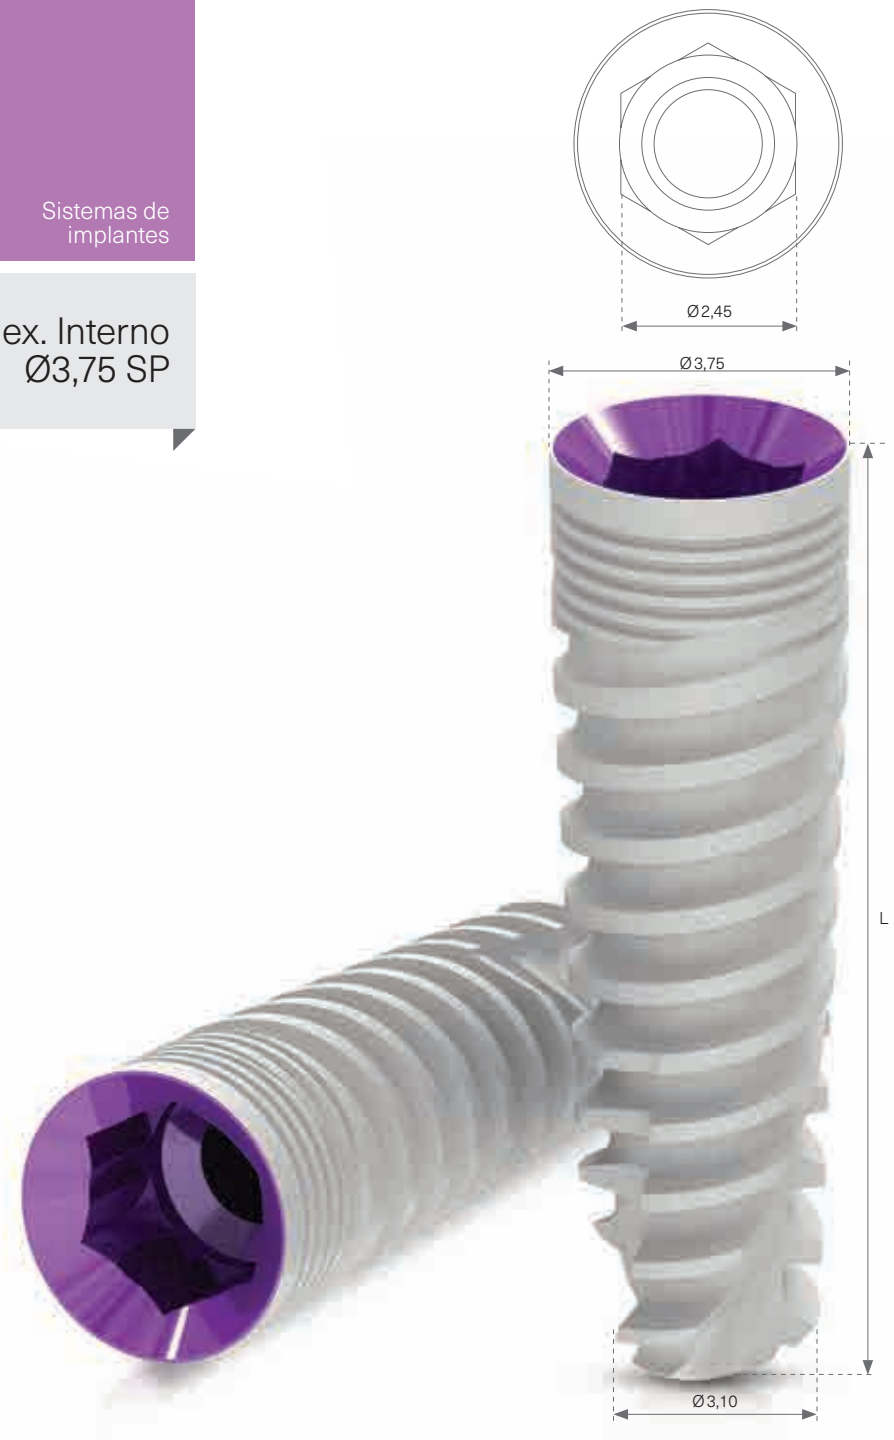


Tornillo de cierre y pilares de cicatrización:




MH-03375
MH-04375
MH-05375
MH-06375




MH-A3375
MH-A4375
MH-A5375
MH-A6375




MH-53375
MH-54375
MH-55375
MH-56375




MH-S0448
MH-S0548
MH-S0648




MC1-00375

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | El artículo incluye |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MF7-08375 | Ø3,75<br>L=8 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma estándar | Aleación de titanio<br>Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-10375 | Ø3,75<br>L=10 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma estándar | Aleación de titanio<br>Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-11375 | Ø3,75<br>L=11,5 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma estándar | Aleación de titanio<br>Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-13375 | Ø3,75<br>L=13 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma estándar | Aleación de titanio<br>Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-16375 | Ø3,75<br>L=16 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma estándar | Aleación de titanio<br>Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-18375 | Ø3,75<br>L=18 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma estándar | Aleación de titanio<br>Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-20375 | Ø3,75<br>L=20 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma estándar | Aleación de titanio<br>Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |

**L** = Longitud

## Ø3,75mm Protocolo quirúrgico

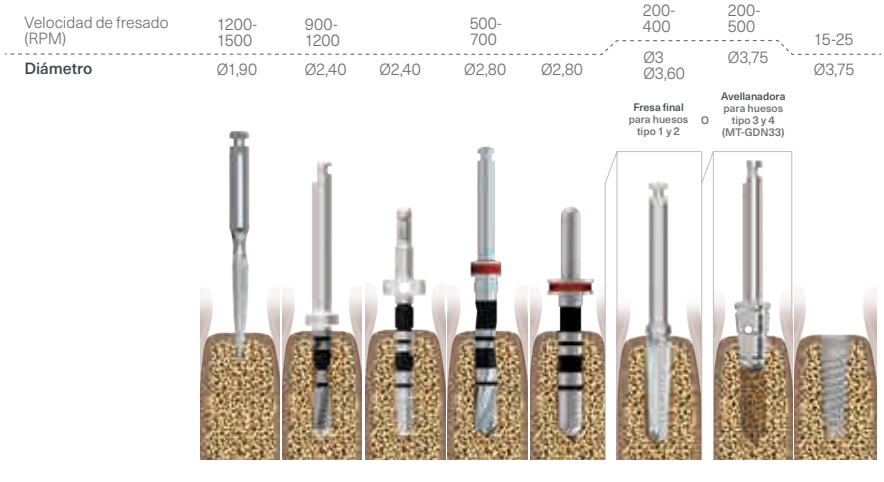



No utilizar la fresa final para huesos tipo 3 y 4. El protocolo de fresado se muestra con un implante de 13 mm. Los protocolos recomendados por MIS no suplen la opinión y la experiencia profesional del cirujano.

Sistemas de implantes


# SEVEN Hex. Interno Ø4,20 SP




Tornillo de cierre y pilares de cicatrización:




MH-03375
MH-04375
MH-05375
MH-06375




MH-A3375
MH-A4375
MH-A5375
MH-A6375




MH-53375
MH-54375
MH-55375
MH-56375




MH-S0448
MH-S0548
MH-S0648




MC1-00375

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | El artículo incluye |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MF7-06420 | Ø4,20<br>L=6 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma estándar | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-08420 | Ø4,20<br>L=8 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma estándar | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-10420 | Ø4,20<br>L=10 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma estándar | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-11420 | Ø4,20<br>L=11,5 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma estándar | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-13420 | Ø4,20<br>L=13 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma estándar | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-16420 | Ø4,20<br>L=16 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma estándar | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-18420 | Ø4,20<br>L=18 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma estándar | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-20420 | Ø4,20<br>L=20 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma estándar | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |

**L** = Longitud


## Ø4,20mm Protocolo quirúrgico

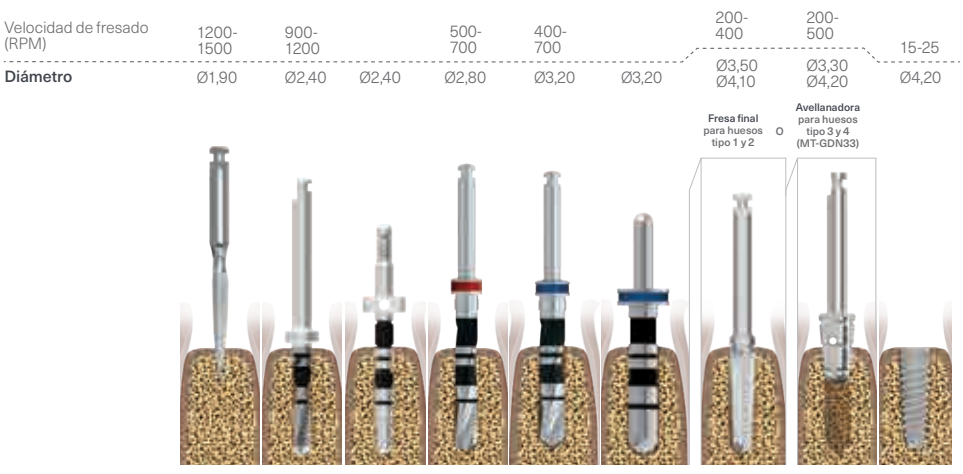


No utilizar la fresa final para huesos tipo 3 y 4. El protocolo de fresado se muestra con un implante de 13 mm. Los protocolos recomendados por MIS no suplen la opinión y la experiencia profesional del cirujano.

Sistemas de implantes

# SEVEN Hex. Interno Ø5 WP

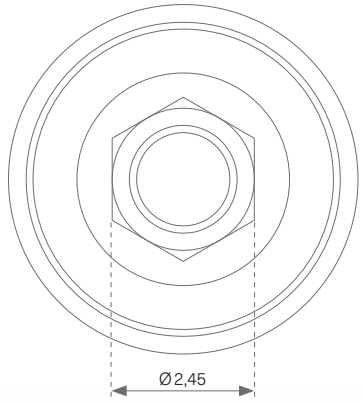





Tornillo de cierre y pilares de cicatrización:




MH-W3500
MH-W4500
MH-W5500




MH-W3630
MH-W4630
MH-W5630




MH-W0455
MH-W0555
MH-W0655




MC1-00470

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | El artículo incluye |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MF7-06500 | Ø5<br>L=6 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma ancha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-08500 | Ø5<br>L=8 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma ancha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-10500 | Ø5<br>L=10 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma ancha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-11500 | Ø5<br>L=11,5 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma ancha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-13500 | Ø5<br>L=13 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma ancha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-16500 | Ø5<br>L=16 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma ancha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |

**L** = Longitud


## Ø5 mm Protocolo quirúrgico

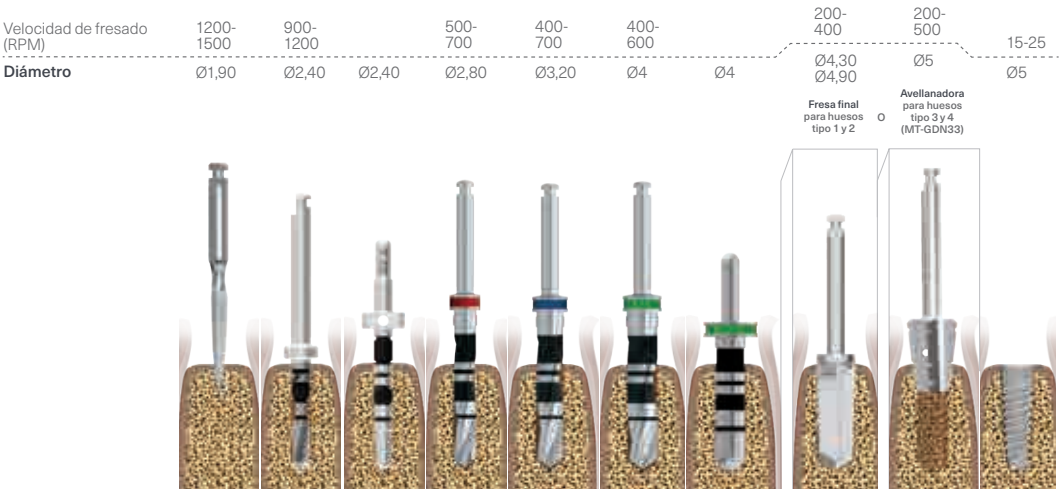


No utilizar la fresa final para huesos tipo 3 y 4. El protocolo de fresado se muestra con un implante de 13 mm. Los protocolos recomendados por MIS no suplen la opinión y la experiencia profesional del cirujano.

Sistemas de implantes

# SEVEN Hex. Interno Ø6 WP

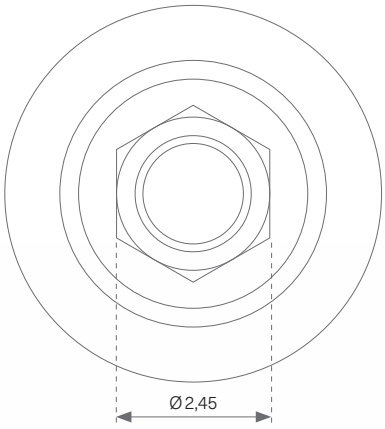





Tornillo de cierre y pilares de cicatrización:




MH-W3500
MH-W4500
MH-W5500




MH-W3630
MH-W4630
MH-W5630




MH-W0455
MH-W0555
MH-W0655




MC1-00470

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | El artículo incluye |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MF7-06600 | Ø6<br>L=6 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma ancha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-08600 | Ø6<br>L=8 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma ancha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-10600 | Ø6<br>L=10 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma ancha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-11600 | Ø6<br>L=11,5 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma ancha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |
|  | MF7-13600 | Ø6<br>L=13 | Implante hex. interno SEVEN, plataforma ancha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre<br>Fresa final |


**L** = Longitud

## Ø6 mm Protocolo quirúrgico

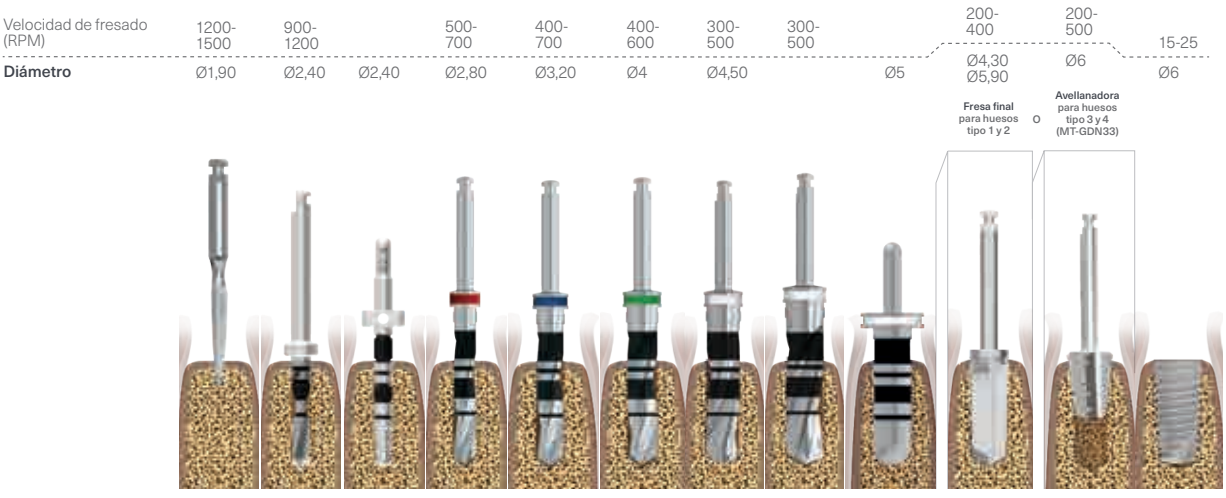

Sistemas de implantes


# M4 Hex. Interno Ø3,30 NP








Tornillo de cierre y pilares de cicatrización:




MH-N2330
MH-N3330
MH-N4330
MH-N6330
MH-N8330




MH-52330
MH-53330
MH-54330
MH-55330
MH-56330




MH-N0440
MH-N0540
MH-N0640




MC1-00330

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | El artículo incluye |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MF4-10330 | Ø3,30<br>L=10 | Implante hex. interno M4, plataforma estrecha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |
|  | MF4-11330 | Ø3,30<br>L=11,5 | Implante hex. interno M4, plataforma estrecha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |
|  | MF4-13330 | Ø3,30<br>L=13 | Implante hex. interno M4, plataforma estrecha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |
|  | MF4-16330 | Ø3,30<br>L=16 | Implante hex. interno M4, plataforma estrecha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |

**L** = Longitud


## Ø3,30mm Protocolo quirúrgico


| Velocidad de fresado (RPM) | 1200-1500 | 900-1200 | 500-700 | 200-500 | 15-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Diámetro** | Ø1,90 | Ø2,40 | Ø2,80 | Ø3,00<br>Ø3,30 | Ø3,30 |

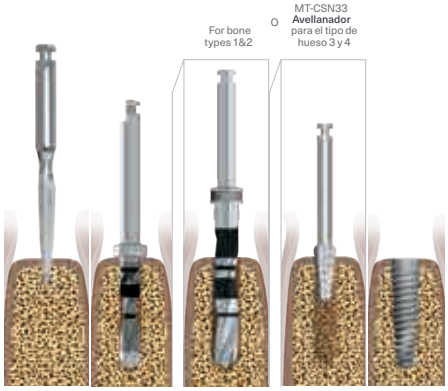


Sistemas de implantes

# M4 Hex. Interno Ø3,75 SP



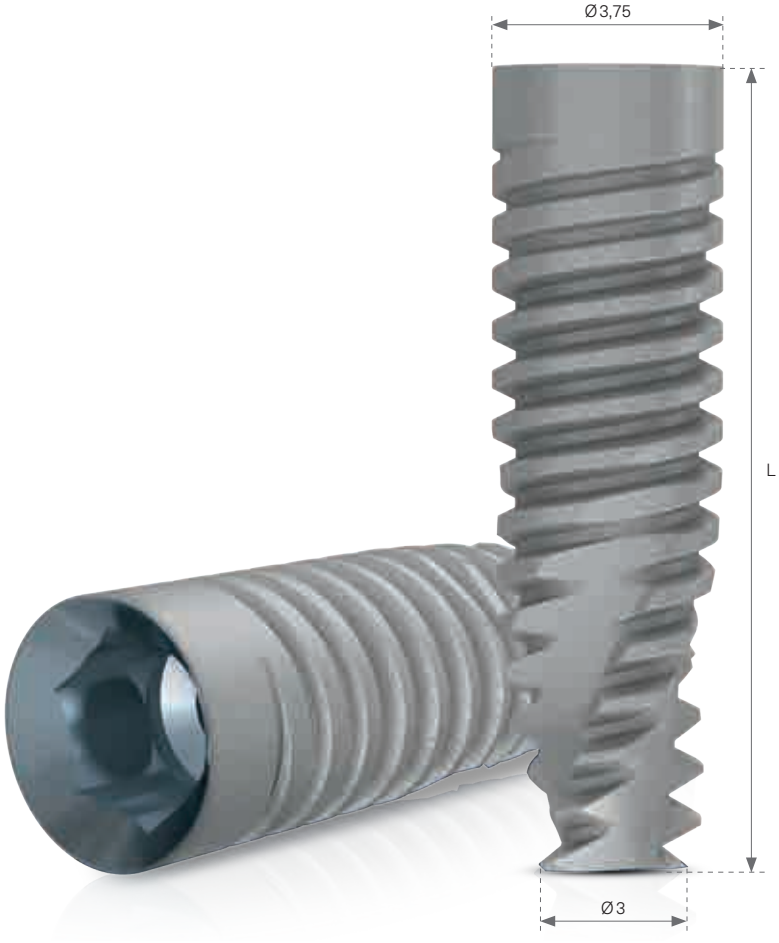
Tornillo de cierre y pilares de cicatrización:




MH-03375
MH-04375
MH-05375
MH-06375




MH-A3375
MH-A4375
MH-A5375
MH-A6375




MH-53375
MH-54375
MH-55375
MH-56375




MH-S0448
MH-S0548
MH-S0648




MC1-00375

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | El artículo incluye |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MF4-08375 | Ø3,75<br>L=8 | Implante hex. interno M4, plataforma estándar | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |
|  | MF4-10375 | Ø3,75<br>L=10 | Implante hex. interno M4, plataforma estándar | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |
|  | MF4-11375 | Ø3,75<br>L=11,5 | Implante hex. interno M4, plataforma estándar | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |
|  | MF4-13375 | Ø3,75<br>L=13 | Implante hex. interno M4, plataforma estándar | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |
|  | MF4-16375 | Ø3,75<br>L=16 | Implante hex. interno M4, plataforma estándar | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |


**L** = Longitud


## Ø3,75mm Protocolo quirúrgico

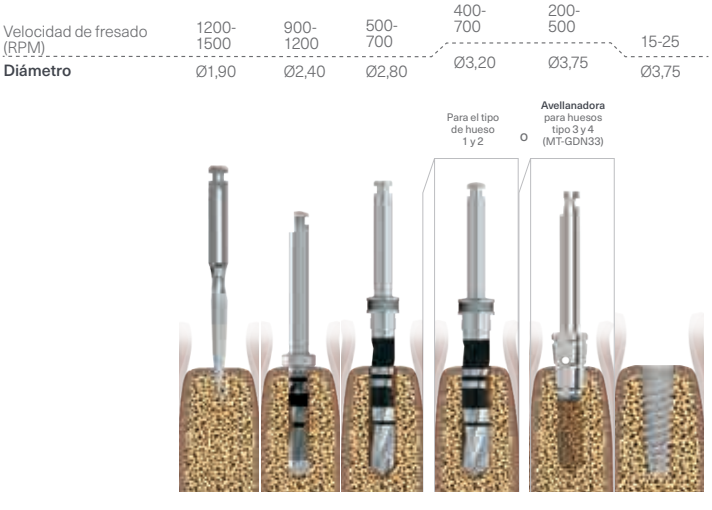

Sistemas de implantes

# M4 Hex. Interno Ø4,20 SP



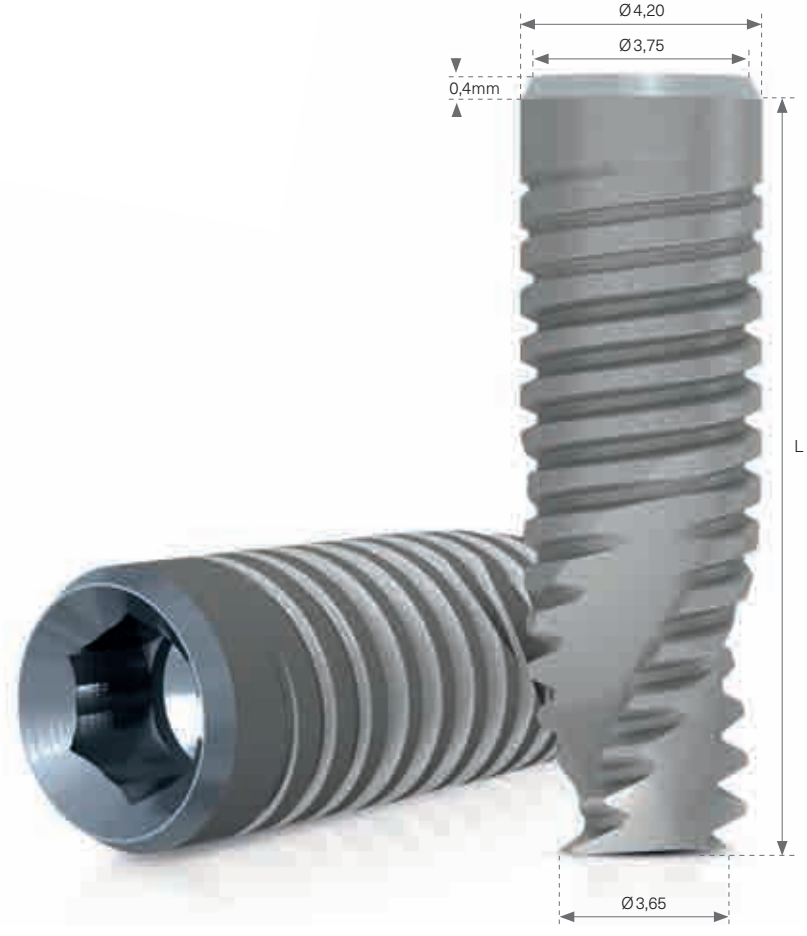
Tornillo de cierre y pilares de cicatrización:




MH-03375
MH-04375
MH-05375
MH-06375




MH-A3375
MH-A4375
MH-A5375
MH-A6375




MH-53375
MH-54375
MH-55375
MH-56375




MH-S0448
MH-S0548
MH-S0648




MC1-00375

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | El artículo incluye |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MF4-06420 | Ø4,20<br>L=6 | Implante hex. interno M4, plataforma estándar | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |
|  | MF4-08420 | Ø4,20<br>L=8 | Implante hex. interno M4, plataforma estándar | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |
|  | MF4-10420 | Ø4,20<br>L=10 | Implante hex. interno M4, plataforma estándar | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |
|  | MF4-11420 | Ø4,20<br>L=11,5 | Implante hex. interno M4, plataforma estándar | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |
|  | MF4-13420 | Ø4,20<br>L=13 | Implante hex. interno M4, plataforma estándar | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |
|  | MF4-16420 | Ø4,20<br>L=16 | Implante hex. interno M4, plataforma estándar | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |


**L** = Longitud

## Ø4,20mm Protocolo quirúrgico

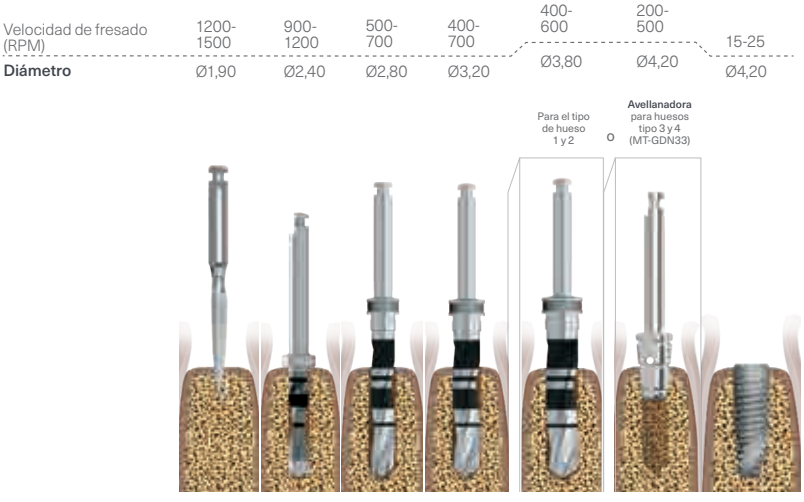

Sistemas de implantes

# M4 Hex. Interno Ø5 WP








Tornillo de cierre y pilares de cicatrización:




MH-W3500
MH-W4500
MH-W5500




MH-W3630
MH-W4630
MH-W5630




MH-W0455
MH-W0555
MH-W0655




MC1-00470

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | El artículo incluye |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MF4-06500 | Ø5<br>L=6 | Implante hex. interno M4, plataforma ancha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |
|  | MF4-08500 | Ø5<br>L=8 | Implante hex. interno M4, plataforma ancha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |
|  | MF4-10500 | Ø5<br>L=10 | Implante hex. interno M4, plataforma ancha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |
|  | MF4-11500 | Ø5<br>L=11,5 | Implante hex. interno M4, plataforma ancha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |
|  | MF4-13500 | Ø5<br>L=13 | Implante hex. interno M4, plataforma ancha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |
|  | MF4-16500 | Ø5<br>L=16 | Implante hex. interno M4, plataforma ancha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |


**L** = Longitud


## Ø5 mm Protocolo quirúrgico

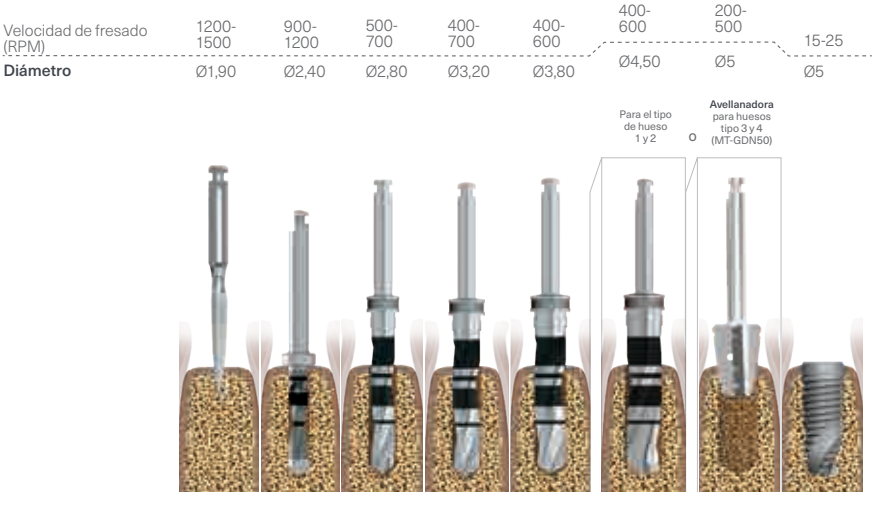

Sistemas de implantes

# M4 Hex. Interno Ø6 WP



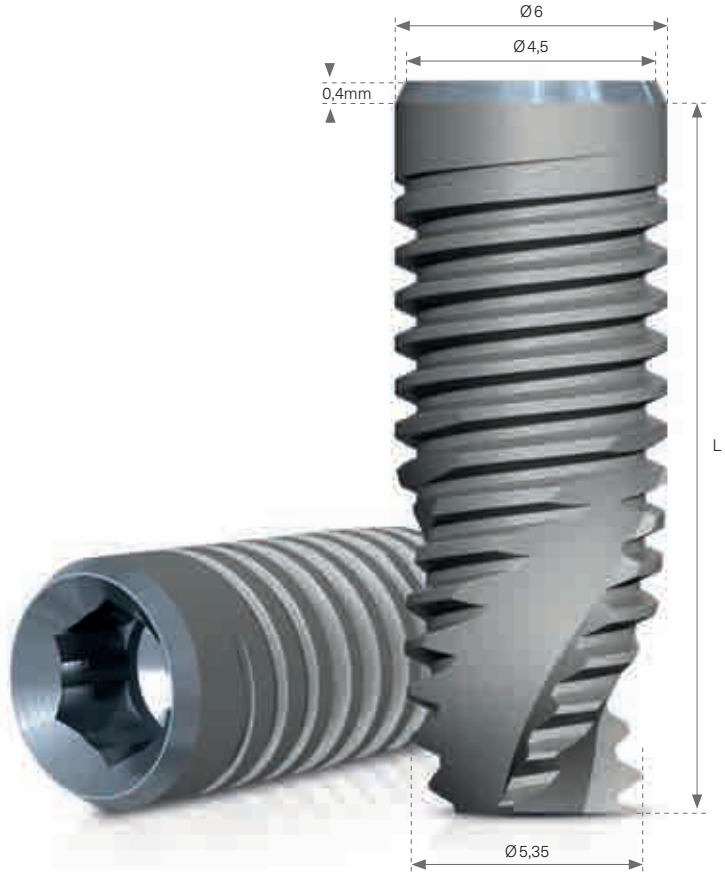

Tornillo de cierre y pilares de cicatrización:




MH-W3500
MH-W4500
MH-W5500




MH-W3630
MH-W4630
MH-W5630




MH-W0455
MH-W0555
MH-W0655




MC1-00470

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | El artículo incluye |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MF4-06600 | Ø6<br>L=6 | Implante hex. interno M4, plataforma ancha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |
|  | MF4-08600 | Ø6<br>L=8 | Implante hex. interno M4, plataforma ancha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |
|  | MF4-10600 | Ø6<br>L=10 | Implante hex. interno M4, plataforma ancha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |
|  | MF4-11600 | Ø6<br>L=11,5 | Implante hex. interno M4, plataforma ancha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |
|  | MF4-13600 | Ø6<br>L=13 | Implante hex. interno M4, plataforma ancha | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Tornillo de cierre |


**L** = Longitud

## Ø6 mm Protocolo quirúrgico

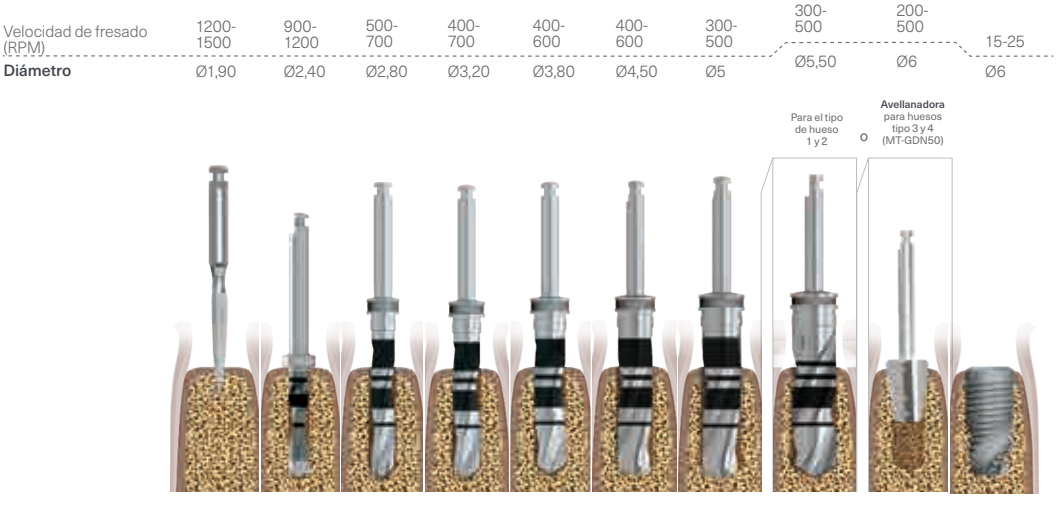

Sistemas de implantes

# Implante monobloque UNO Ø3

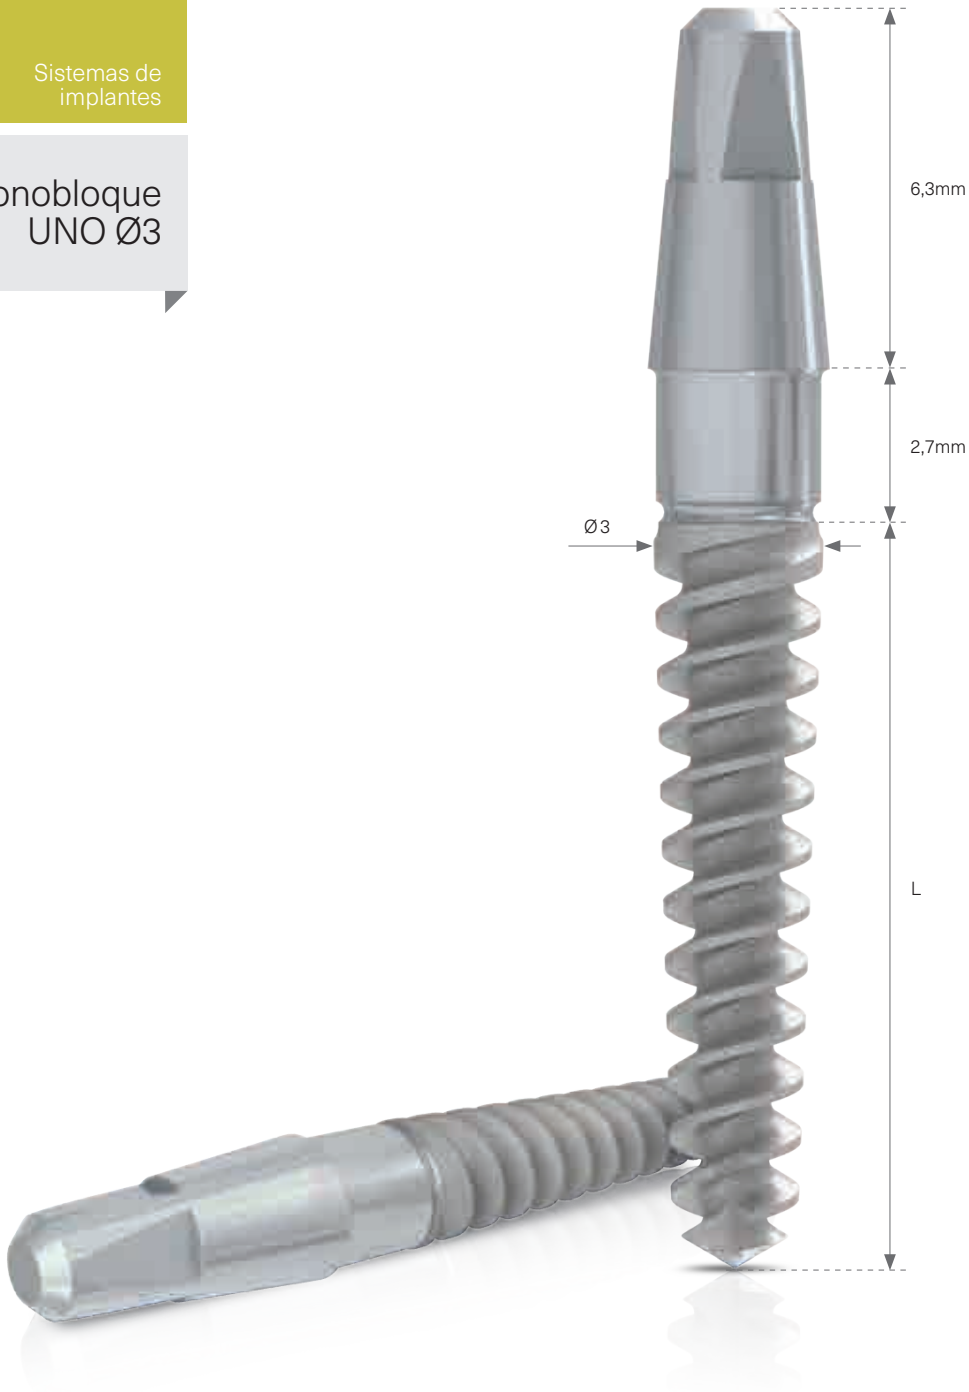


| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | El artículo incluye |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MO1-10300 | Ø3<br>L=10 | Implante monobloque UNO | Aleación de titanio<br>Ti 6Al 4V ELI | |
|  | MO1-11300 | Ø3<br>L=11,5 | Implante monobloque UNO | Aleación de titanio<br>Ti 6Al 4V ELI | |
|  | MO1-13300 | Ø3<br>L=13 | Implante monobloque UNO | Aleación de titanio<br>Ti 6Al 4V ELI | |
|  | MO1-16300 | Ø3<br>L=16 | Implante monobloque UNO | Aleación de titanio<br>Ti 6Al 4V ELI | |

**L** = Longitud


## Ø3mm Protocolo quirúrgico

| Velocidad de fresado (RPM) | 1200-1500 | 900-1200 | | 700-900 | | 15-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Diámetro** | Ø1,90 | Ø2 | Ø2 | Ø2,40 | Ø2,40 | Ø3 |

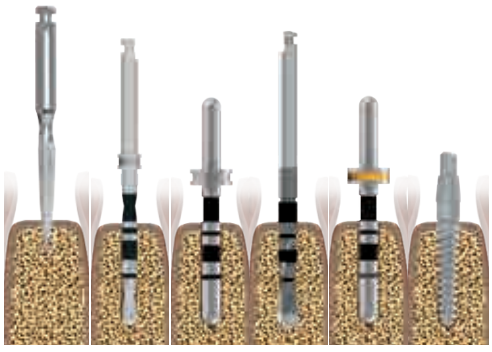

Sistemas de implantes

# Implante monobloque UNO Ø3,50

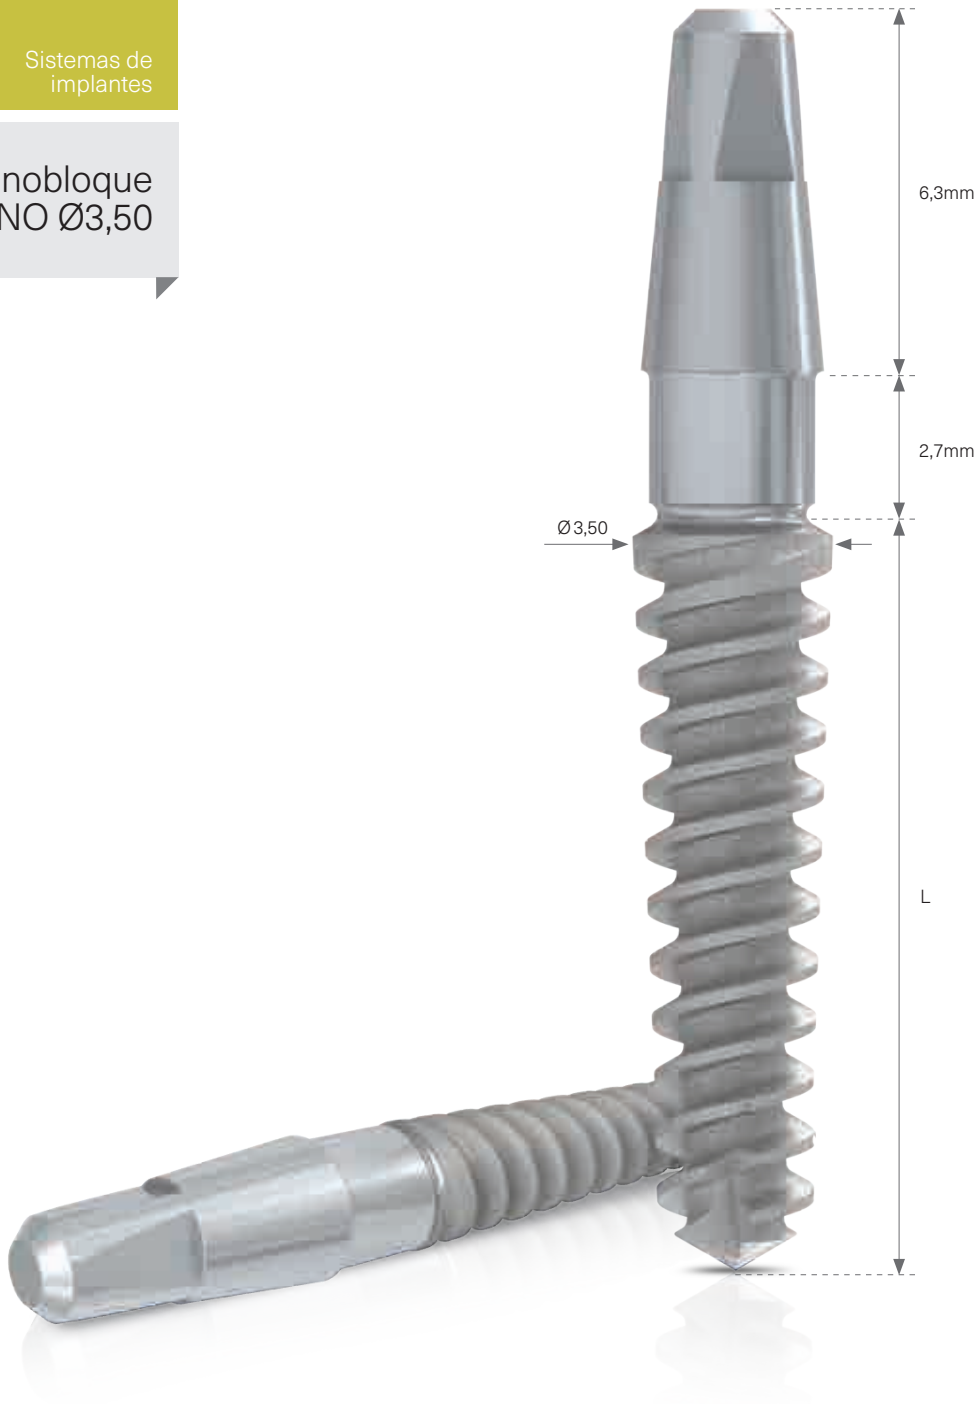


| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | El artículo incluye |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MO1-10350 | Ø3,50<br>L=10 | Implante monobloque UNO | Aleación de titanio<br>Ti 6Al 4V ELI | |
|  | MO1-11350 | Ø3,50<br>L=11,5 | Implante monobloque UNO | Aleación de titanio<br>Ti 6Al 4V ELI | |
|  | MO1-13350 | Ø3,50<br>L=13 | Implante monobloque UNO | Aleación de titanio<br>Ti 6Al 4V ELI | |
|  | MO1-16350 | Ø3,50<br>L=16 | Implante monobloque UNO | Aleación de titanio<br>Ti 6Al 4V ELI | |


**L** = Longitud


## Ø3,50mm Protocolo quirúrgico

| Velocidad de fresado (RPM) | 1200-1500 | 900-1200 | | 700-900 | 500-700 | | 15-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Diámetro** | Ø1,90 | Ø2 | Ø2 | Ø2,40 | Ø3 | Ø3 | Ø3,50 |

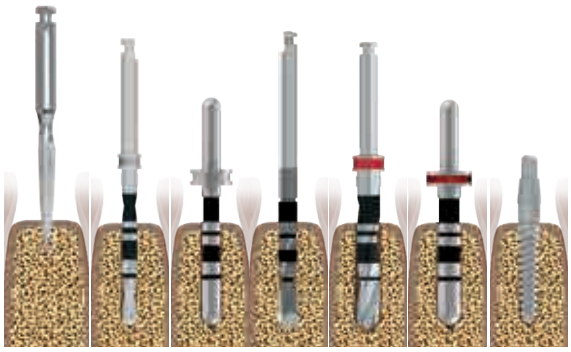

# LINK - Tornillo de anclaje ortodóncico

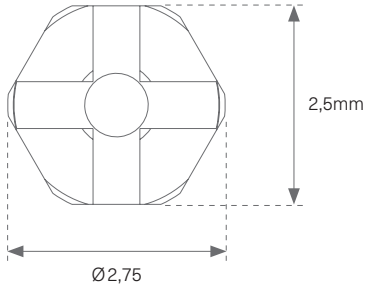
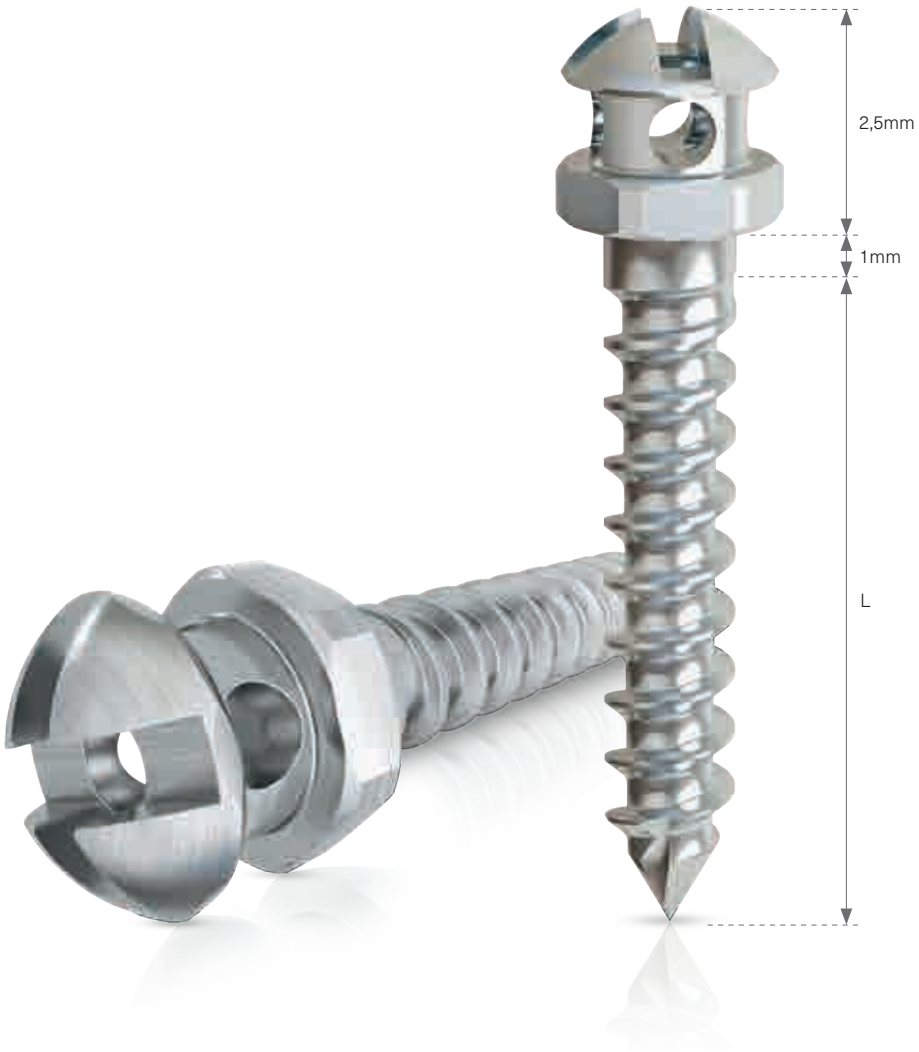
| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | El artículo incluye |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MG2-06160 | Ø1,6<br>L=6 | LINK - Tornillo de anclaje ortodóntico | Aleación de titanio<br>Ti 6Al 4V ELI | |
|  | MG2-08160 | Ø1,6<br>L=8 | LINK - Tornillo de anclaje ortodóntico | Aleación de titanio<br>Ti 6Al 4V ELI | |
|  | MG2-10160 | Ø1,6<br>L=10 | LINK - Tornillo de anclaje ortodóntico | Aleación de titanio<br>Ti 6Al 4V ELI | |
|  | MG2-12160 | Ø1,6<br>L=12 | LINK - Tornillo de anclaje ortodóntico | Aleación de titanio<br>Ti 6Al 4V ELI | |
|  | MT-TDO01 | Ø1<br>L=28 | LINK - Fresa piloto para anclaje ortodóntico | Acero inoxidable | |
|  | MT-SCD20 | L=28 | Destornillador corto de estrella para tornillos ortodónticos | Acero inoxidable | |
|  | MT-LCD20 | L=54 | Destornillador largo de estrella para tornillos ortodónticos | Acero inoxidable | |
|  | MT-MSD20 | L=140 | Adaptador manual quirúrgico y para destornilladores ortodónticos | Acero inoxidable +<br>Aluminio | |

**L** = Longitud

Accesorios

# Fresas piloto - Irrigación externa




| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-TDN20 | Ø2<br>L=37,3 | Fresa piloto, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | CT-P2406 | Ø2,4/2,0<br>L=31,8 | Fresa piloto con tope incorporado, para implantes de 6 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | CT-P2408 | Ø2,4/2,0<br>L=28 | Fresa piloto con tope incorporado, para implantes de 8 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | CT-P2410 | Ø2,4/2,0<br>L=28 | Fresa piloto con tope incorporado, para implantes de 10 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |

**L** = Longitud

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | CT-P2411 | Ø2,4/2,0<br>L=33 | Fresa piloto con tope incorporado, para implantes de 11,5 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | CT-P2413 | Ø2,4/2,0<br>L=33 | Fresa piloto con tope incorporado, para implantes de 13 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | CT-P2416 | Ø2,4/2,0<br>L=37,5 | Fresa piloto para implantes de 16 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |

**L** = Longitud

## 6 Marcas de profundidad

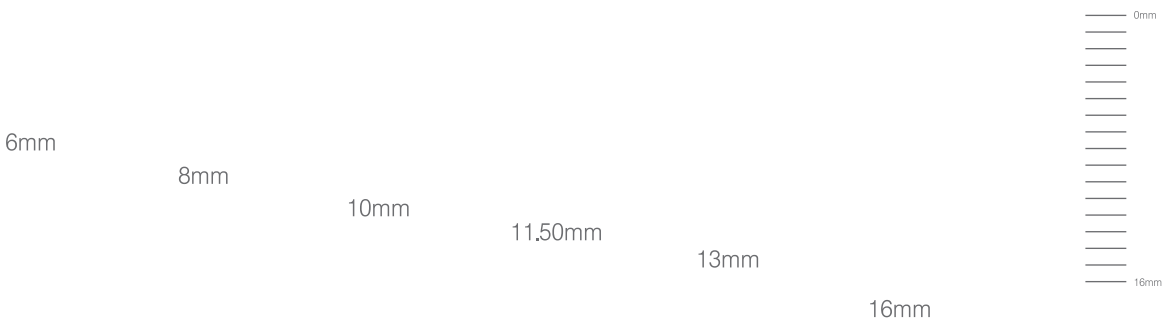

Accesorios

# SEVEN y M4 - Fresas helicoidales cortas, irrigación externa





| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-TD280 | Ø2,80<br>L=37,5 | Fresas helicoidales, irrigación interna | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-TD320 | Ø3,20<br>L=37,6 | Fresas helicoidales, irrigación interna | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-TD380 | Ø3,80<br>L=37,8 | Fresas helicoidales, irrigación interna | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-TD400 | Ø4<br>L=37,8 | Fresas helicoidales, irrigación interna | Acero inoxidable | STAND ALONE |


**L** = Longitud

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-TD450 | Ø4,50<br>L=38,2 | Fresas helicoidales, irrigación interna | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-TD500 | Ø5<br>L=38,2 | Fresas helicoidales, irrigación interna | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-TD550 | Ø5,50<br>L=38,2 | Fresas helicoidales, irrigación interna | Acero inoxidable | STAND ALONE |

**L** = Longitud



# 7 Fresas de irrigación interna

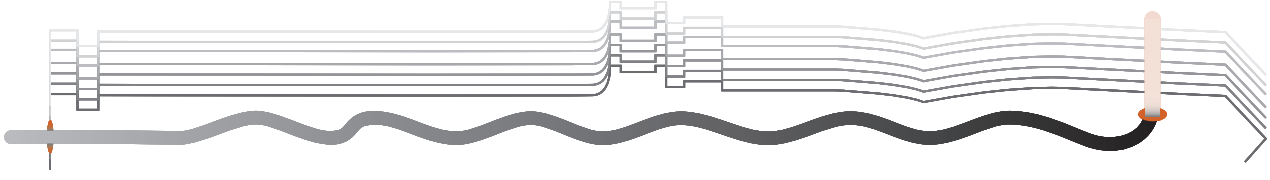

Accesorios

# SEVEN - Fresas helicoidales irrigación externa




| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-TDT28 | Ø2,80<br>L=37,5 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDT32 | Ø3,20<br>L=37,5 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDT40 | Ø4<br>L=37,5 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDT45 | Ø4,50<br>L=38,2 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDT50 | Ø5<br>L=38,2 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |

**L** = Longitud

# M4 - Fresas helicoidales irrigación externa




| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-TDN28 | Ø2,80<br>L=37,5 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDN32 | Ø3,20<br>L=37,6 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDN38 | Ø3,80<br>L=37,8 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDN45 | Ø4,50<br>L=38,2 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDN50 | Ø5<br>L=38,2 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDN55 | Ø5,50<br>L=38,2 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |

**L** = Longitud

Accesorios

# SEVEN y M4 - Fresas helicoidales cortas, irrigación externa





| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-TDI28 | Ø2,80<br>L=30 | Fresa helicoidal corta | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-TDI32 | Ø3,20<br>L=30 | Fresa helicoidal corta | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-TDI38 | Ø3,80<br>L=30 | Fresa helicoidal corta | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-TDI40 | Ø4,0<br>L=30 | Fresa helicoidal corta | Acero inoxidable | STAND ALONE |

**L** = Longitud

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-TDI45 | Ø4,50<br>L=30 | Fresa helicoidal corta | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-TDI50 | Ø5,0<br>L=30 | Fresa helicoidal corta | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-TDI55 | Ø5,50<br>L=30 | Fresa helicoidal corta | Acero inoxidable | STAND ALONE |

**L** = Longitud

# 7 Diámetros de fresas

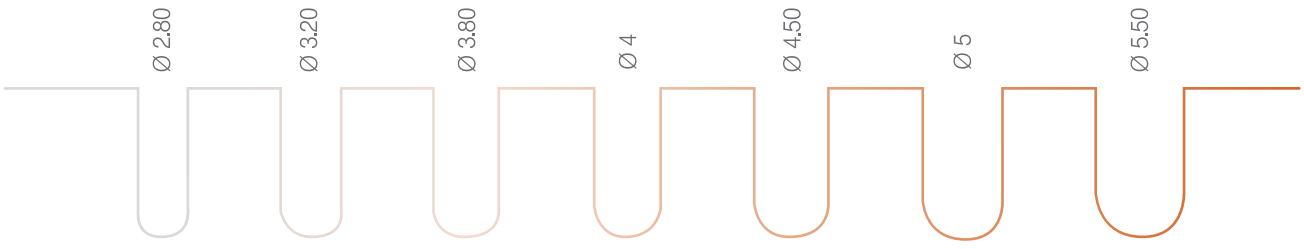

Accesorios

# Fresas de marcado y avellanadoras




| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-TDN19 | Ø1,90<br>L=34 | Fresa de bola, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-TD110 | Ø1,90<br>L=34 | Fresa de bola, irrigación interna | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-SMD10 | L=30 | Fresa de marcado lanceolada | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-PD440 | Ø4<br>L=32,7 | Fresa control distancia plataforma | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |

**L** = Longitud

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-CSN33 | Ø3,30<br>L=31 | Avellanador, plataforma estrecha | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-GDN33 | Ø3,75/4,20<br>L=26 | Avellanador, plataforma estándar | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-GDN50 | Ø5/6<br>L=26,8 | Avellanador, plataforma ancha | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |

**L** = Longitud

# 5 Marcas de profundidad de la fresa de avellanado

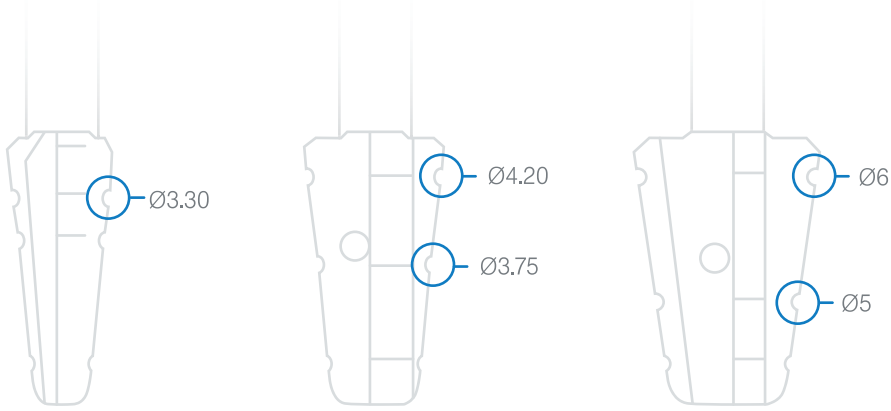


Narrow Platform

Standard Platform

Wide Platform

Accesorios

# Fresas cerámicas



| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-CRD21 | Ø2,10<br>L=28,5 | Fresa de marcado cerámica | Cerámica | STAND ALONE |
|  | MT-CRD20 | Ø2<br>L=33,5 | Fresa piloto cerámica | Cerámica | STAND ALONE |
|  | MT-CRD28 | Ø2,80<br>L=35 | Fresa helicoidal cerámica | Cerámica | STAND ALONE |

**L** = Longitud

# Fresas de trepanación




| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-00400 | Ø4/5<br>L=37 | Fresa trepanadora | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-00500 | Ø5/6<br>L=37 | Fresa trepanadora | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-00600 | Ø6/7<br>L=37 | Fresa trepanadora | Acero inoxidable | STAND ALONE |

**L** = Longitud

Accesorios

# Herramientas quirúrgicas



| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-HSI10 | L=24,4 | Transportador corto para C/A, hex. interno | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-HLI10 | L=28,2 | Transportador largo para C/A, hex. interno | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-SRH20 | L=22,3 | Transportador corto para uso manual o carraca, hex. interno | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-LRH20 | L=32,3 | Transportador largo para uso manual o carraca, hex. interno | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-MRH10 | L=19 | Transportador corto para adaptador de carraca, hex. interno | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-MRH20 | L=25 | Transportador largo para adaptador de carraca, hex. interno | Acero inoxidable | STAND ALONE |

**L** = Longitud


| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-NRH10 | L=25 | Adaptador largo de carraca para implantes, hex. interno, plataforma estrecha | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-NRH20 | L=25 | Herramienta de inserción larga, para carraca cuadrada, hex. interno, plataforma estrecha | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-RDS30 | L=21,3 | Destornillador corto para uso manual o carraca. Hexágono de 0'05 pulgadas = 1,27 mm | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-RDL30 | L=27 | Destornillador largo para uso manual y carraca, hexágono de 0,05 pulgadas = 1,27 mm | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-RB225 | L=22 | Llave de fijación para pilar de bola | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-SM005 | L=24 | Destornillador corto para C/A, hexágono de 0'05 pulgadas = 1,27 mm | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-LM005 | L=30 | Destornillador largo para C/A, hexágono de 0'05 pulgadas = 1,27 mm | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-HDS30 | L=16 | Destornillador corto para uso manual o carraca. Hexágono de 0'05 pulgadas = 1,27 mm | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-HDL30 | L=22 | Destornillador largo para uso manual y carraca, hexágono de 0,05 pulgadas = 1,27 mm | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-RMR05 | L=27,5 | Llave manual y de carraca directa corta | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-RMR10 | L=38,5 | Llave larga directa a implante, manual/carraca | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-HMR05 | L=20,5 | Transportador corto manual y carraca cuadrada | Acero inoxidable | STAND ALONE |

**L** = Longitud

# Herramientas quirúrgicas


| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-HMR10 | L=25 | Transportador largo manual y carraca cuadrada | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-SRA10 | L=15,50 | Adaptador de carraca con conexión cuadrada | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-PP001 | Ø2,0/3,20<br>L=24 | Pin de paralelización | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-DE001 | L=24 | Extensor de fresa | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-HW001 | L=13 | Adaptador manual | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-TP500 | Ø4,5<br>L=28 | Bisturí circular | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-DI001 | L=17 | Indicador de dirección del implante | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-RKS15 | L=13,5 | Llave de inserción corta de uso manual o carraca para implante UNO | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-RKL21 | L=18 | Llave de inserción larga de uso manual o carraca para implante UNO | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-HKS15 | L=12 | Adaptador corto de carraca para implante monobloque UNO | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-HKL21 | L=17 | Adaptador largo de carraca para implante monobloque UNO | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-HKO21 | L=18,8 | Herramienta inserción implante monobloque UNO | Acero inoxidable | STAND ALONE |

**L** = Longitud

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-UMS21 | L=22 | Adaptador corto para C/A, implante UNO | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-UML21 | L=30 | Adaptador largo para C/A, Implante UNO | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-RT070 | L=95 | Carraca dinamométrica quirúrgica | | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-RA480 | | Adaptador de carraca con conexión hexagonal | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-MFXGS | | MIS MULTIFIX Guía de fresado | | |

**L** = Longitud

# 7 Tipos de conexión

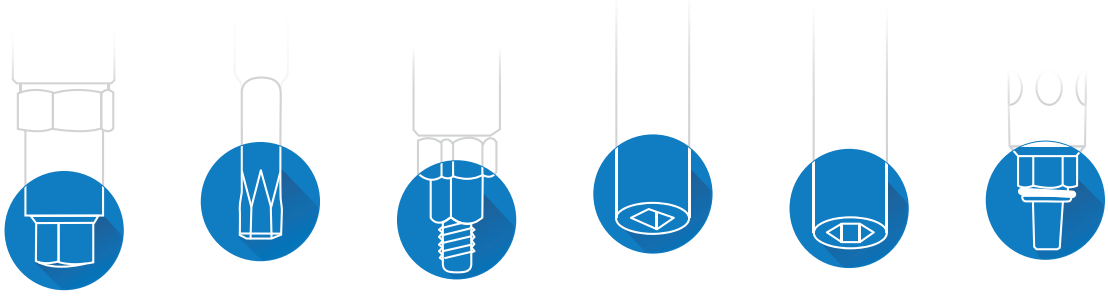

Accesorios

# Instrumentos protésicos



| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-AL005 | L=72 | Llave Allen, hexágono de 0,05 pulgadas = 1,27 mm | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-TSD10 | L=50 | Destornillador para cazoleta de titanio | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-IT100 | L=16,5 | Llave para pilar de impresión de cubeta cerrada | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-SM005 | L=24 | Destornillador corto para C/A, hexágono de 0'05 pulgadas = 1,27 mm | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-LM005 | L=30 | Destornillador largo para C/A, hexágono de 0'05 pulgadas = 1,27 mm | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-NB225 | L=22 | Llave de fijación para pilar de bola | Acero inoxidable | STAND ALONE |

**L** = Longitud

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-MSD20 | L=140 | Adaptador manual quirúrgico y para destornilladores ortodónticos | Acero inoxidable + Aluminio | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-URA10 | L=27 | Adapatdor para instrumentos de carraca, para mango universal | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-UN002 | L=24 | Análogo de implante para adaptador manual, hex. interno, plataforma estrecha | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-US002 | L=24 | Análogo de implante para adaptador manual, hex. interno, plataforma estándar | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-UW002 | L=24 | Análogo de implante para adaptador manual, hex. interno, plataforma ancha | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-CS450 | | Escariador para hombros | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-HTS10 | L=142,5 | Destornillador hexagonal para laboratorio | Acero inoxidable+Plástico | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-GDM01 | Ø2/4/6/8 | Sonda de medición para profundidad gingival | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MM-LCT10 | L=83 | Herramienta Core-Tool para Locator | Acero / Titanio - recubrimiento en Ti Nitrurado | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MM-RSD15 | L=19 | Llave corta de uso manual o carraca para pilar Locator | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MM-RSD20 | L=24 | Llave larga de uso manual o carraca para pilar Locator | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-RB225 | L=22 | Llave de fijación para pilar de bola | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |

**L** = Longitud

# Instrumentos protésicos

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-RDM30 | L=11,50 | Destornillador extra-corto para uso manual y carraca, hexágono de 0,05 pulgadas = 1,27 mm | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-RDS30 | L=21,3 | Destornillador corto para uso manual o carraca. Hexágono de 0'05 pulgadas = 1,27 mm | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-RDL30 | L=27 | Destornillador largo para uso manual y carraca, hexágono de 0,05 pulgadas = 1,27 mm | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-RDE30 | L=32 | Destornillador extra-largo para uso manual y carraca, hexágono de 0,05 pulgadas = 1,27 mm | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-RE172 | L=28,5 | Extractor de pilar de conexión interna | Titanio | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-RE160 | L=28,5 | Extractor de pilar de conexión interna, plataforma estrecha | Titanio | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-MURL2 | L=21 | Destornillador largo para uso manual o carraca para Multi-Unit recto | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | ET-IT002 | | Instrumental de procesado para OT-Equator | | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-RI040 | L=95 | Carraca de torque para tornillos protésicos | | INSIDE KIT, STAND ALONE |

**L** = Longitud

# Kit quirúrgico SEVEN

La caja quirúrgica del implante SEVEN, incluye una carraca dinamométrica. Referencia: MK-EI48



MK-T048
Kit quirúrgico SEVEN


| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-TDN19 | Ø1,90<br>L=34 | Fresa de bola, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT · STAND ALONE |
|  | MT-SMD10 | L=30 | Fresa de marcado lanceolada | Acero inoxidable | INSIDE KIT · STAND ALONE |
|  | CT-P2406 | Ø2,40/2,0<br>L=31,8 | Fresa piloto con tope incorporado, para implantes de 6 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT · STAND ALONE |
|  | CT-P2408 | Ø2,4/2,0<br>L=28 | Fresa piloto con tope incorporado, para implantes de 8 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT · STAND ALONE |
|  | CT-P2410 | Ø2,4/2,0<br>L=28 | Fresa piloto con tope incorporado, para implantes de 10 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT · STAND ALONE |
|  | CT-P2411 | Ø2,4/2,0<br>L=33 | Fresa piloto con tope incorporado, para implantes de 11,5 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT · STAND ALONE |

**L** = Longitud

# Kit quirúrgico SEVEN

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | CT-P2413 | Ø2,4/2,0<br>L=33 | Fresa piloto con tope incorporado, para implantes de 13 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | CT-P2416 | Ø2,4/2,0<br>L=37,5 | Fresa piloto para implantes de 16 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDT28 | Ø2,80<br>L=37,5 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDT32 | Ø3,20<br>L=37,5 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDT40 | Ø4<br>L=37,5 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDT45 | Ø4,50<br>L=38,2 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDT50 | Ø5<br>L=38,2 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | CT-BTC24 | Ø2,4<br>L=28,5 | Pin de paralelización | Titanio | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-BTT28 | Ø2,80<br>L=28,5 | Pin de paralelización | Titanio | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-BTT32 | Ø3,20<br>L=28,5 | Pin de paralelización | Titanio | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-BTT40 | Ø4<br>L=28,5 | Pin de paralelización | Titanio | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-BTT45 | Ø4,50<br>L=28,5 | Pin de paralelización | Titanio | INSIDE KIT STAND ALONE |

**L** = Longitud

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-BTT50 | Ø5<br>L=28,5 | Pin de paralelización | Titanio | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-GDN33 | Ø3,75/4,20<br>L=26 | Avellanador, plataforma estándar | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-GDN50 | Ø5/6<br>L=26,8 | Avellanador, plataforma ancha | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-PP240 | Ø2,40-3<br>L=24 | Pin de paralelización | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-HLI10 | L=28,2 | Transportador largo para C/A, hex. interno | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-HSI10 | L=24,4 | Transportador corto para C/A, hex. interno | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-DE001 | L=24 | Extensor de fresa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-LM005 | L=30 | Destornillador largo para C/A, hexágono de 0'05 pulgadas = 1,27 mm. | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-LRH20 | L=32,3 | Transportador largo para uso manual o carraca, hex. interno | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-SRH20 | L=22,3 | Transportador corto para uso manual o carraca, hex. interno | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-RMR10 | L=38,5 | Llave larga directa a implante, manual/carraca | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-RDL30 | L=27 | Destornillador largo para uso manual y carraca, hexágono de 0,05 pulgadas = 1,27 mm | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |

**L** = Longitud

# Kit quirúrgico SEVEN

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-RDS30 | L=21,3 | Destornillador corto para uso manual o carraca. Hexágono de 0'05 pulgadas = 1,27 mm | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-NRH10 | L=25 | Adaptador largo de carraca para implantes, hex. interno, plataforma estrecha | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MD-PF375<br>MN-PF330 | Ø5, L=11<br>Ø4,5, L=11 | Pilar de impresión cubeta cerrada directo a implante, hex. Interno | Titanio | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-RT070 | L=95 | Carraca dinamométrica quirúrgica | | INSIDE KIT STAND ALONE |

**L** = Longitud

NUEVO




MK-SP01
Kit de reposición de fresas para el implante SEVEN

# Kit quirúrgico M4




MK-0016
Kit quirúrgico M4



| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-SMD10 | L=30 | Fresa de marcado lanceolada | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDN19 | Ø1,90<br>L=34 | Fresa de bola, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | CT-P2416 | Ø2,4/2,0<br>L=37,5 | Fresa piloto para implantes<br>de 16 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDN28 | Ø2,80<br>L=37,5 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDN32 | Ø3,20<br>L=37,6 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |

**L** = Longitud

# Kit quirúrgico M4


| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-TDN38 | Ø3,80<br>L=37,8 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDN45 | Ø4,50<br>L=38,2 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDN50 | Ø5<br>L=38,2 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDN55 | Ø5,50<br>L=38,2 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-DE001 | L=24 | Extensor de fresa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-LM005 | L=30 | Destornillador largo para C/A,<br>hexágono de 0'05 pulgadas = 1,27 mm. | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-HSI10 | L=24,4 | Transportador corto para uso<br>manual o carraca, hex. interno | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-HLI10 | L=28,2 | Transportador largo para<br>C/A, hex. interno | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-CSN33 | Ø3,30<br>L=31 | Avellanador, plataforma estrecha | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-GDN33 | Ø3,75/4,20<br>L=26 | Avellanador, plataforma estándar | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-GDN50 | Ø5/6<br>L=26,8 | Avellanador, plataforma ancha | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-PP240 | Ø2,40-3<br>L=24 | Pin de paralelización | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |

**L** = Longitud

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-LRH20 | L=32,3 | Transportador largo para uso manual o carraca, hex. interno | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-SRH20 | L=22,3 | Transportador corto para uso manual o carraca, hex. interno | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-RMR10 | L=38,5 | Llave larga directa a implante, manual/carraca | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-RDL30 | L=27 | Destornillador largo para uso manual y carraca, hexágono de 0,05 pulgadas = 1,27 mm | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-RI030 | L=84 | Carraca monobloque | | INSIDE KIT STAND ALONE |

**L** = Longitud

# 5 Protocolos

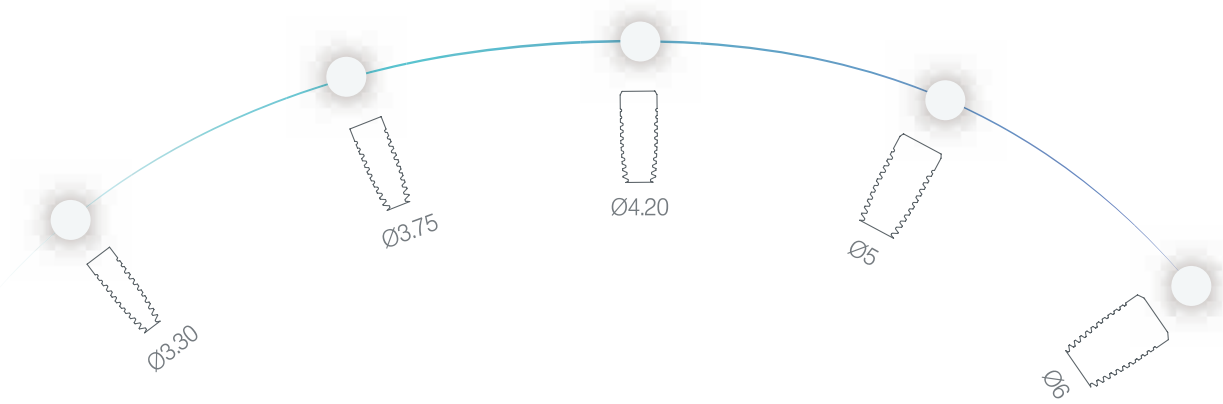

Kits

# Juego de fresas M4



MK-0014
Juego de fresas M4


| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-TDN28 | Ø2,80<br>L=37,5 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDN32 | Ø3,20<br>L=37,6 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDN38 | Ø3,80<br>L=37,8 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDN45 | Ø4,50<br>L=38,2 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDN50 | Ø5<br>L=38,2 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDN55 | Ø5,50<br>L=38,2 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |

**L** = Longitud

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-CSN33 | Ø3,30<br>L=31 | Avellanador, plataforma estrecha | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-GDN33 | Ø3,75/4,20<br>L=26 | Avellanador, plataforma estándar | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-GDN50 | Ø5/6<br>L=26,8 | Avellanador, plataforma ancha | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |

**L** = Longitud

# 6 Marcas de profundidad

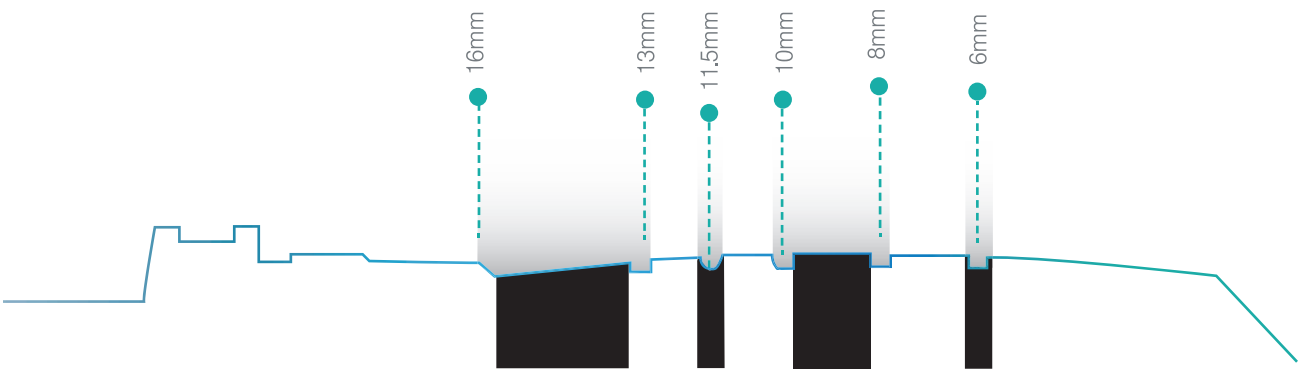

Kits

# Kit quirúrgico de implante UNO



MK-0036
Kit quirúrgico de implante UNO


| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-SMD10 | L=30 | Fresa de marcado lanceolada | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-P2416 | Ø2,40<br>L=37,5 | Fresa piloto para implantes de 16 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDN20 | Ø2<br>L=37,3 | Fresa piloto, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-TDT30 | Ø3<br>L=37,5 | Fresa helicoidal, irrigación externa | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-BTT20 | Ø2<br>L=28,5 | Pin de paralelización | Titanio | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-UML21 | L=30 | Adaptador largo para C/A, Implante UNO | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |

**L** = Longitud

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-PP001 | Ø2,0/3,20<br>L=24 | Pin de paralelización | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-RKS15 | L=13,5 | Llave de inserción corta de uso manual o carraca para implante UNO | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-RKL21 | L=18 | Llave de inserción larga de uso manual o carraca para implante UNO | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-RI030 | L=84 | Carraca monobloque | | INSIDE KIT STAND ALONE |

**L** = Longitud

# 2 Longitudes de llave

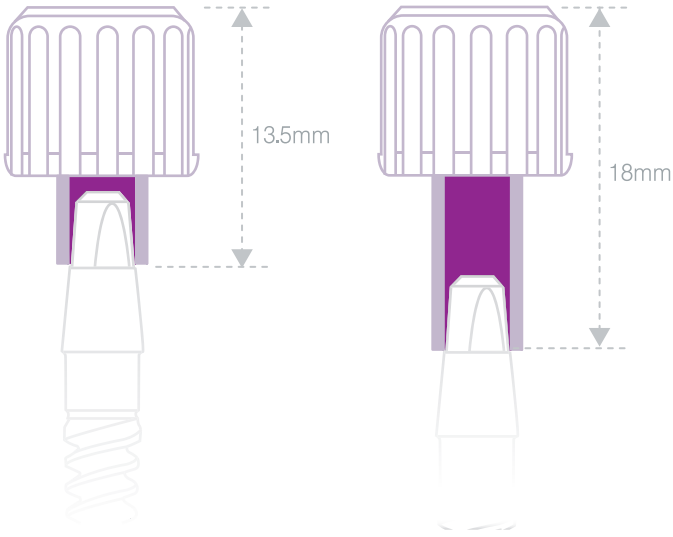

Kits

# Kit de topes de fresa para SEVEN, plataforma estándar





| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MK-BS001 | | Kit de topes de fresa para SEVEN, plataforma estándar | | |

**L** = Longitud

# Kit de topes para fresas SEVEN - por profundidad




MK-SDS##
Kit de topes para fresas

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MK-SDS06 | L=6 | Kit de topes para fresas, implantes SEVEN de 6mm | Acero inoxidable | |
|  | MK-SDS08 | L=8 | Kit de topes para fresas, implantes SEVEN de 8mm | Acero inoxidable | |
|  | MK-SDS10 | L=10 | Kit de topes para fresas, implantes SEVEN de 10 mm | Acero inoxidable | |
|  | MK-SDS11 | L=11,5 | Kit de topes para fresas, implantes SEVEN de 11,5mm | Acero inoxidable | |
|  | MK-SDS13 | L=13 | Kit de topes para fresas, implantes SEVEN de 13mm | Acero inoxidable | |

**L** = Longitud

Kits

# Kit de fresado MIS MULTIFIX para 18 y 20 mm




MK-0058
Kit de fresado para 18 y 20 mm

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-ETD24 | Ø2,4 L=39 | Fresa helicoidal extra larga | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-ETD28 | Ø2,8 L=39 | Fresa helicoidal extra larga | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-ETD32 | Ø3,2 L=39 | Fresa helicoidal extra larga | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-ETD38 | Ø3,8 L=39 | Fresa helicoidal extra larga | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-LBT24 | Ø2,4 L=34 | Pin de paralelización largo | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-LBT28 | Ø2,8 L=34 | Pin de paralelización largo | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-LBT32 | Ø3,2 L=34 | Pin de paralelización largo | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-LBT38 | Ø3,8 L=34 | Pin de paralelización largo | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |

**L** = Longitud

# Kit perfilador de hueso MIS MULTIFIX




MK-0059
Kit perfilador de hueso

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-BP320 | Ø3,2 | Perfilador de hueso, hex. interno, plataforma estrecha | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-BP370 | Ø3,7 | Perfilador de hueso, hex. interno, plataforma estándar | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-BP460 | Ø4,6 | Perfilador de hueso, hex. interno, plataforma ancha | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-BGP32 | Ø3,2 | Pin de guiado para perfilador de hueso, hex. interno, plataforma estrecha | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-BGP37 | Ø3,7 | Pin de guiado de perfilador de hueso, hex. interno, plataforma estándar | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-BGP46 | Ø4,6 | Pin de guiado para perfilador de hueso, hex. interno, plataforma ancha | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |

Kits

# Kit de compresión ósea



MK-0020
Kit de compresión ósea


| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MO-CO160 | Ø1,80-2,90<br>L=25 | Compresor óseo convexo | Acero inoxidable | INSIDE KIT |
|  | MO-CO200 | Ø2,30-3,30<br>L=25 | Compresor óseo convexo | Acero inoxidable | INSIDE KIT |
|  | MO-CO240 | Ø2,70-3,70<br>L=25 | Compresor óseo convexo | Acero inoxidable | INSIDE KIT |
|  | MO-CO280 | Ø3,1-4,50<br>L=25 | Compresor óseo convexo | Acero inoxidable | INSIDE KIT |
|  | MO-SO300 | Ø3<br>L=25 | Compresor cóncavo para elevación de seno | Acero inoxidable | INSIDE KIT |
|  | MO-SO350 | Ø3,50<br>L=25 | Compresor cóncavo para elevación de seno | Acero inoxidable | INSIDE KIT |
|  | MO-SO400 | Ø4<br>L=25 | Compresor cóncavo para elevación de seno | Acero inoxidable | INSIDE KIT |

**L** = Longitud


| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-SMD10 | L=30 | Fresa de marcado lanceolada | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-HSI10 | L=24,4 | Transportador corto para C/A, hex. interno | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-HLI10 | L=28,2 | Transportador largo para C/A, hex. interno | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-LRH20 | L=32,3 | Transportador largo para uso manual o carraca, hex. interno | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-SRH20 | L=22,3 | Transportador corto manual o carraca, hex. interno | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-RI030 | L=84 | Carraca monobloque | | INSIDE KIT STAND ALONE |

**L** = Longitud

# 2 Protocolos quirúrgicos

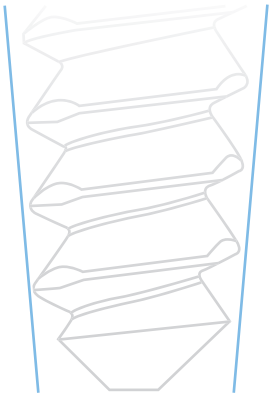

Bone Compression

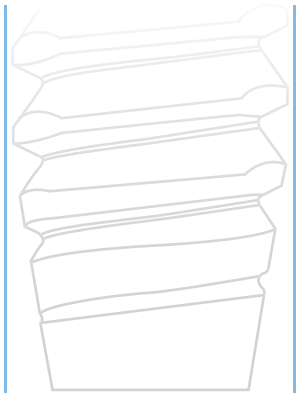

Sinus Lifting

Kits

# Kit de osteótomos para elevación sinusal




| Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|
| MK-0023 | | Juego de osteótomos para elevación sinusoidal | | |

Kits

# Juego de osteótomos convexos



Kits

# Kit de paralelización Abrahami



| Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|
| MK-0011 | | Kit de paralelización Abrahami | | |

# Kit de recolección ósea Yeung



MK-BH26
Kit de recolección ósea

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-BC280 | Ø2,80 | Fresa recolectora de hueso | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-BC320 | Ø3,20 | Fresa recolectora de hueso | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-BC380 | Ø3,80 | Fresa recolectora de hueso | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-BC450 | Ø4,50 | Fresa recolectora de hueso | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |

Kits

# Kit de herramientas protésicas



MK-0039
Kit de herramientas protésicas



| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-RDS30 | L=21,3 | Destornillador corto para uso manual o carraca. Hexágono de 0'05 pulgadas = 1,27 mm | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-RDL30 | L=27 | Destornillador largo para uso manual y carraca, hexágono de 0,05 pulgadas = 1,27 mm | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-SM005 | L=24 | Destornillador corto para C/A, hexágono de 0'05 pulgadas = 1,27 mm | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-LM005 | L=30 | Destornillador largo para C/A, hexágono de 0'05 pulgadas = 1,27 mm. | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-MURL2 | L=21 | Destornillador largo para uso manual o carraca para Multi-Unit recto | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |

**L** = Longitud

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-MUML2 | L=31 | Llave larga para C/A para Multi-Unit recto | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MT-RE160 | L=28,5 | Extractor de pilar de conexión interna, plataforma estrecha | Titanio | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-RE172 | L=28,5 | Extractor de pilar de conexión interna | Titanio | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MM-RSD15 | L=19 | Llave corta de uso manual o carraca para pilar Locator | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MM-RSD20 | L=24 | Llave larga de uso manual o carraca para pilar Locator | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-RB225 | L=22 | Llave de fijación para pilar de bola | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-UN002 | L=24 | Análogo de implante para adaptador manual, hex. interno, plataforma estrecha | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-US002 | L=24 | Análogo de implante para adaptador manual, hex. interno, plataforma estándar | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-UW002 | L=24 | Análogo de implante para adaptador manual, hex. interno, plataforma ancha | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | CT-UN001 | L=24 | Análogo de implante para destornillador manual universal, conexión cónica, plataforma estrecha | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | CT-US001 | L=24 | Análogo de implante para adaptador manual, conexión cónica, plataforma estándar | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | CT-UW001 | L=24 | Análogo de implante para adaptador manual, conexión cónica, plataforma ancha | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |

**L** = Longitud

# Kit de herramientas protésicas


| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ET-IT002 | | Instrumental de procesado para OT-Equator | | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MM-LCT10 | L=83 | Herramienta Core-Tool para Locator | Acero / Titanio - recubrimiento en Ti Nitrurado | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-MSD20 | L=140 | Adaptador manual quirúrgico y para destornilladores ortodónticos | Acero inoxidable + Aluminio | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-URA10 | L=27 | Adapatdor para instrumentos de carraca, para mango universal | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-ELR10 | L=22,5 | Destornillador largo de contra-ángulo para canal de tornillo angulado | Acero inoxidable | |
|  | MT-RI040 | L=95 | Carraca dinamométrica para prótesis | | INSIDE KIT STAND ALONE |


L = Longitud



4 Opciones protéticas

2 Conexiones de implantes

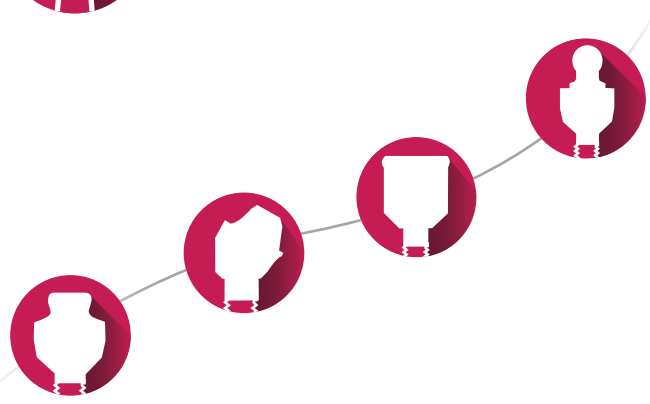

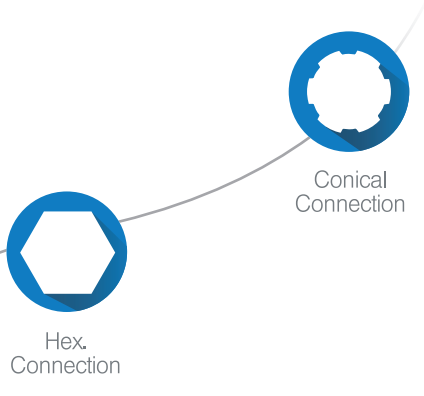

# Kit de planificación protética




| Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|
| MK-0040 | | Kit de planificación protética | | |

Kits

# Kit de sistema de sujeción de pilares




| Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|
| MK-0001 | | Kit de sistema de sujeción de pilares | | |

# Kit de cementado



| Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|
| MK-0022 | | Kit de cementado | | |

Kits

# Juego de fresas de diamante para circonio





MK-DB01
Juego de fresas de diamante para circonio

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MT-A4022 | | Fresa de diamante, 2,20 mm | | INSIDE KIT |
|  | MT-B4018 | | Fresa de diamante, 1,80 mm | | INSIDE KIT |
|  | MT-F2121 | | Fresa de diamante, 2,10 mm | | INSIDE KIT |
|  | MT-K2023 | | Fresa de diamante, 2,30 mm | | INSIDE KIT |
|  | MT-C3125 | | Fresa de diamante, 2,50 mm | | INSIDE KIT |

# Motores quirúrgicos




| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MWH-M06002 | | Unidad de control (230V) | | |
|  | MWH-M07002 | | Unidad de control (115V) | | |
|  | MWH-2STUB | | Línea de irrigación 1/2 vías | | |
|  | MWH-MMOTR | | Micromotor y kit de cables | | |
|  | MWH-M7559 | | Contraángulo quirúrgico 20:1 | | |
|  | MWH-CAL59 | | Contraángulo quirúrgico LED 20:1 | | |

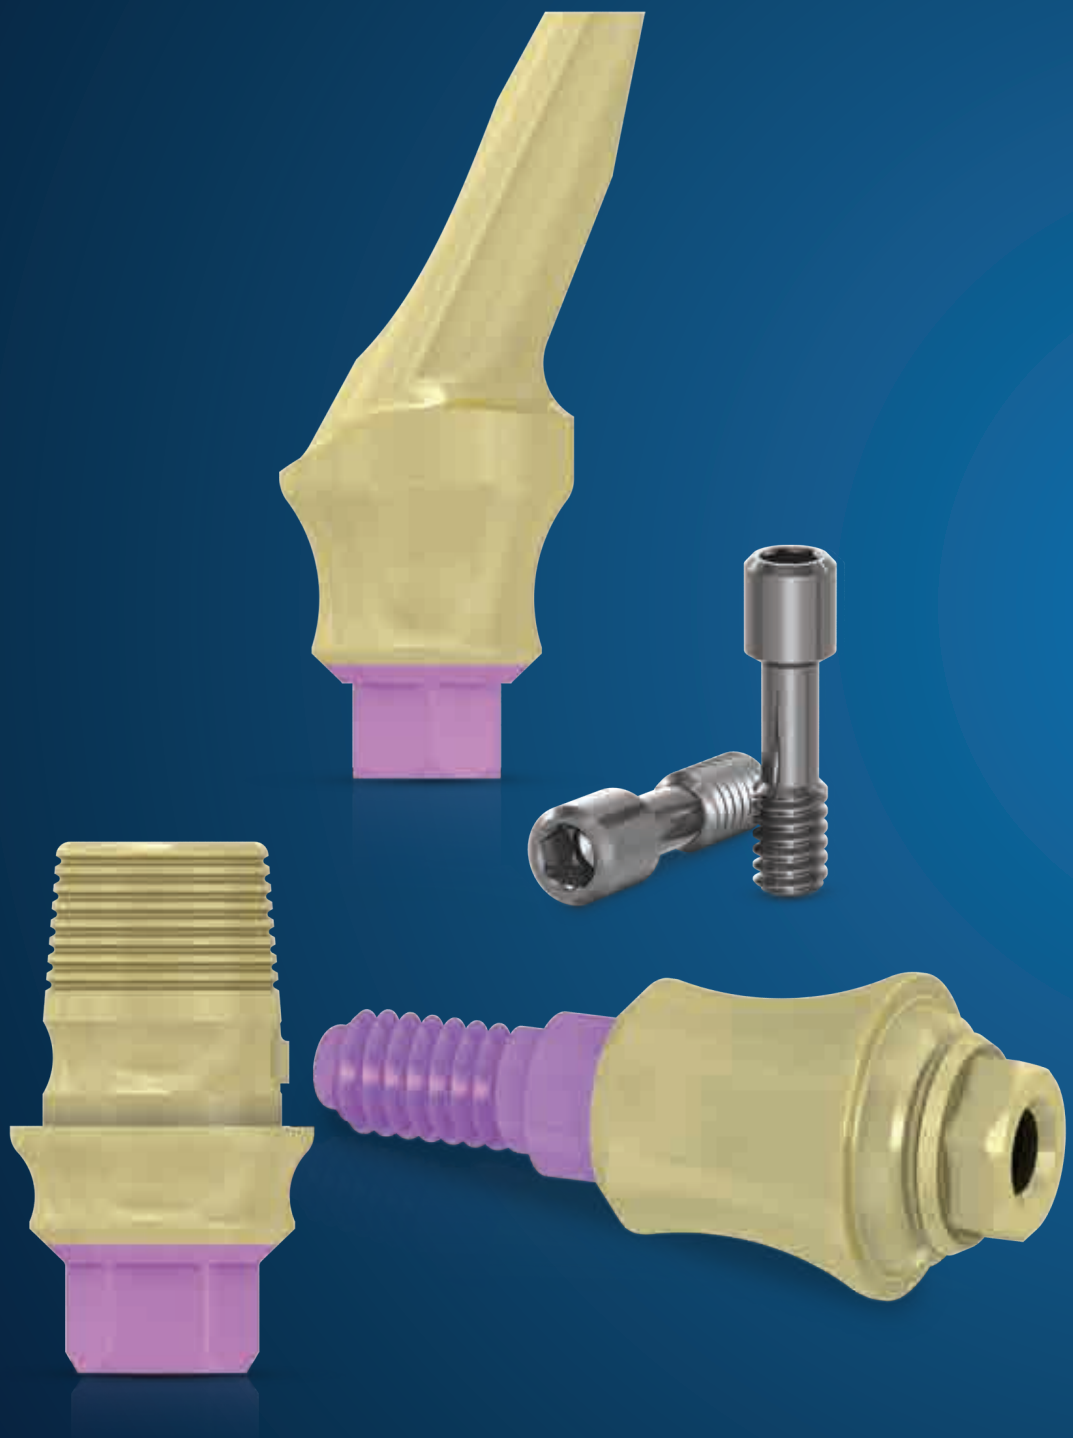

# OPCIONES PROTÉTICAS.

MIS ofrece una amplia gama de aditamentos protéticos, adecuándose a cualquier tipo de indicación y procedimiento. Combinados con una amplia variedad de instrumental de apoyo, nuestros productos proporcionan ventajas biológicas ante situaciones críticas, asegurando el éxito del tratamiento. Los aditamentos de MIS están diseñados para satisfacer todas las necesidades protéticas, ajustándose a todos los procesos aceptados de trabajo. Los pilares mecanizados están disponibles en una aplia gama de altura gingival, coronal, angulación y tipos de margen, así como una línea de pilares con perfil de emergencia cóncavo que están diseñados para facilitar un mejor manejo de los tejidos blandos, proporcionando un mayor crecimiento de estos. MIS ofrece soluciones protéticas para restauraciones atornilladas, cementadas, cemento-atornilladas y sobre-dentaduras.

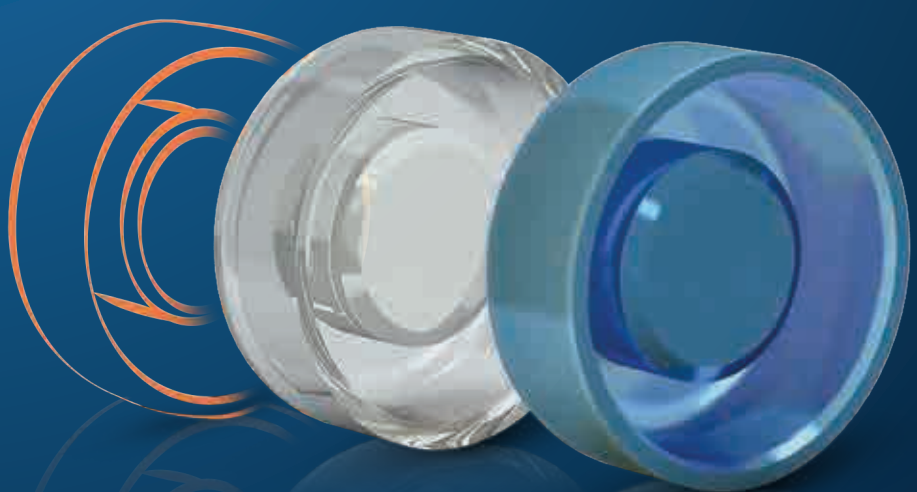

Pilar de impresión


# Análogo y pilar de impresión



| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MN-ITC30<br>MD-ITC30<br>MW-ITC30 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=2, C=6<br>Ø4,8, H=2, C=6<br>Ø5,5, H=2, C=6 | Transfer de impresión de cubeta cerrada tipo Snap-On con perfil de emergencia cóncavo, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-IO401<br>MD-IO481<br>MW-IO551 | NP<br>SP<br>WP | Ø5,5, L=11<br>Ø6,2, L=11<br>Ø6,8, L=11 | Transfer de impresión cubeta abierta con perfil de emergencia cóncavo, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-IT100<br>MD-IT100<br>MW-IT100 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, L=9<br>Ø4,5, L=9<br>Ø5,4, L=9 | Transfer de impresión cubeta cerrada, hex. interno | Acero inoxidable | NP SP WP |
|  | MN-I0330<br>MD-I0375<br>MW-I0470 | NP<br>SP<br>WP | Ø4,6, L=11<br>Ø5, L=11<br>Ø5,5, L=11 | Transfer de impresión para cubeta abierta, hex. interno | Acero inoxidable | NP SP WP |

Perfil de emergencia cóncavo

**H** = Altura gingiva **C** = Altura pilar **L** = Longitud


| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MN-IT300<br>MD-IT300<br>MW-IT300 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=2, C=6<br>Ø4,8, H=2, C=6<br>Ø5,5, H=2, C=6 | Transfer Snap-On para toma de impresión con cubeta cerrada, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-PF330<br>MD-PF375<br>MW-PF550 | NP<br>SP<br>WP | Ø4,5, L=11<br>Ø5, L=11<br>Ø5,5, L=11 | Transfer de impresión Pres-Fit para cubeta cerrada directo a implante, hex. Interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-RSM10<br>MD-RSM10<br>MW-RSM10 | NP<br>SP<br>WP | Ø3,3, L=12<br>Ø3,75, L=12<br>Ø4,6, L=12 | Análogo de implante, hex. interno | Acero inoxidable | NP SP WP |
|  | MN-S0160<br>MD-S0200<br>MD-S0200 | NP<br>SP<br>WP | L=7,6<br>L=7,6<br>L=7,6 | Mini tornillo de prótesis directo a implante, 30 Ncm | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-G0160<br>MD-G0213<br>MD-G0213 | NP<br>SP<br>WP | L=21<br>L=23<br>L=23 | Tornillo de fijación para transfer de impresión de cubeta abierta | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-GP100<br>MD-GP100<br>MD-GP100 | NP<br>SP<br>WP | L=16,5<br>L=16,5<br>L=16,5 | Tornillo de fijación para transfer de cubeta cerrada, hex. interno | Titanio | NP SP WP |

Perfil de emergencia cóncavo

**H** = Altura gingiva **C** = Altura pilar **L** = Longitud



# 3 Platforms

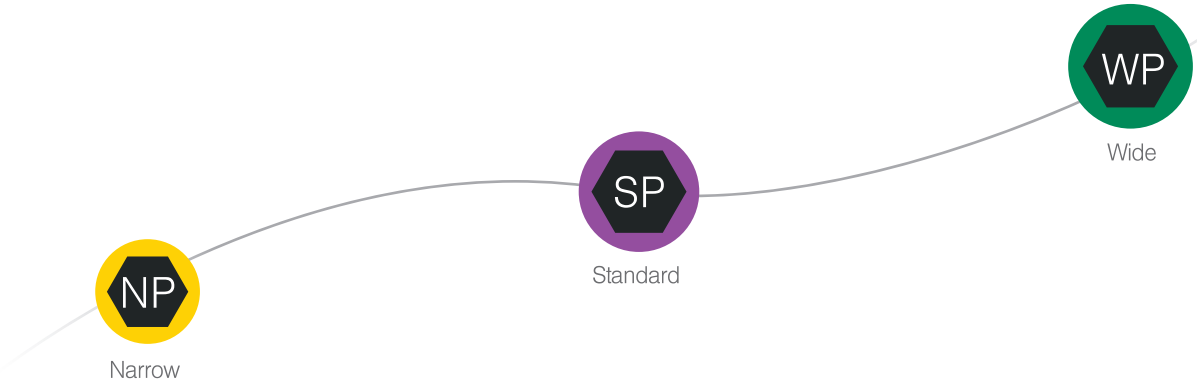

Reconstrucción temporal

# Pilar provisional



| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MN-TC023<br>MD-TC023<br>MW-TC023 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=2, C=10<br>Ø4,8, H=2, C=10<br>Ø5,5, H=2, C=10 | Pilar provisional rotatorio con perfil de emergencia cóncavo, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-TC033<br>MD-TC033<br>MW-TC033 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=3, C=10<br>Ø4,8, H=3, C=10<br>Ø5,5, H=3, C=10 | Pilar provisional rotatorio con perfil de emergencia cóncavo, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-TCH23<br>MD-TCH23<br>MW-TCH23 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=2, C=10<br>Ø4,8, H=2, C=10<br>Ø5,5, H=2, C=10 | Pilar provisional antirrotatorio con perfil de emergencia cóncavo, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-TCH33<br>MD-TCH33<br>MW-TCH33 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=3, C=10<br>Ø4,8, H=3, C=10<br>Ø5,5, H=3, C=10 | Pilar provisional antirrotatorio con perfil de emergencia cóncavo, hex. interno | Titanio | NP SP WP |

Perfil de emergencia cóncavo  **H** = Altura gingiva  **C** = Altura pilar  **L** = Longitud

| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MN-TC013<br>MD-TC013<br>MW-TC013 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=1, C=10<br>Ø4,8, H=1, C=10<br>Ø5,5, H=1, C=10 | Pilar provisional rotatorio, fabricado en titanio, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-TCH13<br>MD-TCH13<br>MW-TCH13 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=1, C=10<br>Ø4,8, H=1, C=10<br>Ø5,5, H=1, C=10 | Pilar provisional antirrotatorio, fabricado en titanio, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-TPA10<br>MD-TPA10<br>MW-TPA10 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=1, C=10<br>Ø4,75, H=1, C=10<br>Ø5,5, H=1, C=10 | Pilar provisional de PEEK, hex. interno | PEEK | NP SP WP |
|  | MN-TPA12<br>MD-TPA12<br>MW-TPA12 | NP<br>SP<br>WP | Ø3,5, H=1, C=10<br>Ø3,75, H=1, C=10<br>Ø4,5, H=1, C=10 | Pilar provisional de PEEK, perfil estrecho, hex. interno | PEEK | NP SP WP |
|  | MW-TPH50<br>MD-TPH50 | SP<br>WP | Ø5, H=2,5, C=9,5<br>Ø5,5, H=2,5, C=9,5 | Pilar provisional de PEEK, hex. interno | PEEK | SP WP |

Perfil de emergencia cóncavo  **H** = Altura gingiva  **C** = Altura pilar  **L** = Longitud

# 2 Aditamentos - Opciones

Ti

Titanio


PEEK

PEEK

Reconstrucción atornillada

# Sistema Multi-Unit



| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MA-NC248<br>MA-SC248 | NP<br>SP | Ø4,8, H=2<br>Ø4,8, H=2 | Pilar Multi-Unit cóncavo, hex. interno, 30 Ncm | Titanio | NP SP |
|  | MA-NC348<br>MA-SC348<br>MA-WC348 | NP<br>SP<br>WP | Ø4,8, H=3<br>Ø4,8, H=3<br>Ø4,8, H=3 | Pilar Multi-Unit cóncavo, hex. interno, 30 Ncm | Titanio | NP SP WP |
|  | MA-NC448<br>MA-SC448<br>MA-WC548 | NP<br>SP<br>WP | Ø4,8, H=4<br>Ø4,8, H=4<br>Ø4,8, H=4 | Pilar Multi-Unit cóncavo, hex. interno, 30 Ncm | Titanio | NP SP WP |
|  | MA-N1480<br>MA-S1480<br>MA-W1480 | NP<br>SP<br>WP | Ø4,8, H=1<br>Ø4,8, H=1<br>Ø4,8, H=1 | Pilar Multi-Unit, hex. interno, 30 Ncm | Titanio | NP SP WP |
|  | MA-N2480<br>MA-S2480 | NP<br>SP | Ø4,8, H=2<br>Ø4,8, H=2 | Pilar Multi-Unit, hex. interno, 30 Ncm | Titanio | NP SP |
|  | MA-N3480<br>MA-S3480<br>MA-W3480 | NP<br>SP<br>WP | Ø4,8, H=3<br>Ø4,8, H=3<br>Ø4,8, H=3 | Pilar Multi-Unit, hex. interno, 30 Ncm | Titanio | NP SP WP |

Perfil de emergencia cóncavo


**H** = Altura gingiva **C** = Altura pilar **L** = Longitud

| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MA-N4480<br>MA-S4480 | NP<br>SP | Ø4,8, H=4<br>Ø4,8, H=4 | Pilar Multi-Unit, hex. interno, 30 Ncm | Titanio | NP SP |
|  | MA-N5480<br>MA-S5480<br>MA-W5480 | NP<br>SP<br>WP | Ø4,8, H=5<br>Ø4,8, H=5<br>Ø4,8, H=5 | Pilar Multi-Unit, hex. interno, 30 Ncm | Titanio | NP SP WP |
|  | MA-SO171<br>MA-WO171 | SP<br>WP | Ø4,8, H=1<br>Ø4,8, H=1 | Pilar Solid Multi-Unit angulado, 17º, hex. interno, 20Ncm | Titanio | SP WP |
|  | MA-SO172<br>MA-WO172 | SP<br>WP | Ø4,8, H=2<br>Ø4,8, H=2 | Pilar Solid Multi-Unit angulado, 17º, hex. interno, 20Ncm | Titanio | SP WP |
|  | MA-SO301<br>MA-WO301 | SP<br>WP | Ø4,8, H=1<br>Ø4,8, H=1 | Pilar Solid Multi-Unit angulado, 30º, hex. interno, 20Ncm | Titanio | SP WP |
|  | MA-SO302<br>MA-WO302 | SP<br>WP | Ø4,8, H=2<br>Ø4,8, H=2 | Pilar Solid Multi-Unit angulado, 30º, hex. interno, 20Ncm | Titanio | SP WP |
|  | MU-BGC48 | | L=3,3 | Pilar de oro para Multi-Unit | Oro-e | |
|  | MU-RSM48 | | L=12 | Análogo para Multi-Unit | Titanio | |
|  | MU-CC480 | | Ø4,8, L=3,3 | Interfase CAD-CAM para Multi-Unit | Titanio | |
|  | MU-CP048 | | L=10 | Calcinable rotatorio para Multi-Unit | Plástico calcinable | |
|  | MU-S0220 | | L=3,8 | Tornillo de prótesis para Multi-Unit, 25 Ncm | Titanio | |
|  | MU-G0220 | | L=3,8 | Tornillo de prótesis en oro para Multi-Unit, 20 Ncm | Oro-s | |

Perfil de emergencia cóncavo

**H** = Altura gingiva **C** = Altura pilar **L** = Longitud

# Sistema Multi-Unit

| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MU-H4480 | | Ø4,8, L=4,3 | Cofia de cicatrización para Multi-Unit | Titanio | |
|  | MU-I0480 | | Ø4,8, L=10 | Pilar de impresión para cubeta abierta sobre pilar Multi-Unit | Titanio | |
|  | MU-IT480 | | Ø4,8, L=8 | Pilar de impresión para cubeta cerrada sobre pilar Multi-Unit | Titanio | |
|  | MU-MG480 | | Ø4,8, L=14,5 | Calcinable rotatorio con base mecanizada en oro para Multi-Unit | Plástico calcinable + oro-a | |
|  | MU-TO480 | | Ø4,8, L=10 | Pilar provisional de titanio para Multi-Unit | Titanio | |
|  | MU-SP102 | | L=10 | Pilar de escaneado para pilares Multi-Unit | Titanio | |
|  | MU-MAN10 | | Ø4,8, L=10 | Análogo para modelo digital para pilares Multi-Unit, hex. interno | Titanio | |
|  | MT-MURL2 | | L=21 | Destornillador largo para uso manual o carraca para Multi-Unit recto | Acero inoxidable | |
|  | MT-MUML2 | | L=31 | Llave larga para C/A para Multi-Unit recto | Acero inoxidable | |
|  | MT-MUL02 | | L=22,5 | Destornillador dinámico largo para uso manual o carraca, Multi-Unit angulado | Acero inoxidable | |
|  | MT-MMK07 | | L=24 | Destornillador dinámico corto para C/A, Multi-Unit angulado | Acero inoxidable | |

Perfil de emergencia cóncavo **H** = Altura gingiva **C** = Altura pilar **L** = Longitud

# Calcinables



| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MN-CPH13<br>MD-CPH13<br>MW-CPH13 | NP<br>SP<br>WP | Ø3,5, H=1, C=11<br>Ø3,75, H=1, C=11<br>Ø4,5, H=1, C=11 | Calcinable directo antirrotatorio, hex. interno | Plástico calcinable | NP SP WP |
|  | MN-CP013<br>MD-CP013<br>MW-CP013 | NP<br>SP<br>WP | Ø3,5, H=1, C=11<br>Ø3,75, H=1, C=11<br>Ø4,5, H=1, C=11 | Calcinable directo rotatorio, hex. interno | Plástico calcinable | NP SP WP |
|  | MD-CPH50<br>MW-CPH60 | SP<br>WP | Ø5, H=1, C=11<br>Ø6,5, H=1, C=11 | Calcinable de perfil ancho, antirrotatorio, hex. interno | Plástico calcinable | SP WP |
|  | MD-CP050<br>MW-CP060 | SP<br>WP | Ø5, H=1, C=11<br>Ø6,5, H=1, C=11 | Calcinable de perfil ancho, rotatorio, hex. interno | Plástico calcinable | SP WP |

Perfil de emergencia cóncavo  **H** = Altura gingiva  **C** = Altura pilar  **L** = Longitud

# Calcinables

| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MN-GPC10<br>MD-GPC10<br>MW-GPC10 | NP<br>SP<br>WP | Ø4,3, H=1, C=14<br>Ø5, H=1, C=14<br>Ø5,5, H=1, C=14 | Calcinable directo a implante con base mecanizada en oro, antirrotatorio | Plástico calcinable + oro-a | NP SP WP |
|  | MN-GP010<br>MD-GP010<br>MW-GP010 | NP<br>SP<br>WP | Ø4,3, H=1, C=14<br>Ø5, H=1, C=14<br>Ø5,5, H=1, C=14 | Calcinable directo a implante con base mecanizada en oro, rotatorio, hex. Interno | Plástico calcinable + oro-a | NP SP WP |
|  | MN-CCI10<br>MD-CCI10<br>MW-CCI10 | NP<br>SP<br>WP | Ø4,3, H=1, C=14<br>Ø5, H=1, C=14<br>Ø5,5, H=1, C=14 | Calcinable con base mecanizada en Cr-Co, antirrotatorio, hex. interno | Cromo cobalto | NP SP WP |
|  | MN-CC010<br>MD-CC010<br>MW-CC010 | NP<br>SP<br>WP | Ø4,3, H=1, C=14<br>Ø5, H=1, C=14<br>Ø5,5, H=1, C=14 | Calcinable con base mecanizada en Cr-Co, rotatorio, hex. Interno | Cromo cobalto | NP SP WP |
|  | MD-G0220 | SP<br>WP | L=7,7 | Tornillo de oro directo a implante, 20 Ncm | Oro-s | SP WP |
|  | MD-S0200 | SP<br>WP | L=6,9 | Mini tornillo de prótesis directo a implante, 30 Ncm | Titanio | SP WP |
|  | MN-S0160<br>MD-S0220<br>MD-S0220 | NP<br>SP<br>WP | L=7,6 | Tornillo de prótesis directo a implante, 30 Ncm | Titanio | NP SP WP |
|  | MD-S0222 | SP<br>WP | L=12 | Tornillo de fijación, medio, 30 Ncm | Titanio | SP WP |
|  | MD-S0224 | SP<br>WP | L=14 | Tornillo de fijación, largo, 30 Ncm | Titanio | SP WP |

Perfil de emergencia cóncavo  **H** = Altura gingiva  **C** = Altura pilar  **L** = Longitud

Restauración digital

# Sistema EZ-Base





| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MN-EZB15<br>MD-EZB15<br>MW-EZB15 | NP<br>SP<br>WP | Ø4,25, H=1,5, C=5<br>Ø4,3, H=1,5, C=5<br>Ø5,7, H=1,5, C=5 | Pilar EZ-Base, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MT-ELM10 | | L=30 | Destornillador largo para contra-ángulo para canal de tornillo angulado | Acero inoxidable | |
|  | MT-ESM10 | | L=24 | Destornillador corto para contra-ángulo para canal de tornillo angulado | Acero inoxidable | |
|  | MT-ELR10 | | L=22,5 | Destornillador largo de contra-ángulo para canal de tornillo angulado | Acero inoxidable | |
|  | MT-ESR10 | | L=18,7 | Destornillador corto manual o carraca para canal de tornillo angulado | Acero inoxidable | |
|  | MN-E0160<br>MD-E0220 | NP<br>SP | L=7,1<br>L=7,6 | Tornillo de fijación EZ-Base | Titanio | NP SP |

Perfil de emergencia cóncavo  **H** = Altura gingiva  **C** = Altura pilar  **L** = Longitud

Restauración digital

# Ti-Base



| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MN-TBC15<br>MD-TBC15<br>MW-TBC15 | NP<br>SP<br>WP | Ø4,2, H=1,5, C=4<br>Ø4,3, H=1,5, C=4<br>Ø5,7, H=1,5, C=4 | Interfase antirrotatoria con perfil de emergencia cóncavo, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-FTB15<br>MD-FTB15<br>MW-FTB15 | NP<br>SP<br>WP | Ø4,2, H=1,5, C=4<br>Ø4,3, H=1,5, C=4<br>Ø5,7, H=1,5, C=4 | Interfase rotatoria con perfil de emergencia cóncavo, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-TBC30<br>MD-TBC30<br>MW-TBC30 | NP<br>SP<br>WP | Ø4,2, H=3, C=4<br>Ø4,3, H=3, C=4<br>Ø5,7, H=3, C=4 | Interfase antirrotatoria con perfil de emergencia cóncavo, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-FTB30<br>MD-FTB30<br>MW-FTB30 | NP<br>SP<br>WP | Ø4,2, H=3, C=4<br>Ø4,3, H=3, C=4<br>Ø5,7, H=3, C=4 | Interfase rotatoria con perfil de emergencia cóncavo, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-TB001<br>MD-TB001<br>MW-TB001 | NP<br>SP<br>WP | Ø4,2, H=0,5, C=4<br>Ø4,3, H=0,5, C=4<br>Ø5,7, H=0,5, C=4 | Interfase, antirrotatoria, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-TB002<br>MD-TB002<br>MW-TB002 | NP<br>SP<br>WP | Ø4,2, H=0,5, C=4<br>Ø4,3, H=0,5, C=4<br>Ø5,7, H=0,5, C=4 | Interfase, rotatoria, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-IN060<br>MD-IN060 | NP<br>SP | Ø4,2, H=0,5, C=6<br>Ø4,3, H=0,5, C=6 | Ti-Base estético para incisivo, hex. interno | Titanio | NP SP |
|  | MN-S0160<br>MD-S0220<br>MD-S0220 | NP<br>SP<br>WP | L=7,6 | Tornillo de prótesis directo a implante, 30 Ncm | Titanio | NP SP WP |

Perfil de emergencia cóncavo  **H** = Altura gingiva  **C** = Altura pilar  **L** = Longitud

Restauración digital

# Kit de pilares de circonio



| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MK-SPC4<br>MK-WPC4 | SP<br>WP | Ø4,3, H=0,5, C=8,4<br>Ø5,7, H=0,5, C=8,4 | Juego de pilares precementados de circonio para premolares, hex. interno | Titanio/circonio | SP WP |
|  | MK-SPZ4<br>MK-WPZ4 | SP<br>WP | Ø4,3, H=0,5, C=8,4<br>Ø5,7, H=0,5, C=8,4 | Juego de pilares no cementados de circonio para premolares, hex. interno | Titanio/circonio | SP WP |
|  | MK-NIC6<br>MK-SIC6 | NP<br>SP | Ø4,2, H=0,5, C=8,4<br>Ø4,2, H=0,5, C=8,4 | Juego de pilares precementados de circonio para incisivos pared vestibular de 15º, hex. interno | Titanio/circonio | NP SP |
|  | MK-NIZ6<br>MK-SIZ6 | NP<br>SP | Ø4,2, H=0,5, C=8,4<br>Ø4,2, H=0,5, C=8,4 | Juego de pilares no cementados de circonio para incisivos pared vestibular de 15º, hex. interno | Titanio/circonio | NP SP |


Perfil de emergencia cóncavo  **H** = Altura gingiva  **C** = Altura pilar  **L** = Longitud

Restauración digital

# Kit de pilares de escaneado




MK-0056
Kit de pilares de escaneado

| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MN-SP102<br>MD-SP102<br>MW-SP102 | NP<br>SP<br>WP | L=10<br>L=10<br>L=10 | Pilar de escaneado, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MU-SP102 | | L=10 | Pilar de escaneado para pilares Multi-Unit | Titanio | |

Perfil de emergencia cóncavo

**H** = Altura gingiva **C** = Altura pilar **L** = Longitud

# Análogo para modelo digital





| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MN-MAN10<br>MD-MAN10<br>MW-MAN10 | NP<br>SP<br>WP | Ø3,30, L=10<br>Ø3,80, L=10<br>Ø4,60, L=10 | Análogo para modelo digital, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MU-MAN10 | | Ø4,80, L=10 | Análogo para modelo digital para pilares Multi-Unit, hex. interno | Titanio | SP |

Perfil de emergencia cóncavo  **H** = Altura gingiva  **C** = Altura pilar  **L** = Longitud

Restauración digital

# Ti-Blanks





| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MN-IB091<br>MD-IB091<br>MW-IB091 | NP<br>SP<br>WP | Ø9<br>Ø9<br>Ø9 | Ti-Blank, antirrotatorio, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-IB121<br>MD-IB121<br>MW-IB121 | NP<br>SP<br>WP | Ø12<br>Ø12<br>Ø12 | Ti-Blank, antirrotatorio, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-AGT12<br>MD-AGT12<br>MW-AGT12 | NP<br>SP<br>WP | Ø12<br>Ø12<br>Ø12 | Ti-Blank para fresadora Amann Girrbach, antirrotatorio, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-MAB10<br>MD-MAB10<br>MW-MAB10 | NP<br>SP<br>WP | Ø5<br>Ø5<br>Ø5 | Análogo de fresado para Ti-Blank, hex. interno | Acero inoxidable | NP SP WP |

Perfil de emergencia cóncavo

**H** = Altura gingiva **C** = Altura pilar **L** = Longitud

Reconstrucción cementada

# Pilares mecanizados

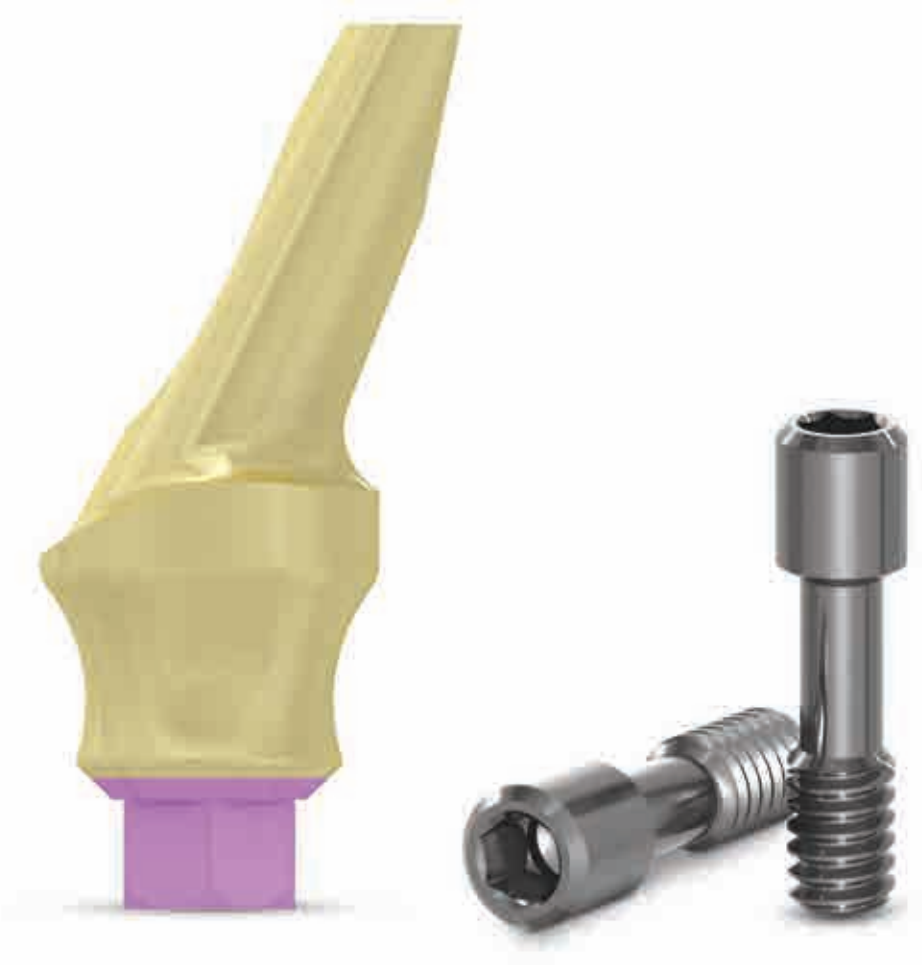

| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MN-AT102 | NP | Ø4, H=2, C=7 | Pilar angulado 10º con perfil de emergencia cóncavo, hex. interno | Titanio | NP |
|  | MD-AT152 | SP | Ø4,8, H=2, C=7,5 | Pilar angulado 15º con perfil de emergencia cóncavo, hex. interno | Titanio | SP |
|  | MD-AT153 | SP | Ø4,8, H=3, C=7,5 | Pilar angulado 15º con perfil de emergencia cóncavo, hex. interno | Titanio | SP |
|  | MN-AT202 | NP | Ø4, H=2, C=7 | Pilar angulado 20º con perfil de emergencia cóncavo, hex. interno | Titanio | NP |

Las flechas muestran los aditamentos cóncavos

**H** = Altura gingiva **C** = Altura pilar **L** = Longitud

# Pilares cementable

| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MD-AT252 | SP | Ø4,8, H=2, C=7,5 | Pilar angulado 25º con perfil de emergencia cóncavo, hex. interno | Titanio | SP |
|  | MD-AT253 | SP | Ø4,8, H=3, C=7,5 | Pilar angulado 25º con perfil de emergencia cóncavo, hex. interno | Titanio | SP |
|  | MD-A0010<br>MW-P0010 | SP<br>WP | Ø5,5, H=1, C=8<br>Ø6,3, H=1, C=8 | Pilar recto para prótesis cementada, hex. interno | Titanio | SP WP |
|  | MD-P0030 | SP | Ø5,6, H=3, C=8 | Pilar recto para prótesis cementada, hex. interno | Titanio | SP |
|  | MN-AT101 | NP | Ø4, H=1, C=7 | Pilar angulado 10º para prótesis cementada, hex. interno | Titanio | NP |
|  | MD-A1510<br>MW-P1510 | SP<br>WP | Ø5,2, H=1, C=8<br>Ø5,8, H=1, C=8 | Pilar angulado 15º para prótesis cementada, hex. interno | Titanio | SP WP |
|  | MN-AN020 | NP | Ø4, H=1, C=7,3 | Pilar angulado 20º para prótesis cementada, hex. interno | Titanio | NP |
|  | MD-AN151<br>MW-AN151 | SP<br>WP | Ø4,9, H=1, C=7,5<br>Ø6, H=1, C=7,3 | Pilar angulado 15º para prótesis cementada, hex. interno | Titanio | SP WP |
|  | MD-P1530 | SP | Ø5,2, H=3, C=8 | PPilar angulado 15º para prótesis cementada, hex. interno | Titanio | SP |
|  | MD-A2510 | SP | Ø5,6, H=1, C=8 | Pilar angulado 25º para prótesis cementada, hex. interno | Titanio | SP |
|  | MD-AN251 | SP | Ø5,9, H=1, C=7 | Pilar angulado 25º para prótesis cementada, hex. interno | Titanio | SP |
|  | MD-P2530 | SP | Ø5,7, H=3, C=8 | Pilar angulado 25º para prótesis cementada, hex. interno | Titanio | SP |


Las flechas muestran los aditamentos cóncavos

**H** = Altura gingiva **C** = Altura pilar **L** = Longitud

| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MD-G0220 | SP<br>WP | L=7,7 | Tornillo de oro directo a implante, 20 Ncm | Oro-s | SP WP |
|  | MD-S0200 | SP<br>WP | L=6,9 | Tornillo de fijación de prótesis directo a implante, con cabeza baja, 30 Ncm | Titanio | SP WP |
|  | MN-S0160<br>MD-S0220<br>MD-S0220 | NP<br>SP<br>WP | L=7,6 | Tornillo de fijación de prótesis directo a implante, con cabeza baja, 30 Ncm | Titanio | NP SP WP |
|  | MD-S0222 | SP<br>WP | L=12 | Tornillo de fijación de prótesis directo a implante, con cabeza estándar, | Titanio | SP WP |
|  | MD-S0224 | SP<br>WP | L=14 | Tornillo de fijación de prótesis directo a implante, con cabeza larga, 30 Ncm | Titanio | SP WP |

Perfil de emergencia cóncavo  **H** = Altura gingiva  **C** = Altura pilar  **L** = Longitud

# 5 Opciones de pilar angulado

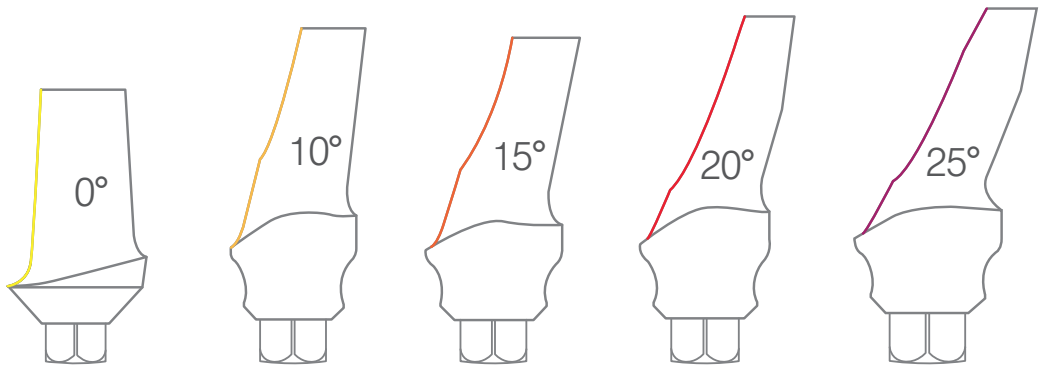

Reconstrucción cementada

# Pilar mecanizados





| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MN-MC102<br>MD-MC102<br>MW-MC102 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=2, C=10<br>Ø4,8, H=2, C=10<br>Ø5,5, H=2, C=10 | Pilar recto con perfil de emergencia cóncavo, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-MAC10<br>MD-MAC10<br>MW-MAC10 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=1, C=10<br>Ø4,75, H=1, C=10<br>Ø5,5, H=1, C=10 | Pilar recto para prótesis cementada, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MD-WMAC1<br>MW-WMAC1 | SP<br>WP | Ø5,5, H=1, C=10<br>Ø6,5, H=1, C=10 | Pilar recto con perfil de emergencia ancho, hex. interno | Titanio | SP WP |
|  | MD-MACF1 | SP | Ø4,8, H=1, C=8,5 | Pilar recto con cambio de plataforma, hex. interno | Titanio | SP |


Las flechas muestran los aditamentos cóncavos

**H** = Altura gingiva **C** = Altura pilar **L** = Longitud

| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MD-CTP10<br>MW-CTP10 | SP<br>WP | Ø3,75, H=0, C=8,5<br>Ø5,5, H=0, C=8,5 | Pilar recto con perfil de emergencia estrecho, hex. interno | Titanio | SP WP |
|  | MD-G0220 | SP<br>WP | L=7,7 | Tornillo de oro directo a implante, 20 Ncm | Oro-s | SP WP |
|  | MD-S0200 | SP<br>WP | L=6,9 | Tornillo de fijación de prótesis directo a implante, con cabeza baja, 30 Ncm | Titanio | SP WP |
|  | MN-S0160<br>MD-S0220<br>MD-S0220 | NP<br>SP<br>WP | L=7,6 | Tornillo de fijación de prótesis directo a implante, con cabeza estándar, 30 Ncm | Titanio | NP SP WP |
|  | MD-S0222 | SP<br>WP | L=12 | Tornillo de fijación de prótesis directo a implante, con cabeza larga, 30 Ncm | Titanio | SP WP |
|  | MD-S0224 | SP<br>WP | L=14 | Tornillo de fijación de prótesis directo a implante, con cabeza extra-larga, 30 Ncm | Titanio | SP WP |

Perfil de emergencia cóncavo  **H** = Altura gingiva  **C** = Altura pilar  **L** = Longitud

# 4 Alturas de tornillo - Opciones

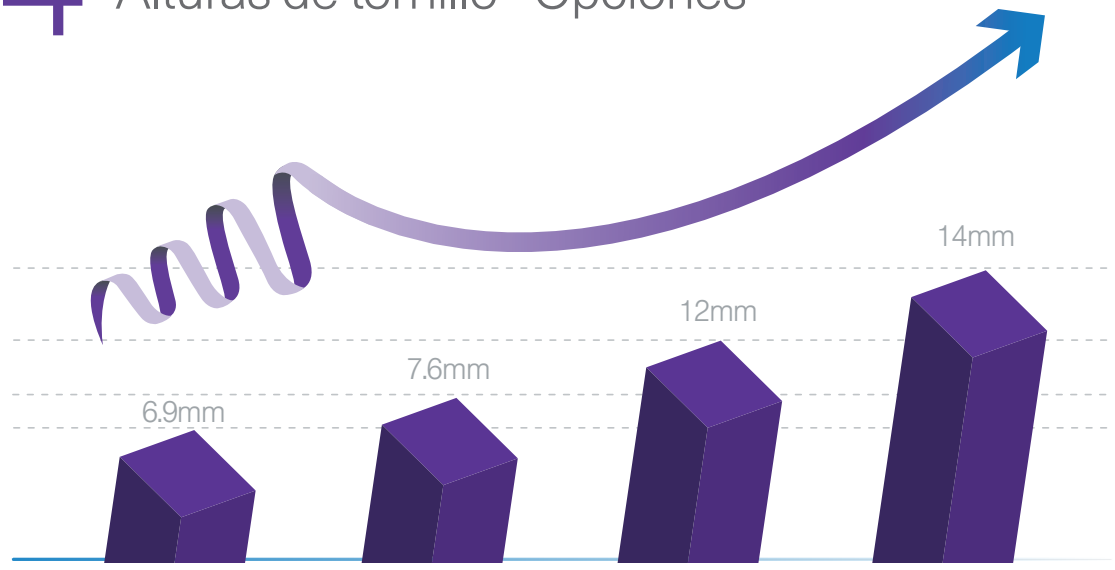

Reconstrucción cementada




# CPK - Kit prótesis cementada



| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MK-NPC62<br>MK-CPC62<br>MK-WPC62 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=2, C=6<br>Ø4,8, H=2, C=6<br>Ø5,5, H=2, C=6 | Kit de prótesis cementada con perfil de emergencia cóncavo, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MK-NPC63<br>MK-CPC63<br>MK-WPC63 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=3, C=6<br>Ø4,8, H=3, C=6<br>Ø5,5, H=3, C=6 | Kit de prótesis cementada con perfil de emergencia cóncavo, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MK-NPC64<br>MK-CPC64<br>MK-WPC64 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=4, C=6<br>Ø4,8, H=4, C=6<br>Ø5,5, H=4, C=6 | Kit de prótesis cementada con perfil de emergencia cóncavo, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MK-NPK41<br>MK-CPK41<br>MK-WPK41 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=1, C=4<br>Ø4,8, H=1, C=4<br>Ø5,5, H=1, C=4 | Kit de prótesis cementada, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MK-NPK42<br>MK-CPK42<br>MK-WPK42 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=2, C=4<br>Ø4,8, H=2, C=4<br>Ø5,5, H=2, C=4 | Kit de prótesis cementada, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MK-NPK43<br>MK-CPK43<br>MK-WPK43 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=3, C=4<br>Ø4,8, H=3, C=4<br>Ø5,5, H=3, C=4 | Kit de prótesis cementada, hex. interno | Titanio | NP SP WP |

Las flechas muestran los aditamentos cóncavos


**H** = Altura gingiva **C** = Altura pilar **L** = Longitud

| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MK-NPK44<br>MK-CPK44<br>MK-WPK44 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=4, C=4<br>Ø4,8, H=4, C=4<br>Ø5,5, H=4, C=4 | Kit de prótesis cementada, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MK-NPK61<br>MK-CPK61<br>MK-WPK61 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=1, C=6<br>Ø4,8, H=1, C=6<br>Ø5,5, H=1, C=6 | Kit de prótesis cementada, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MK-NPK62<br>MK-CPK62<br>MK-WPK62 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=2, C=6<br>Ø4,8, H=2, C=6<br>Ø5,5, H=2, C=6 | Kit de prótesis cementada, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MK-NPK63<br>MK-CPK63<br>MK-WPK63 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=3, C=6<br>Ø4,8, H=3, C=6<br>Ø5,5, H=3, C=6 | Kit de prótesis cementada, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MK-NPK64<br>MK-CPK64<br>MK-WPK64 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=4, C=6<br>Ø4,8, H=4, C=6<br>Ø5,5, H=4, C=6 | Kit de prótesis cementada, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MK-CPK81<br>MK-WPK81 | SP<br>WP | Ø4,8, H=1, C=8<br>Ø5,5, H=1, C=8 | Kit de prótesis cementada, hex. interno | Titanio | SP WP |
|  | MK-CPK82<br>MK-WPK82 | SP<br>WP | Ø4,8, H=2, C=8<br>Ø5,5, H=2, C=8 | Kit de prótesis cementada, hex. interno | Titanio | SP WP |
|  | MK-CPK83<br>MK-WPK83 | SP<br>WP | Ø4,8, H=3, C=8<br>Ø5,5, H=3, C=8 | Kit de prótesis cementada, hex. interno | Titanio | SP WP |
|  | MK-CPK84<br>MK-WPK84 | SP<br>WP | Ø4,8, H=4, C=8<br>Ø5,5, H=4, C=8 | Kit de prótesis cementada, hex. interno | Titanio | SP WP |
|  | MN-CPC62<br>MD-CPC62<br>MW-CPC62 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=2, C=6<br>Ø4,8, H=2, C=6<br>Ø5,5, H=2, C=6 | Pilar recto para cementado, con perfil de emergencia cóncavo, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-CPC63<br>MD-CPC63<br>MW-CPC63 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=3, C=6<br>Ø4,8, H=3, C=6<br>Ø5,5, H=3, C=6 | Pilar recto para cementado, con perfil de emergencia cóncavo, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-CPC64<br>MD-CPC64<br>MW-CPC64 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=4, C=6<br>Ø4,8, H=4, C=6<br>Ø5,5, H=4, C=6 | Pilar recto para cementado, con perfil de emergencia cóncavo, hex. interno | Titanio | NP SP WP |

Las flechas muestran los aditamentos cóncavos

**H** = Altura gingiva **C** = Altura pilar **L** = Longitud

# CPK - Kit protésico completo

| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MN-CPK41<br>MD-CPK41<br>MW-CPK41 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=1, C=4<br>Ø4,8, H=1, C=4<br>Ø5,5, H=1, C=4 | Pilar recto para cementado, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-CPK42<br>MD-CPK42<br>MW-CPK42 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=2, C=4<br>Ø4,8, H=2, C=4<br>Ø5,5, H=2, C=4 | Pilar recto para cementado, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-CPK43<br>MD-CPK43<br>MW-CPK43 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=3, C=4<br>Ø4,8, H=3, C=4<br>Ø5,5, H=3, C=4 | Pilar recto para cementado, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-CPK44<br>MD-CPK44<br>MW-CPK44 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=4, C=4<br>Ø4,8, H=4, C=4<br>Ø5,5, H=4, C=4 | Pilar recto para cementado, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-CPK61<br>MD-CPK61<br>MW-CPK61 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=1, C=6<br>Ø4,8, H=1, C=6<br>Ø5,5, H=1, C=6 | Pilar recto para cementado, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-CPK62<br>MD-CPK62<br>MW-CPK62 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=2, C=6<br>Ø4,8, H=2, C=6<br>Ø5,5, H=2, C=6 | Pilar recto para cementado, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-CPK63<br>MD-CPK63<br>MW-CPK63 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=3, C=6<br>Ø4,8, H=3, C=6<br>Ø5,5, H=3, C=6 | Pilar recto para cementado, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MN-CPK64<br>MD-CPK64<br>MW-CPK64 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=4, C=6<br>Ø4,8, H=4, C=6<br>Ø5,5, H=4, C=6 | Pilar recto para cementado, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MD-CPK81<br>MW-CPK81 | SP<br>WP | Ø4,8, H=1, C=8<br>Ø5,5, H=1, C=8 | Pilar recto para cementado, hex. interno | Titanio | SP WP |
|  | MD-CPK82<br>MW-CPK82 | SP<br>WP | Ø4,8, H=2, C=8<br>Ø5,5, H=2, C=8 | Pilar recto para cementado, hex. interno | Titanio | SP WP |
|  | MD-CPK83<br>MW-CPK83 | SP<br>WP | Ø4,8, H=3, C=8<br>Ø5,5, H=3, C=8 | Pilar recto para cementado, hex. interno | Titanio | SP WP |
|  | MD-CPK84<br>MW-CPK84 | SP<br>WP | Ø4,8, H=4, C=8<br>Ø5,5, H=4, C=8 | Pilar recto para cementado, hex. interno | Titanio | SP WP |

Perfil de emergencia cóncavo  **H** = Altura gingiva  **C** = Altura pilar  **L** = Longitud


# Kits OT-Equator



| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MK-NOE1<br>MK-SOE1<br>MK-WOE1 | NP<br>SP<br>WP | H=1<br>H=1<br>H=1 | Kit OT-Equator, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MK-NOE2<br>MK-SOE2 | NP<br>SP | H=2<br>H=2 | Kit OT-Equator, hex. interno | Titanio | NP SP |
|  | MK-NOE3<br>MK-SOE3<br>MK-WOE3 | NP<br>SP<br>WP | H=3<br>H=3<br>H=3 | Kit OT-Equator, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | MK-NOE4<br>MK-SOE4 | NP<br>SP | H=4<br>H=4 | Kit OT-Equator, hex. interno | Titanio | NP SP |

Perfil de emergencia cóncavo  **H** = Altura gingiva  **C** = Altura pilar  **L** = Longitud








# Kits OT-Equator

| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MK-NOE5<br>MK-SOE5<br>MK-WOE5 | NP<br>SP<br>WP | H=5<br>H=5<br>H=5 | Kit OT-Equator, hex. interno | Titanio | NP SP WP |
|  | ET-IT002 | | | Instrumental de procesado para OT-Equator | | |
|  | OE-IC002 | | | Cofia de impresión para pilar OT-Equator | | |
|  | OE-IC001 | | | Cofia de impresión para pilar OT-Equator | | |
|  | MT-RDL30 | | L=27 | Destornillador largo para uso manual y carraca, hexágono de 0,05 pulgadas = 1,27 mm | Acero inoxidable | |
|  | MT-RDS30 | | L=21,3 | Destornillador corto para uso manual o carraca. Hexágono de 0'05 pulgadas = 1,27 mm | Acero inoxidable | |
|  | OE-RCP01 | | | Cofia de retención blanda OT-Equator (rosa) | | |
|  | OE-RCW01 | | | Cofia de retención estándar OT-Equator (blanca) | | |
|  | OE-RCV01 | | | Cofia de retención rígida OT-Equator (violeta) | | |
|  | OE-RCY01 | | | Cofia de retención extrablanda OT-Equator (amarilla) | | |
|  | OE-RCB01 | | | Cofia de retención de laboratorio OT-Equator (negra) | | |
|  | OE-MH001 | | | Cazoleta metálica OT-Equator | | |

Perfil de emergencia cóncavo **H** = Altura gingiva **C** = Altura pilar **L** = Longitud

# Sistema de pilar de bola



| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MB-N1375<br>MW-B1500 | SP<br>WP | Ø4, H=1<br>Ø5, H=1 | Pilar de bola, hex. interno | Aleación de titanio +<br>Nitruro de titanio | SP WP |
|  | MB-N2330<br>MB-N2375 | NP<br>SP | Ø4, H=2<br>Ø4, H=2 | Pilar de bola, hex. interno | Aleación de titanio +<br>Nitruro de titanio | NP SP |
|  | MB-N3330<br>MB-N3375<br>MW-B3500 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, H=3<br>Ø4, H=3<br>Ø5, H=3 | Pilar de bola, hex. interno | Aleación de titanio +<br>Nitruro de titanio | NP SP WP |
|  | MB-N4330<br>MB-N4375 | NP<br>SP | Ø4, H=4<br>Ø4, H=4 | Pilar de bola, hex. interno | Aleación de titanio +<br>Nitruro de titanio | NP SP |
|  | MB-N5375<br>MW-B5500 | SP<br>WP | Ø4, H=5<br>Ø5, H=5 | Pilar de bola, hex. interno | Aleación de titanio +<br>Nitruro de titanio | SP WP |
|  | MB-AN152 | SP | H=2 | Pilar de bola angulado<br>15º, hex. interno | Titanio | SP |
|  | MB-AN252 | SP | H=2 | Pilar de bola angulado<br>25º, hex. interno | Titanio | SP |
|  | MB-RS375 | | L=15,1 | Análogo de pilar de bola | Acero inoxidable | |

# Sistema de pilar de bola

| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MB-SF200 | | Ø3,7, L=3,5 | Cazoleta de plástico | Plástico | |
|  | MB-GPS10 | | L=2,4 | Cazoleta de oro | Oro-e | |
|  | MB-TTP10 | | Ø3,5, L=3,1 | Cazoleta de titanio | Titanio | |
|  | MB-PR010 | | Ø3,8, L=2 | Anilla de montaje de plástico | Plástico | |
|  | MB-TBS10 | | Ø2,5 | Retención estándar para cazoleta de titanio | Acero | |
|  | MB-TBS20 | | Ø2,6 | Retención blanda para cazoleta de titanio | Acero | |
|  | MB-DMH10 | | | Cazoleta metálica + retención blanda (2 uds.) | | |
|  | MB-PPC10 | | Ø4,2, L=2,6 | Retención estándar para cazoleta metálica | Plástico | |
|  | MB-PPR10 | | Ø4,2, L=2,6 | Retención blanda para cazoleta metálica 800-950g | Plástico | |
|  | MB-DB235 | | Ø15, L=2,6 | Disco separador para anclaje de bola | Plástico | |
|  | MT-NB225 | | L=22 | Llave de fijación para pilar de bola | Acero inoxidable | |
|  | MT-RB225 | | L=22 | Llave de fijación para pilar de bola | Acero inoxidable | |

Perfil de emergencia cóncavo **H** = Altura gingiva **C** = Altura pilar **L** = Longitud






# Sistema de anclaje Locator




| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MB-NZL00<br>MB-SZL00<br>MB-WZL00 | NP<br>SP<br>WP | H=0<br>H=0<br>H=0 | Pilar Locator, hex. interno | Titanio - recubrimiento en Ti Nitrurado | NP SP WP |
|  | MB-NZL01<br>MB-SZL01<br>MB-WZL01 | NP<br>SP<br>WP | H=1<br>H=1<br>H=1 | Pilar Locator, hex. interno | Titanio - recubrimiento en Ti Nitrurado | NP SP WP |
|  | MB-NZL02<br>MB-SZL02<br>MB-WZL02 | NP<br>SP<br>WP | H=2<br>H=2<br>H=2 | Pilar Locator, hex. interno | Titanio - recubrimiento en Ti Nitrurado | NP SP WP |
|  | MB-NZL03<br>MB-SZL03<br>MB-WZL03 | NP<br>SP<br>WP | H=3<br>H=3<br>H=3 | Pilar Locator, hex. interno | Titanio - recubrimiento en Ti Nitrurado | NP SP WP |
|  | MB-NZL04<br>MB-SZL04<br>MB-WZL04 | NP<br>SP<br>WP | H=4<br>H=4<br>H=4 | Pilar Locator, hex. interno | Titanio - recubrimiento en Ti Nitrurado | NP SP WP |

Perfil de emergencia cóncavo  **H** = Altura gingiva  **C** = Altura pilar  **L** = Longitud

# Sistema de anclaje Locator

| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MB-NZL05<br>MB-SZL05<br>MB-WZL05 | NP<br>SP<br>WP | H=5<br>H=5<br>H=5 | Pilar Locator, hex. interno | Titanio - recubrimiento en Ti Nitrurado | NP SP WP |
|  | MB-NZL06<br>MB-SZL06<br>MB-WZL06 | NP<br>SP<br>WP | H=6<br>H=6<br>H=6 | Pilar Locator, hex. interno | Titanio - recubrimiento en Ti Nitrurado | NP SP WP |
|  | MM-LCT10 | | L=83 | Herramienta Core-Tool para Locator | Acero / Titanio - recubrimiento en Ti Nitrurado | |
|  | MM-LMP02 | | L=1,8 | Pack de procesado y retención Locator (2 uds.) | Acero / nylon | |
|  | MM-LIC10 | | Ø4,7, L=4,5 | Pilar de impresión Locator (pack 4 uds.) | Polietileno de aluminio | |
|  | MM-LFA40<br>MM-LFA50<br>MM-LFA50 | NP<br>SP<br>WP | Ø4, L=10,4<br>Ø5, L=10,4<br>Ø5, L=10,4 | Análogo pilar Locator (pack 4 uds.) | Polietileno de aluminio | NP SP WP |
|  | MM-LRM10 | | Ø4,7, L=1,8 | Teflón de retención blanda, dureza 5 lbs, (pack 4 unidades) | Nylon | |
|  | MM-LLR10 | | Ø4,7, L=1,8 | Teflón de retención media, dureza 3 lbs, (pack 4 unidades) | Nylon rosa | |
|  | MM-LEL10 | | Ø4,7, L=1,8 | Teflón de retención blanda, dureza 1,5 lbs, (pack 4 unidades) | Nylon azul | |
|  | MM-LER10 | | Ø4,7, L=1,8 | Teflón de retención fuerte para implantes angulados 20º, dureza 4 lbs, (pack 4 unidades) | Nylon verde | |
|  | MM-LELE1 | | Ø4,7, L=1,8 | Teflón de retención fuerte para implantes angulados 20º, dureza 4 lbs, (pack 4 unidades) | Nylon rojo | |
|  | MM-LPP10 | | Ø4,6, L=1,8 | Pilar paralelización Locator (pack 4 unidades) | Polietileno negro | |

Perfil de emergencia cóncavo  **H** = Altura gingiva  **C** = Altura pilar  **L** = Longitud


| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MM-LBP10 | | Ø4,6, L=1,8 | Retención de procesado Locator, (pack 4 unidades) | Polietileno negro | |
|  | MM-RSD15 | | L=19 | Llave corta de uso manual o carraca para pilar Locator | Acero inoxidable | |
|  | MM-RSD20 | | L=24 | Llave larga de uso manual o carraca para pilar Locator | Acero inoxidable | |
|  | MM-LSD15 | | L=15 | Llave corta Locator, para carraca conexión cuadrada | Acero inoxidable | |
|  | MM-LSD21 | | L=21 | Llave larga Locator, para carraca conexión cuadrada | Acero inoxidable | |

Perfil de emergencia cóncavo  **H** = Altura gingiva  **C** = Altura pilar  **L** = Longitud



# 5 Teflones de retención - Opciones


- 2.27 kg
- 1.36-1.82 kg
- 1.36 kg
- 0.68 kg
- 0.68 kg

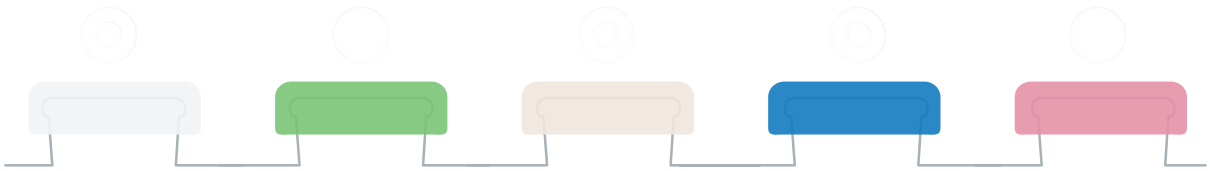

Ø4.70mm  Ø4.70mm  Ø4.70mm  Ø4.70mm  Ø4.70mm

Sobredentaduras

# Barras

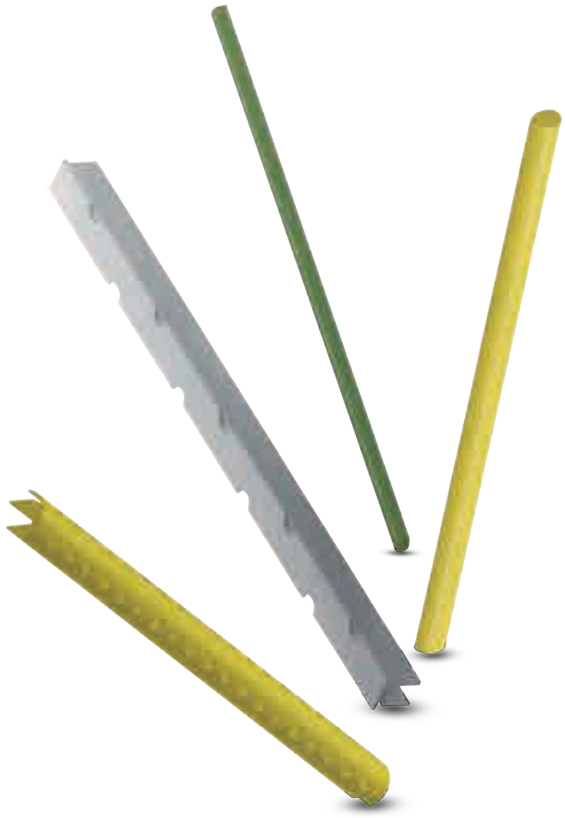

| | Referencia | Plataforma | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MM-TRU10 | | Ø2,8, H=2,9, L=50 | Caballito de titanio | Titanio | |
| | MM-PBU10 | | Ø1,6, H=2,3, L=80 | Barra de plástico | Plástico | |
| | MM-GBU10 | | H=2,3, L=50 | Barra de oro | Oro-e | |
| | MM-PC100 | | Ø1,9, L=85 | Barra de plástico redonda | Plástico calcinable | |
| | MM-GB100 | | Ø1,9, L=50 | Barra de oro | Oro-e | |

Perfil de emergencia cóncavo  **H** = Altura gingiva  **C** = Altura pilar  **L** = Longitud


MGUIDE

# MGUIDE - Odontología digital

Mguide es un innovador sistema de cirugía guiada, diseñado para ofecer a los clínicos una solución sin preocupaciones, el cual integra como concepto una planificación orientada a la prótesis. Gracias a su fácil manejo y protocolo quirúrgico, se obtienen unos resultados absolutamente predecibles.





MGUIDE

# Férula quirúrgica individualizada MGUIDE



| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | | | | | |
|  | MG-TMP20 | | Férula quirúrgica MGUIDE para pacientes edéntulos | | |

MGUIDE

# Kit MGUIDE SEVEN



MG-K001
Kit MGUIDE SEVEN

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MG-TP047 | Ø4,7, L=26 | Bisturí circular MGUIDE | Acero inoxidable | INSIDE KIT · STAND ALONE |
|  | MG-TP055 | Ø5,5, L=26 | Bisturí circular MGUIDE | Acero inoxidable | INSIDE KIT · STAND ALONE |
|  | MG-BM047 | Ø4,7, L=24,5 | Regularizador óseo MGUIDE para implantes estándar | Acero inoxidable | INSIDE KIT · STAND ALONE |
|  | MG-BM055 | Ø5,5, L=24,5 | Regularizador óseo MGUIDE para implantes anchos | Acero inoxidable | INSIDE KIT · STAND ALONE |
|  | MG-D0624 | Ø2,4, L=30,8 | Fresa piloto MGUIDE para implantes de 6 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT · STAND ALONE |
|  | MG-D0824 | Ø2,4, L=32,8 | Fresa piloto MGUIDE para implantes de 8 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT · STAND ALONE |
|  | MG-D1024 | Ø2,4, L=34,8 | Fresa piloto MGUIDE para implantes de 10 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT · STAND ALONE |

**L** = Longitud

# Kit MGUIDE SEVEN

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MG-D1124 | Ø2,4, L=36,3 | Fresa piloto MGUIDE para implantes de 11,5 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-D1324 | Ø2,4, L=37,8 | Fresa piloto MGUIDE para implantes de 13 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-D0633 | Ø2,2-3,2, L=30,8 | Fresa cónica MGUIDE para implante de Ø3,30, 6 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-D0833 | Ø2,2-3,2, L=32,8 | Fresa cónica MGUIDE para implante de Ø3,30, 8 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-D1033 | Ø2,2-3,2, L=34,8 | Fresa cónica MGUIDE para implante de Ø3,30, 10 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-D1133 | Ø2,2-3,2, L=36,3 | Fresa cónica MGUIDE para implante de Ø3,30, 11,5 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-D1333 | Ø2,2-3,2, L=37,8 | Fresa cónica MGUIDE para implante de Ø3,30, 13 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-D0637 | Ø2,8-3,6, L=30,8 | Fresa cónica MGUIDE para implante de Ø3,75, 6 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-D0837 | Ø2,8-3,6, L=32,8 | Fresa cónica MGUIDE para implante de Ø3,75, 8 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-D1037 | Ø2,8-3,6, L=34,8 | Fresa cónica MGUIDE para implante de Ø3,75, 10 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-D1137 | Ø2,8-3,6, L=36,3 | Fresa cónica MGUIDE para implante de Ø3,75, 11,5 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-D1337 | Ø2,8-3,6, L=37,8 | Fresa cónica MGUIDE para implante de Ø3,75, 13 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |

**L** = Longitud

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MG-D0642 | Ø3,3-4,1, L=30,8 | Fresa cónica MGUIDE para implante de Ø4,20, 6 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-D0842 | Ø3,3-4,1, L=32,8 | Fresa cónica MGUIDE para implante de Ø4,20, 8 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-D1042 | Ø3,3-4,1, L=34,8 | Fresa cónica MGUIDE para implante de Ø4,20, 10 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-D1142 | Ø3,3-4,1, L=36,3 | Fresa cónica MGUIDE para implante de Ø4,20, 11,5 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-D1342 | Ø3,3-4,1, L=37,8 | Fresa cónica MGUIDE para implante de Ø4,20, 13 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-D0650 | Ø4,1-4,9, L=30,8 | Fresa cónica MGUIDE para implante de Ø5, 6 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-D0850 | Ø4,1-4,9, L=32,8 | Fresa cónica MGUIDE para implante de Ø5, 8 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-D1050 | Ø4,1-4,9, L=34,8 | Fresa cónica MGUIDE para implante de Ø5, 10 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-D1150 | Ø4,1-4,9, L=36,3 | Fresa cónica MGUIDE para implante de Ø5, 11,5 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-D1350 | Ø4,1-4,9, L=37,8 | Fresa cónica MGUIDE para implante de Ø5, 13 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-DLG55 | Ø5,5, L=55 | Medidor de longitud para fresa MGUIDE | Titanio | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-GRI01 | Ø7, L=29,7 | Transportador MGUIDE para carraca, hex. interno, SP/WP | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |

**L** = Longitud

# Kit MGUIDE SEVEN

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MG-GRN01 | Ø7, L=29,7 | Transportador MGUIDE para carraca, hex. interno, plataforma estrecha | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MG-GMI10 | L=28,9 | Transportador MGUIDE para C/A, conexión SP y WP, hex. interno | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MG-GRI10 | Ø7, L=24,5 | Transportador MGUIDE para carraca, SP/WP, hex. interno | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-RDL30 | L=27 | Destornillador largo para uso manual y carraca, hexágono de 0,05 pulgadas = 1,27 mm | Acero inoxidable | STAND ALONE |
|  | MG-IE172 | L=32,7 | Destornillador para extracción de transportadores de cirugía guiada, SP/WP | Titanio | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MG-IE160 | L=32,7 | Destornillador para extracción de transportadores de cirugía guiada, plataforma estrecha | Titanio | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MG-DFP20 | Ø2, L=35,3 | Fresa MGUIDE para pin de fijación | Acero inoxidable | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MG-FP020 | Ø2, L=29 | Pin de fijación MGUIDE | Titanio | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MG-TAS55 | Ø5,5, L=24 | Tornillo de fijación para férula MGUIDE | Titanio | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-RI030 | L=84 | Carraca monobloque | | INSIDE KIT, STAND ALONE |
|  | MT-RA480 | | Adaptador de carraca con conexión hexagonal | Acero inoxidable | STAND ALONE |

**L** = Longitud

MGUIDE

# Kit MGUIDE para implante SEVEN, anilla estrecha



MG-K002
Kit MGUIDE para implante SEVEN, anilla estrecha

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MG-NBM40 | Ø4, L=24,5 | Regularizador para anilla estrecha MGUIDE | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-NTP40 | Ø4, L=26 | Bisturí circular para anilla estrecha MGUIDE | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-N0624 | Ø2,4, L=30,8 | Fresa piloto, anilla estrecha MGUIDE para implantes de 6 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-N0824 | Ø2,4, L=32,8 | Fresa piloto, anilla estrecha MGUIDE para implantes de 8 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-N1024 | Ø2,4, L=34,8 | Fresa piloto, anilla estrecha MGUIDE para implantes de 10 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |

**L** = Longitud

# Kit MGUIDE para implante SEVEN, anilla estrecha

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MG-N1124 | Ø2,4, L=36,3 | Fresa piloto, anilla estrecha MGUIDE para implantes de 11,5 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-N1324 | Ø2,4, L=37,8 | Fresa piloto, anilla estrecha MGUIDE para implantes de 13 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-N0633 | Ø2,2-3,2, L=30,8 | Fresa cónica estrecha MGUIDE para implantes de Ø3,30, 6 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-N0833 | Ø2,2-3,2, L=32,8 | Fresa cónica estrecha MGUIDE para implante de Ø3,30, 8 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-N1033 | Ø2,2-3,2, L=34,8 | Fresa cónica estrecha MGUIDE para implante de Ø3,30, 10 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-N1133 | Ø2,2-3,2, L=36,3 | Fresa cónica estrecha MGUIDE para implante de Ø3,30, 11,5 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-N1333 | Ø2,2-3,2, L=37,8 | Fresa cónica estrecha MGUIDE para implante de Ø3,30, 13 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-N0637 | Ø2,8-3,6, L=30,8 | Fresa cónica estrecha MGUIDE para implante de Ø3,75, 6 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-N0837 | Ø2,8-3,6, L=32,8 | Fresa cónica estrecha MGUIDE para implante de Ø3,75, 8 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-N1037 | Ø2,8-3,6, L=34,8 | Fresa cónica estrecha MGUIDE para implante de Ø3,30, 10 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-N1137 | Ø2,8-3,6, L=36,3 | Fresa cónica estrecha MGUIDE para implante de Ø3,75, 11,5 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-N1337 | Ø2,8-3,6, L=37,8 | Fresa cónica estrecha MGUIDE para implante de Ø3,75, 13 mm de longitud | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |

**L** = Longitud

| | Referencia | Dimensiones (mm) | Descripción | Material | Incluido en |
|---|---|---|---|---|---|
|  | MG-NLG40 | Ø4, L=55 | Medidor de longitud para fresa de anilla estrecha MGUIDE | Titanio | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-NMN10 | Ø5, L=30,4 | Transportador estrecho de MGUIDE para C/A, hex. interno, plataforma estrecha | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-NMS10 | Ø5, L=28,9 | Transportador estrecho de MGUIDE para C/A, hex. Interno, plataforma estándar | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-NRN01 | Ø5,3, L=29,5 | Transportador estrecho de MGUIDE para carraca, hex. interno, plataforma estrecha | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-NRS01 | Ø5,3, L=24,7 | Transportador estrecho de MGUIDE para carraca., hex. Interno, plataforma estándar | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-NRN10 | Ø5,3, L=25 | Transportador estrecho de MGUIDE para carraca, hex. interno, plataforma estrecha | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-NRS10 | Ø5,3, L=24,5 | Transportador estrecho de MGUIDE para carraca, hex. Interno, plataforma estándar | Acero inoxidable | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MG-NTAS0 | Ø5,3, L=24 | Tornillo de anclaje para férula de anilla estrecha MGUIDE | Titanio | INSIDE KIT STAND ALONE |


**L** = Longitud


mis®
0.5cc

# Soluciones Regenerativas

MIS ofrece una ámplia gama de biomateriales destinados a la regeneración ósea, con el fin de proporcionar soluciones a una gran variedad de tratamientos clínicos. La gama de biomateriales de MIS edstá disponible en diferentes tamaños y volumen, ofreciendo una fácil aplicación en el área a regenerar. Los biomateriales de MIS cuentan con procesos de ingeniería y fabricación que garantizan su máxima calidad y seguridad.




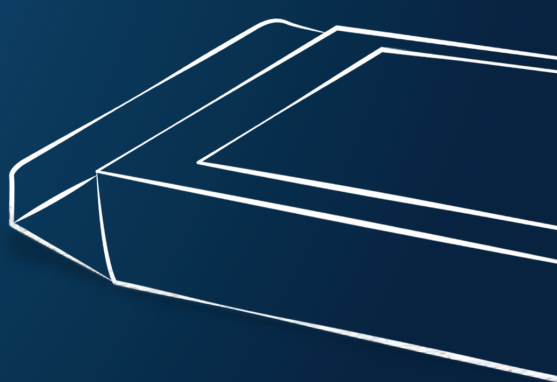


Materiales de injerto óseo

# 4MATRIX - Cemento para injertos óseos



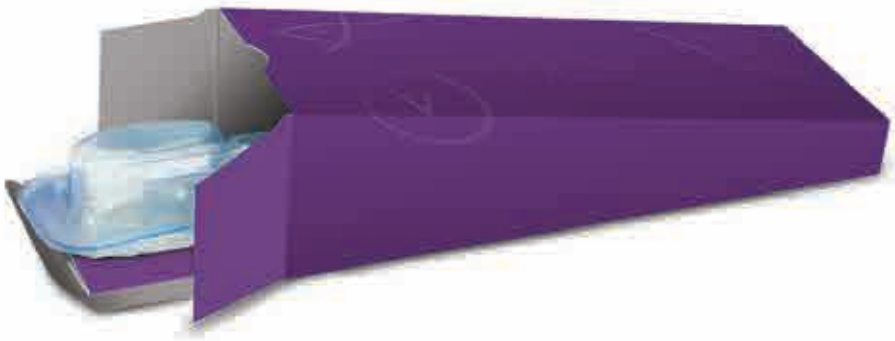

| | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
|  | BS-4MX10 | 4MATRIX - Cemento para injertos óseos, 1cc |

# BONDBONE® - Material de injerto sintético






| | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
|  | BS-BB005 | BONDBONE 0,5 cc, 3 aplicadores |
|  | BS-BB010 | BONDBONE 1 cc, 3 aplicadores |

Materiales de injerto óseo

# 4BONE™ BCH - Sustituto óseo sintético




| | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
|  | BS-4BS01 | Jeringa 4BONE BCH de 0,5 cc, tamaño del gránulo: 0,5-1 mm |
|  | BS-4BS1S | Tubo de 4BONE BCH de 1 cc, tamaño del gránulo 0,5-1 mm |
|  | BS-4BS25 | Tubo de 4BONE BCH de 2,5 cc, tamaño del gránulo: 1-2 mm |

# 4BONE™ RCM - Membrana de colágeno reabsorbible




| Referencia | Descripción |
|---|---|
| BR-C1525 | Membrana 4BONE RCM, 15x25 mm |
| BR-C2030 | Membrana 4BONE RCM, 20x30 mm |
| BR-C3040 | Membrana 4BONE RCM, 30x40 mm |




# INFORMACIÓN ADICIONAL.


Para su comodidad, la siguiente sección constituye un recurso añadido sobre productos y procesos que pueden requerir explicaciones más detalladas por medio de ilustraciones, esquemas, información técnica o documentación.




# Fresas piloto - Irrigación externa

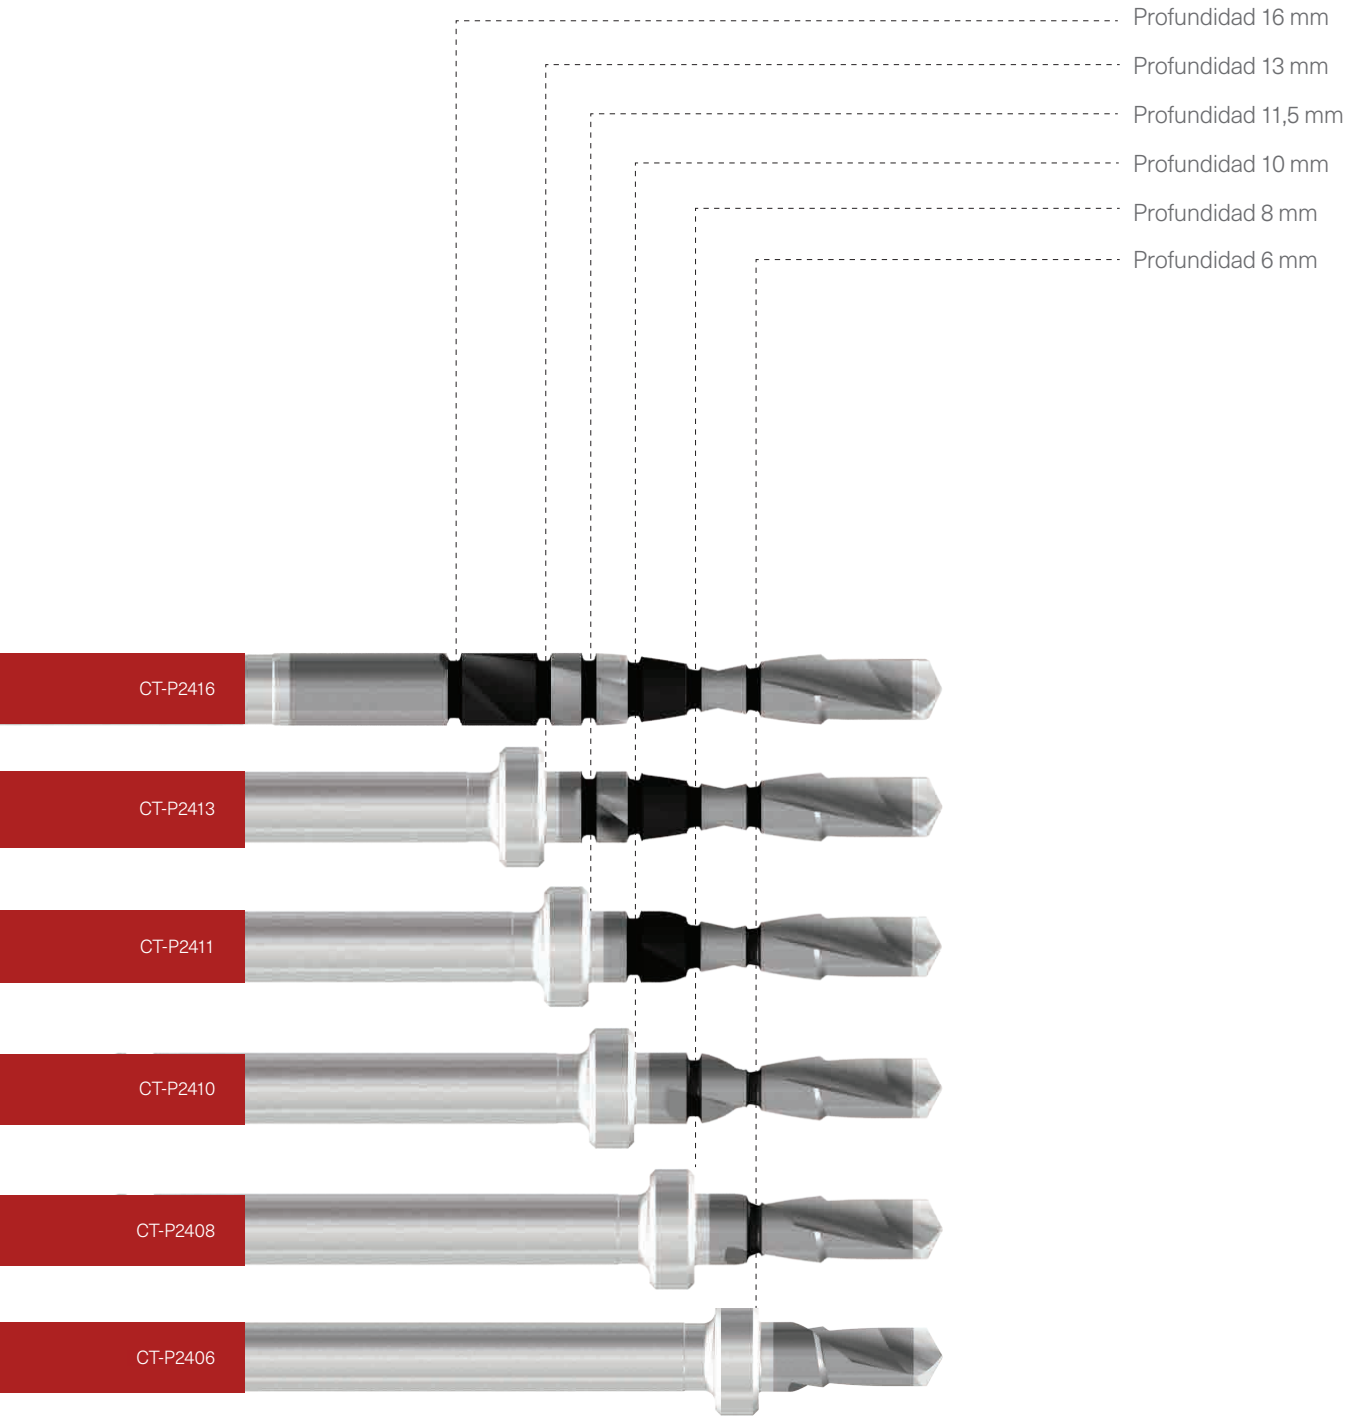


# SEVEN Fresas helicoidales, irrigación externa

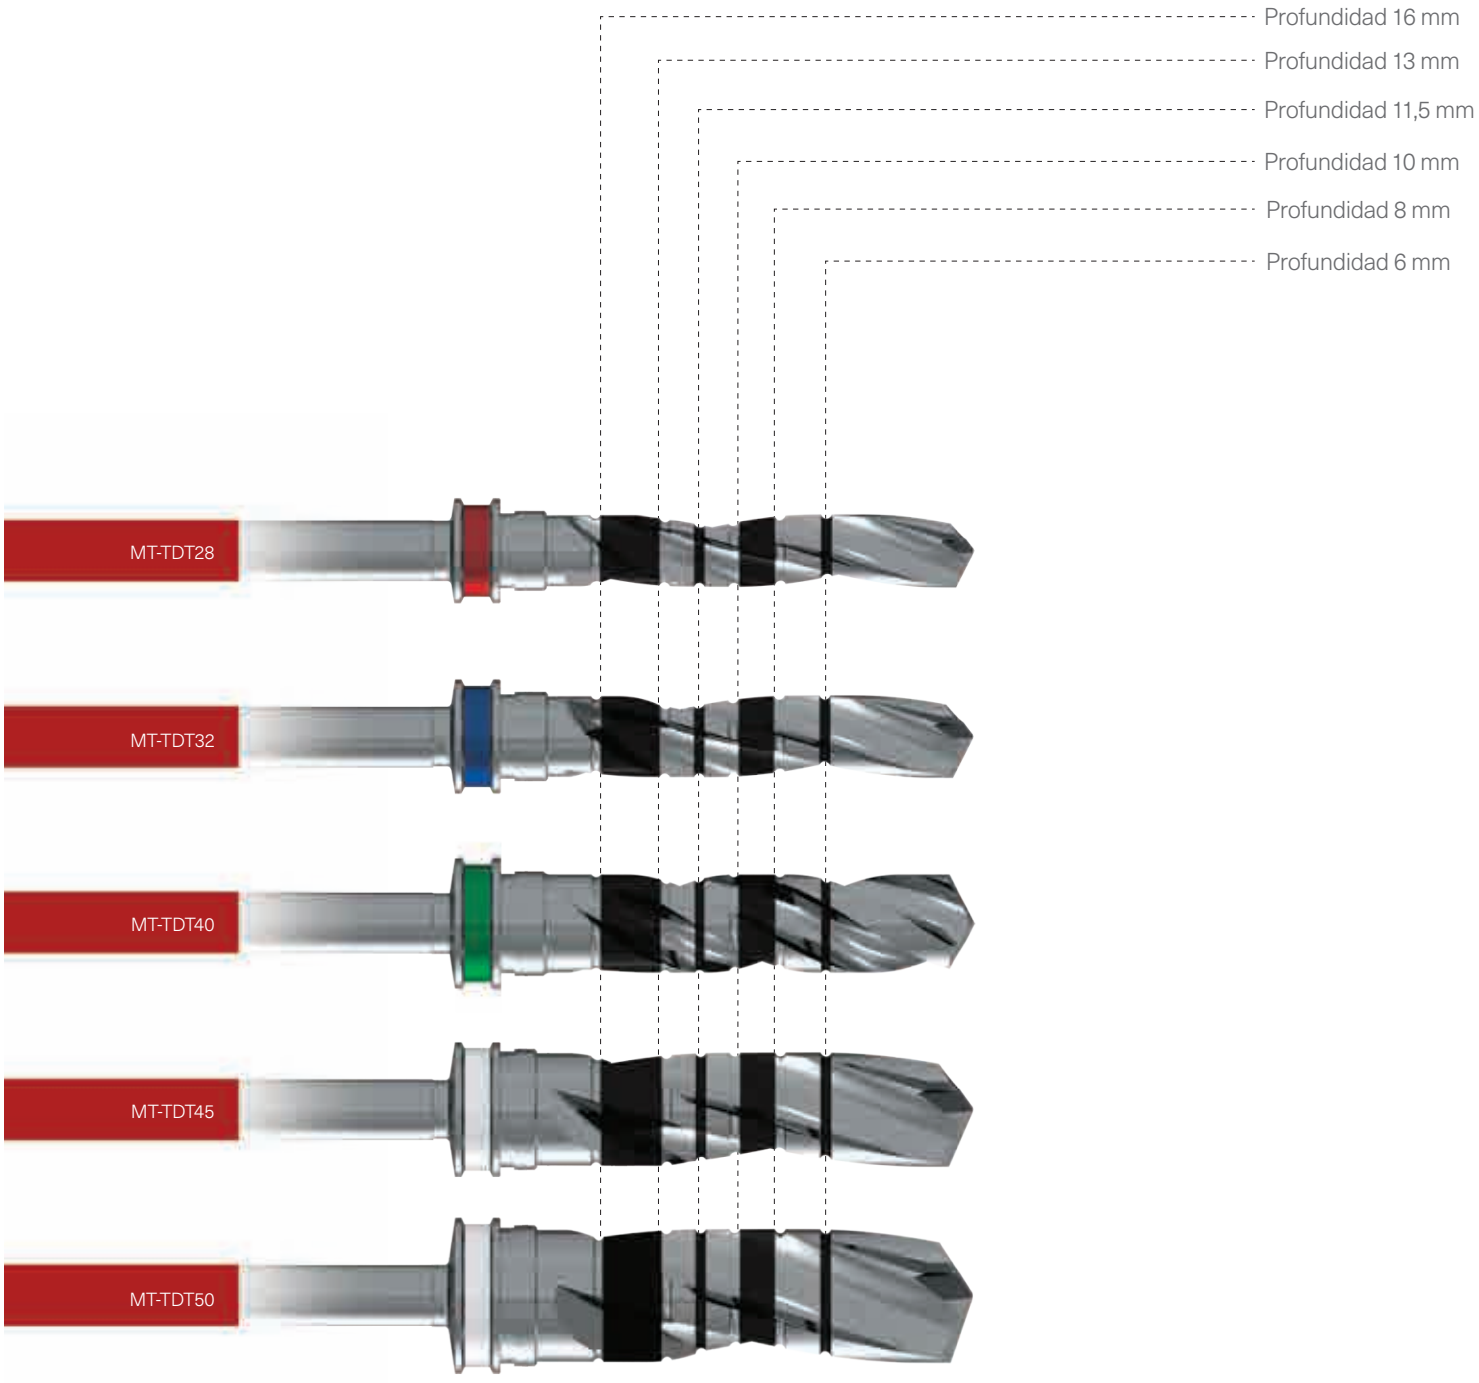


# M4 Fresas helicoidales, irrigación externa

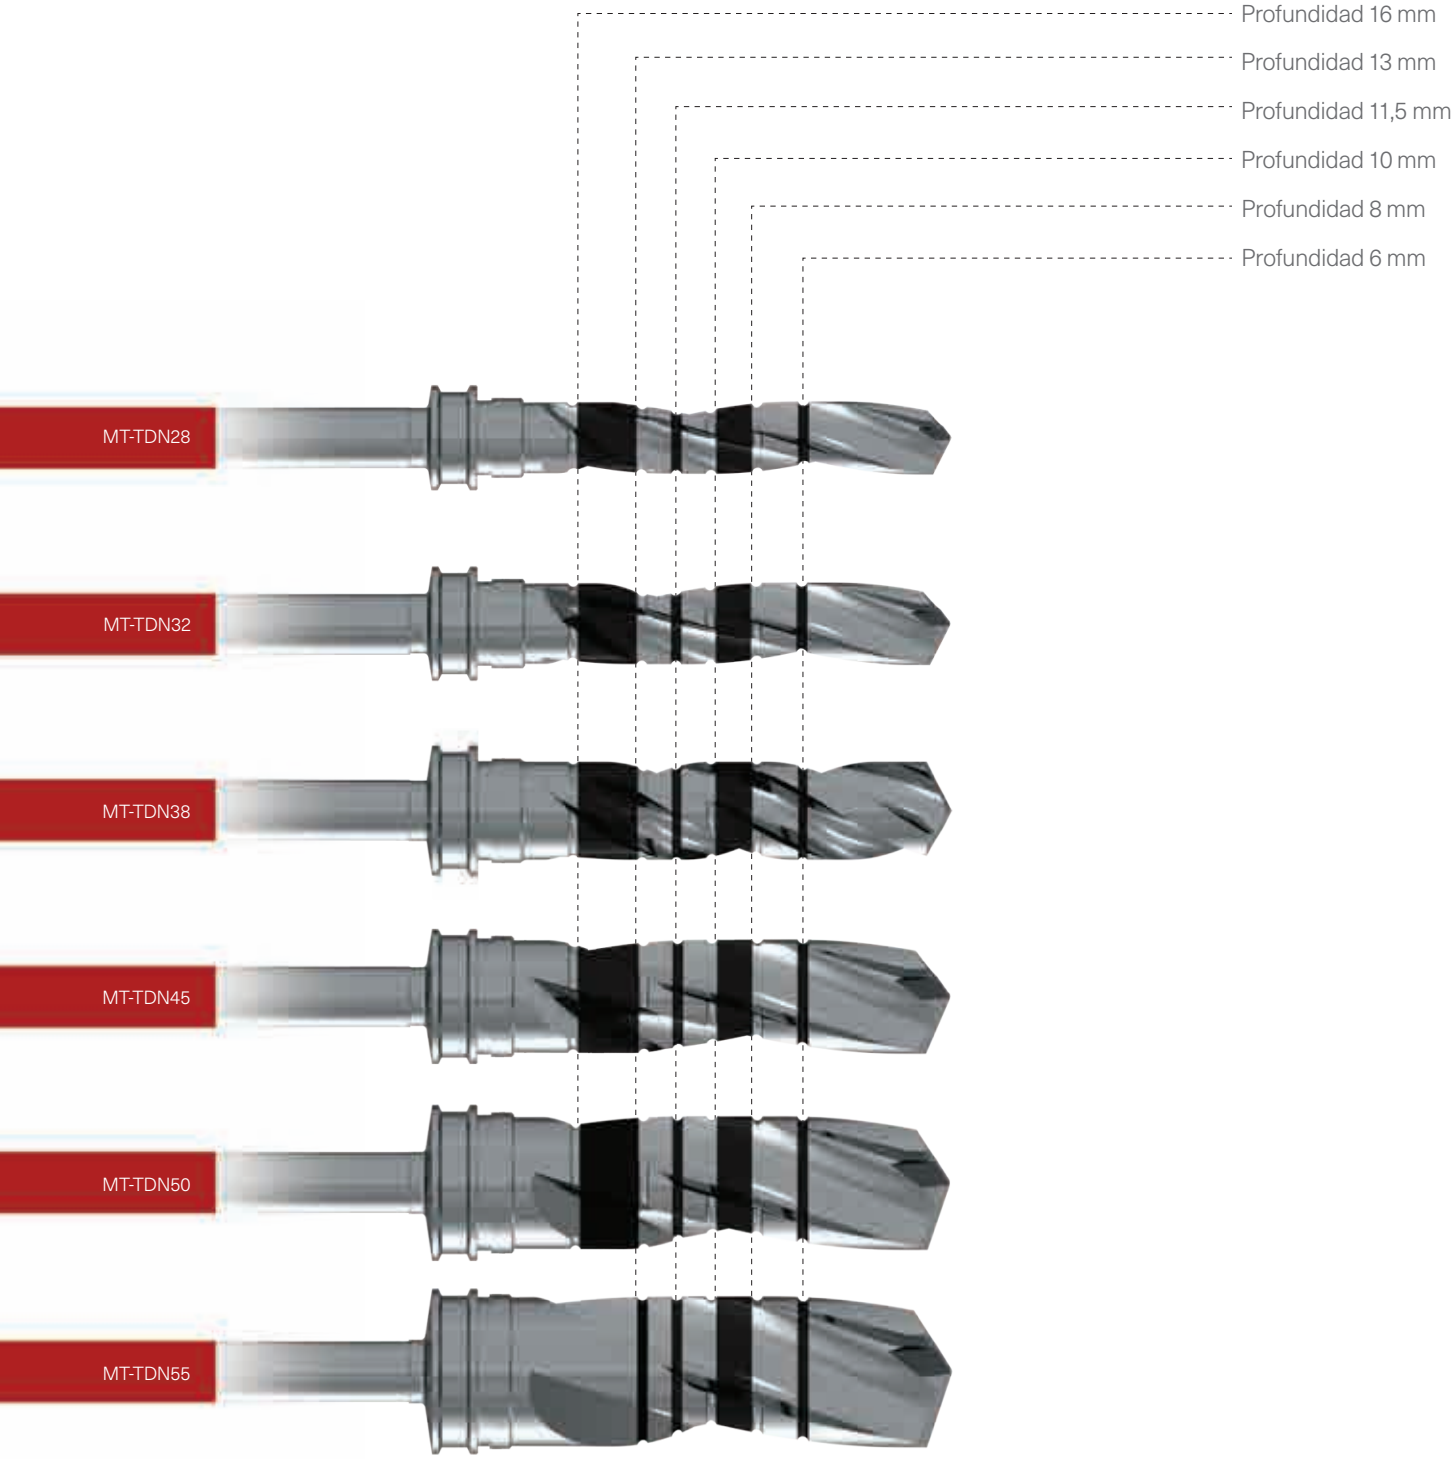

# SEVEN y M4 fresas helicoidales cortas, irrigación externa

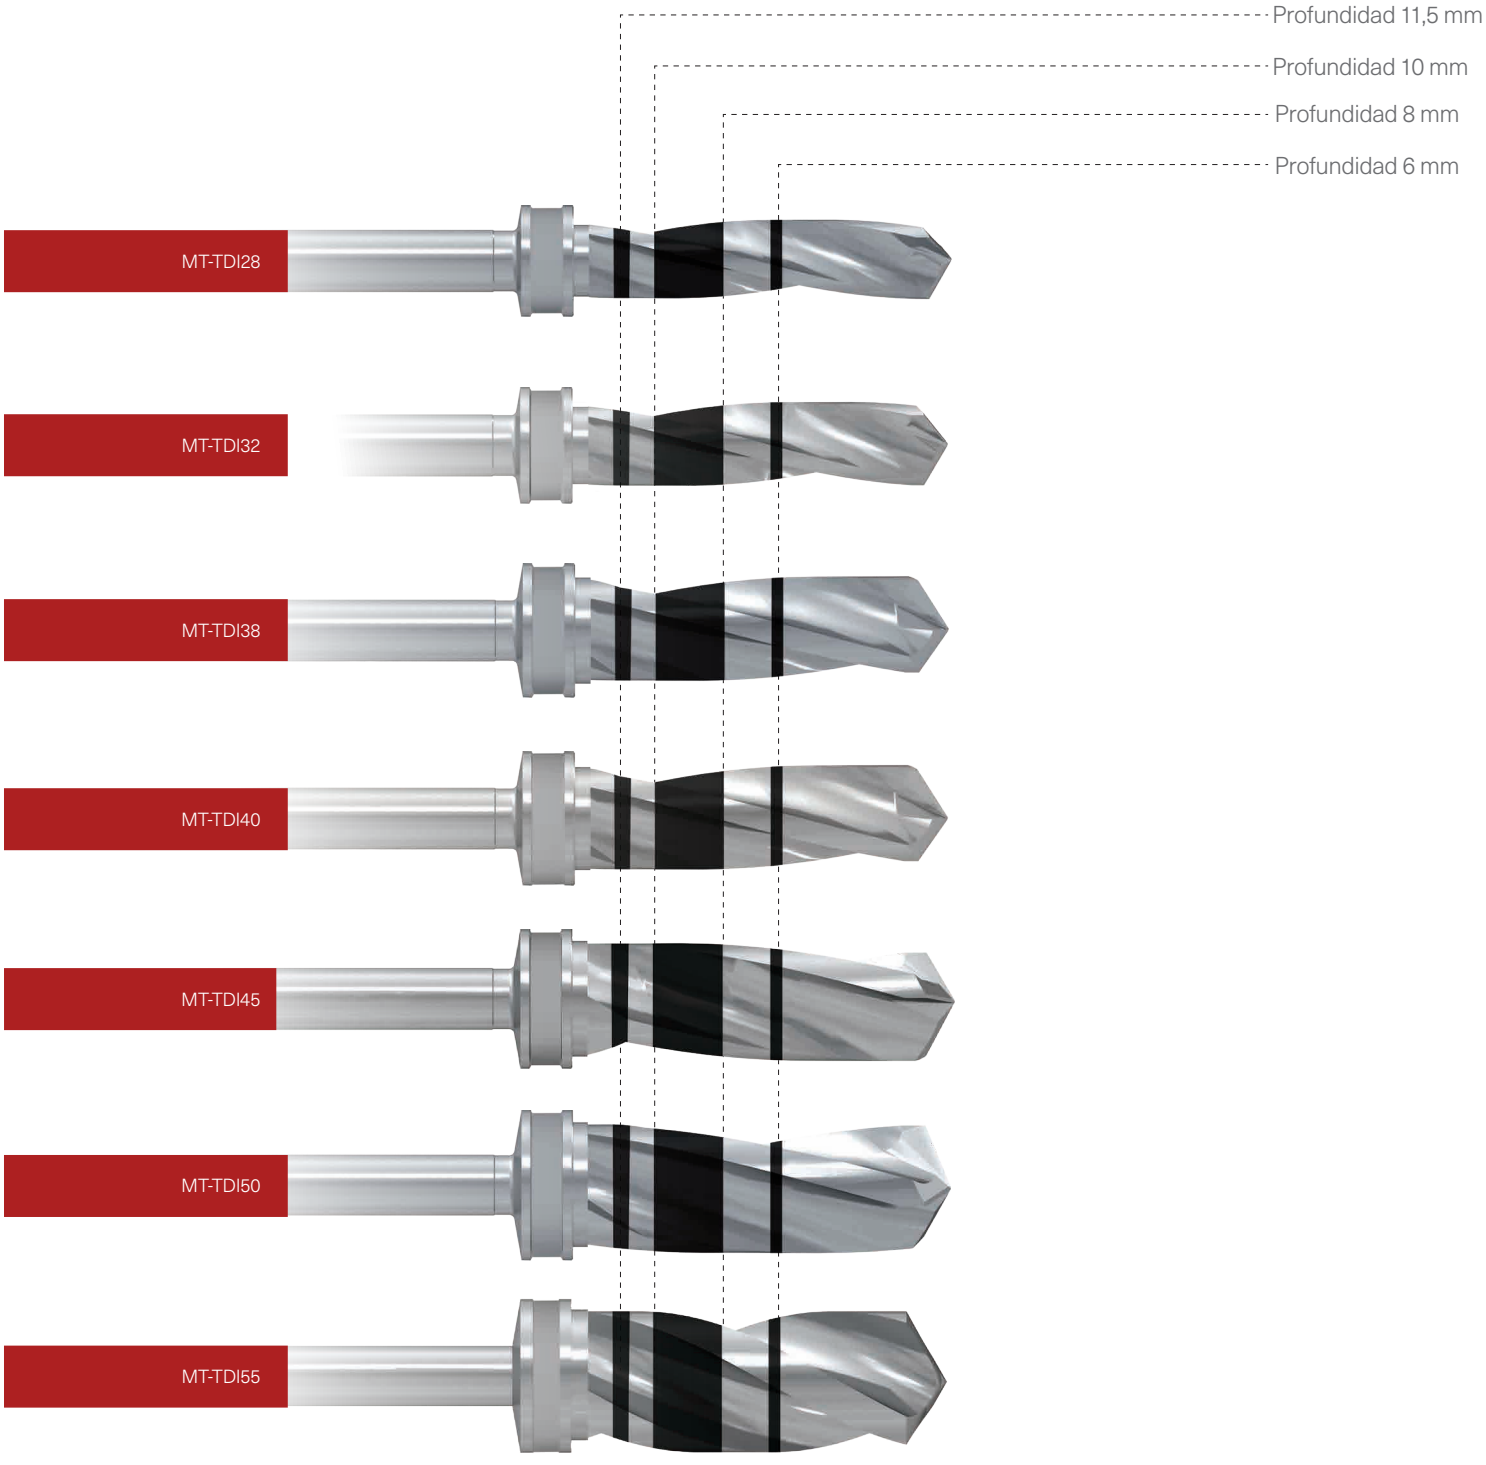

# SEVEN y M4 fresas helicoidales, irrigación externa

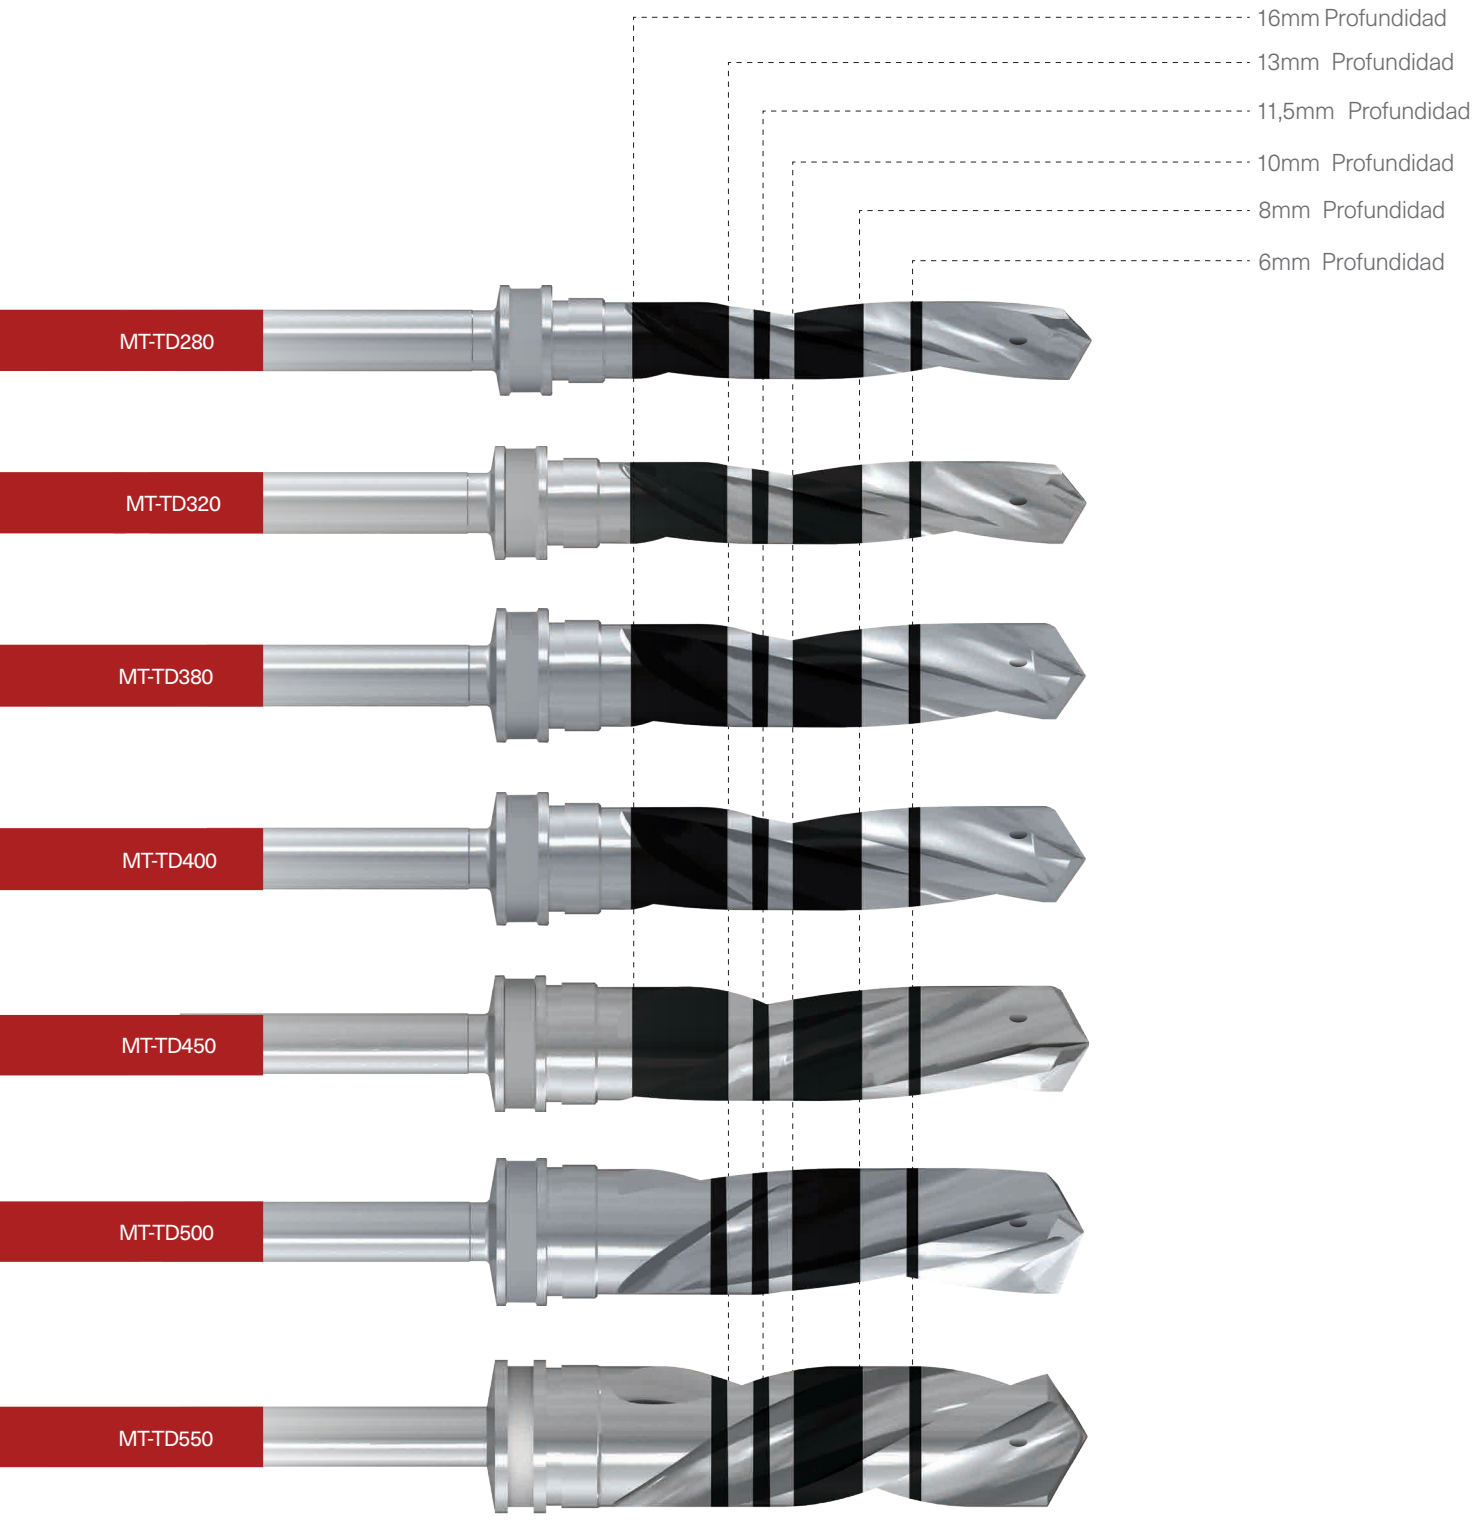

# Composición de la Aleación

| | Material | Aleación de titanio Ti 6Al 4V ELI | Oro-a | Oro-s | Oro-e |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicación | C, K | L, G, K | L, G, K | L, K |
| Composición | Oro % | - | 60 | 61 | 70 |
| | Platino % | - | 19 | 13,5 | 8.50 |
| | Plata % | - | - | 16,5 | 13.40 |
| | Paladio % | - | 20 | - | - |
| | Cobre % | - | - | 9 | 7.50 |
| | Zinc % | - | - | Balance | 0.05 |
| | Iridio % | - | Balance | - | 0.10 |
| | Titanio (max) | Balance | - | - | - |
| | Carbón (max) | 0,08 | - | - | - |
| | Hierro (max) | 0.25 | - | - | - |
| | Oxígeno (max) | 0.13 | - | - | - |
| | Nitrógeno (max) | 0.05 | - | - | - |
| | Hidrógeno (max) | 0,013 | - | - | - |
| | Aluminio | 5,5-6,5 | - | - | - |
| | Vanadio | 3.5-4.5 | - | - | - |
| | Intervalo de fusión °C | 1604-1660 | 1400-1490 | 950-1050 | 895-1010 |
| Dureza | Recocido blando HV5 | - | 145 | 160 | 170 |
| | Endurecido HV5 | 350-385 | 240 | 250 | 295 |
| | Blando °C / min | - | 100/30 | 750/5 | 750/5 |
| | Endurecido °C / min | - | 700/30 | 350/15 | 450/15 |

Leyenda: C–adhesión K–resina L–soldadura G–modelado

# Componentes de reconstrucción

## Directrices de uso de la gama de aditamentos MIS

| Localización | Maxilar anterior | | Mandibular anterior | Caninos, premolares y molares | | | | | Premolares y molares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relación de inclinación corona/implante | 15° o 25° | 15° o 25° | Hasta 2,5° | Hasta 3,5° | | | | 15° o 25° | Hasta 4° |
| Altura gingival | Hasta 2 mm bucal Hasta 4 mm palatal | Hasta 4 mm bucal Hasta 6 mm palatal | Ajustable, según la preparación del pilar | Hasta 2 mm bucal Hasta 6 mm lingual/palatal | Ajustable, según la preparación del pilar | Ajustable, según la preparación del pilar | Hasta 2 mm | Hasta 2 mm bucal Hasta 3 mm bucal | De acuerdo con la altura gingival, disponible en alturas de 1, 2 ,3 ,4 mm |
| N.º de referencia | MD-A1510 MD-A2510 | MD-P1530 MD-P2530 | MD-CTP10 | MD-A0010 MD-P0030 | MD-MAC10 MD-WMAC1 | MD-MACF1 | MD-GPC10 MD-GP010 | MD-AN151 MD-AN251 | MD-CPK41 MD-CPK63 MD-CPK42 MD-CPK64 MD-CPK43 MD-CPK81 MD-CPK44 MD-CPK82 MD-CPK61 MD-CPK83 MD-CPK62 MD-CPK84 |
| Descripción del pilar | Pilar estético angulado | Pilar estético angulado | Pilar post. cónico | Pilar estético | Pilar post. estándar | Pilar de ajuste por fricción con cambio de plataforma | Pilar plástico oro/CC atornillado | Pilar angulado | Pilar transgingival |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  | |  |  |

* Solo recomendable

# ÍNDICE.



| Referencia | Page |
|---|---|

# B

| | |
|---|---|
| BR-C1525 | 129 |
| BR-C2030 | 129 |
| BR-C3040 | 129 |
| BS-4BS01 | 128 |
| BS-4BS1S | 128 |
| BS-4BS25 | 128 |
| BS-4MX10 | 126 |
| BS-BB005 | 127 |
| BS-BB010 | 127 |

# C

| | |
|---|---|
| CT-BTC24 | 52 |
| CT-P2406 | 32 |
| CT-P2406 | 51 |
| CT-P2408 | 32 |
| CT-P2408 | 51 |
| CT-P2410 | 32 |
| CT-P2410 | 51 |
| CT-P2411 | 33 |
| CT-P2411 | 51 |
| CT-P2413 | 33 |
| CT-P2413 | 52 |
| CT-P2416 | 33 |
| CT-P2416 | 52 |
| CT-P2416 | 55 |
| CT-UN001 | 73 |
| CT-US001 | 73 |
| CT-UW001 | 73 |

| Referencia | Page |
|---|---|

# E

| | |
|---|---|
| ET-IT002 | 50 |
| ET-IT002 | 74 |
| ET-IT002 | 106 |

# M

| | |
|---|---|
| MA-N1480 | 86 |
| MA-N2480 | 86 |
| MA-N3480 | 86 |
| MA-N4480 | 87 |
| MA-N5480 | 87 |
| MA-NC248 | 86 |
| MA-NC348 | 86 |
| MA-NC448 | 86 |
| MA-S1480 | 86 |
| MA-S2480 | 86 |
| MA-S3480 | 86 |
| MA-S4480 | 87 |
| MA-S5480 | 87 |
| MA-SC248 | 86 |
| MA-SC348 | 86 |
| MA-SC448 | 86 |
| MA-SO171 | 87 |
| MA-SO172 | 87 |
| MA-SO301 | 87 |
| MA-SO302 | 87 |
| MA-W1480 | 86 |
| MA-W3480 | 86 |
| MA-W5480 | 87 |
| MA-WC348 | 86 |
| MA-WC548 | 86 |
| MA-WO171 | 87 |
| MA-WO172 | 87 |
| MA-WO301 | 87 |
| MA-WO302 | 87 |
| MB-AN152 | 107 |
| MB-AN252 | 107 |

| Referencia | Page |
|---|---|
| MB-DB235 | 108 |
| MB-DMH10 | 108 |
| MB-GPS10 | 108 |
| MB-N1375 | 107 |
| MB-N2330 | 107 |
| MB-N2375 | 107 |
| MB-N3330 | 107 |
| MB-N3375 | 107 |
| MB-N4330 | 107 |
| MB-N4375 | 107 |
| MB-N5375 | 107 |
| MB-NZL00 | 109 |
| MB-NZL01 | 109 |
| MB-NZL02 | 109 |
| MB-NZL03 | 109 |
| MB-NZL04 | 109 |
| MB-NZL05 | 110 |
| MB-NZL06 | 110 |
| MB-PPC10 | 108 |
| MB-PPR10 | 108 |
| MB-PR010 | 108 |
| MB-RS375 | 107 |
| MB-SF200 | 108 |
| MB-SZL00 | 109 |
| MB-SZL01 | 109 |
| MB-SZL02 | 109 |
| MB-SZL03 | 109 |
| MB-SZL04 | 109 |
| MB-SZL05 | 110 |
| MB-SZL06 | 110 |
| MB-TBS10 | 108 |
| MB-TBS20 | 108 |
| MB-TTP10 | 108 |
| MB-WZL00 | 109 |
| MB-WZL01 | 109 |
| MB-WZL02 | 109 |
| MB-WZL03 | 109 |
| MB-WZL04 | 109 |
| MB-WZL05 | 110 |
| MB-WZL06 | 110 |
| MD-A0010 | 98 |
| MD-A1510 | 98 |
| MD-A2510 | 98 |
| MD-AGT12 | 96 |
| MD-AN151 | 98 |
| MD-AN251 | 98 |
| MD-AT152 | 97 |
| MD-AT153 | 97 |
| MD-AT252 | 98 |

| Referencia | Page |
|---|---|
| MD-AT253 | 98 |
| MD-CC010 | 90 |
| MD-CCI10 | 90 |
| MD-CP013 | 89 |
| MD-CP050 | 89 |
| MD-CPC62 | 103 |
| MD-CPC63 | 103 |
| MD-CPC64 | 103 |
| MD-CPH13 | 89 |
| MD-CPH50 | 89 |
| MD-CPK41 | 104 |
| MD-CPK42 | 104 |
| MD-CPK43 | 104 |
| MD-CPK44 | 104 |
| MD-CPK61 | 104 |
| MD-CPK62 | 104 |
| MD-CPK63 | 104 |
| MD-CPK64 | 104 |
| MD-CPK81 | 104 |
| MD-CPK82 | 104 |
| MD-CPK83 | 104 |
| MD-CPK84 | 104 |
| MD-CTP10 | 101 |
| MD-E0220 | 91 |
| MD-EZB15 | 91 |
| MD-FTB15 | 92 |
| MD-FTB30 | 92 |
| MD-G0213 | 83 |
| MD-G0213 | 83 |
| MD-G0220 | 90 |
| MD-G0220 | 99 |
| MD-G0220 | 101 |
| MD-GP010 | 90 |
| MD-GP010 | 90 |
| MD-GP100 | 83 |
| MD-GP100 | 83 |
| MD-GPC10 | 90 |
| MD-I0375 | 82 |
| MD-IB091 | 96 |
| MD-IB121 | 96 |
| MD-IN060 | 93 |
| MD-IO481 | 82 |
| MD-IT100 | 82 |
| MD-IT300 | 83 |
| MD-ITC30 | 82 |
| MD-MAB10 | 96 |
| MD-MAC10 | 100 |
| MD-MACF1 | 100 |
| MD-MAN10 | 95 |
| MD-MC102 | 100 |
| MD-P0030 | 98 |
| MD-P1530 | 98 |
| MD-P2530 | 98 |
| MD-PF375 | 54 |
| MD-PF375 | 83 |
| MD-RSM10 | 83 |
| MD-S0200 | 83 |
| MD-S0200 | 83 |
| MD-S0200 | 90 |
| MD-S0200 | 99 |
| MD-S0200 | 101 |
| MD-S0220 | 90 |
| MD-S0220 | 90 |
| MD-S0220 | 93 |
| MD-S0220 | 93 |
| MD-S0220 | 99 |
| MD-S0220 | 99 |
| MD-S0220 | 101 |
| MD-S0220 | 101 |
| MD-S0222 | 90 |
| MD-S0222 | 99 |
| MD-S0222 | 101 |
| MD-S0224 | 90 |
| MD-S0224 | 99 |
| MD-S0224 | 101 |
| MD-SP102 | 94 |
| MD-TB001 | 92 |
| MD-TB002 | 92 |
| MD-TBC15 | 92 |
| MD-TBC30 | 92 |
| MD-TC013 | 85 |
| MD-TC023 | 84 |
| MD-TC033 | 84 |
| MD-TCH13 | 85 |
| MD-TCH23 | 84 |
| MD-TCH33 | 84 |
| MD-TPA10 | 85 |
| MD-TPA12 | 85 |
| MD-TPH50 | 85 |
| MD-WMAC1 | 100 |
| MF4-06420 | 21 |
| MF4-06500 | 23 |
| MF4-06600 | 25 |
| MF4-08375 | 19 |
| MF4-08420 | 21 |
| MF4-08500 | 23 |
| MF4-08600 | 25 |
| MF4-10330 | 17 |
| MF4-10375 | 19 |
| MF4-10420 | 21 |
| MF4-10500 | 23 |
| MF4-10600 | 25 |
| MF4-11330 | 17 |
| MF4-11375 | 19 |
| MF4-11420 | 21 |
| MF4-11500 | 23 |
| MF4-11600 | 25 |
| MF4-13330 | 17 |
| MF4-13375 | 19 |
| MF4-13420 | 21 |
| MF4-13500 | 23 |
| MF4-13600 | 25 |
| MF4-16330 | 17 |
| MF4-16375 | 19 |
| MF4-16420 | 21 |
| MF4-16500 | 23 |
| MF7-06420 | 11 |
| MF7-06500 | 13 |
| MF7-06600 | 15 |
| MF7-08375 | 9 |
| MF7-08420 | 11 |
| MF7-08500 | 13 |
| MF7-08600 | 15 |
| MF7-10330 | 7 |
| MF7-10375 | 9 |
| MF7-10420 | 11 |
| MF7-10500 | 13 |
| MF7-10600 | 15 |
| MF7-11330 | 7 |
| MF7-11375 | 9 |
| MF7-11420 | 11 |
| MF7-11500 | 13 |
| MF7-11600 | 15 |
| MF7-13330 | 7 |
| MF7-13375 | 9 |
| MF7-13420 | 11 |
| MF7-13500 | 13 |
| MF7-13600 | 15 |
| MF7-16330 | 7 |
| MF7-16375 | 9 |
| MF7-16420 | 11 |
| MF7-16500 | 13 |
| MF7-18375 | 9 |
| MF7-18420 | 11 |
| MF7-20375 | 9 |
| MF7-20420 | 11 |
| MG2-06160 | 31 |

| Referencia | Page |
|---|---|
| MG2-08160 | 31 |
| MG2-10160 | 31 |
| MG2-12160 | 31 |
| MG-BM047 | 117 |
| MG-BM055 | 117 |
| MG-D0624 | 117 |
| MG-D0633 | 118 |
| MG-D0637 | 118 |
| MG-D0642 | 119 |
| MG-D0650 | 119 |
| MG-D0824 | 117 |
| MG-D0833 | 118 |
| MG-D0837 | 118 |
| MG-D0842 | 119 |
| MG-D0850 | 119 |
| MG-D1024 | 117 |
| MG-D1033 | 118 |
| MG-D1037 | 118 |
| MG-D1042 | 119 |
| MG-D1050 | 119 |
| MG-D1124 | 118 |
| MG-D1133 | 118 |
| MG-D1137 | 118 |
| MG-D1142 | 119 |
| MG-D1150 | 119 |
| MG-D1324 | 118 |
| MG-D1333 | 118 |
| MG-D1337 | 118 |
| MG-D1342 | 119 |
| MG-D1350 | 119 |
| MG-DFP20 | 120 |
| MG-DLG55 | 119 |
| MG-FP020 | 120 |
| MG-GMI10 | 120 |
| MG-GRI01 | 119 |
| MG-GRI10 | 120 |
| MG-GRN01 | 120 |
| MG-IE160 | 120 |
| MG-IE172 | 120 |
| MG-N0624 | 121 |
| MG-N0633 | 122 |
| MG-N0637 | 122 |
| MG-N0824 | 121 |
| MG-N0833 | 122 |
| MG-N0837 | 122 |
| MG-N1024 | 121 |
| MG-N1033 | 122 |
| MG-N1037 | 122 |
| MG-N1124 | 122 |
| MG-N1133 | 122 |
| MG-N1137 | 122 |
| MG-N1324 | 122 |
| MG-N1333 | 122 |
| MG-N1337 | 122 |
| MG-NBM40 | 121 |
| MG-NLG40 | 123 |
| MG-NMN10 | 123 |
| MG-NMS10 | 123 |
| MG-NRN01 | 123 |
| MG-NRN10 | 123 |
| MG-NRS01 | 123 |
| MG-NRS10 | 123 |
| MG-NTAS0 | 123 |
| MG-NTP40 | 121 |
| MG-TAS55 | 120 |
| MG-TMP10 | 116 |
| MG-TMP20 | 116 |
| MG-TP047 | 117 |
| MG-TP055 | 117 |
| MK-0001 | 76 |
| MK-0011 | 70 |
| MK-0022 | 77 |
| MK-0023 | 68 |
| MK-0024 | 69 |
| MK-0040 | 75 |
| MK-BS001 | 62 |
| MK-CPC62 | 102 |
| MK-CPC63 | 102 |
| MK-CPC64 | 102 |
| MK-CPK41 | 102 |
| MK-CPK42 | 102 |
| MK-CPK43 | 102 |
| MK-CPK44 | 103 |
| MK-CPK61 | 103 |
| MK-CPK62 | 103 |
| MK-CPK63 | 103 |
| MK-CPK64 | 103 |
| MK-CPK81 | 103 |
| MK-CPK82 | 103 |
| MK-CPK83 | 103 |
| MK-CPK84 | 103 |
| MK-NIC6 | 93 |
| MK-NIZ6 | 93 |
| MK-NOE1 | 105 |
| MK-NOE2 | 105 |
| MK-NOE3 | 105 |
| MK-NOE4 | 105 |
| MK-NOE5 | 106 |
| MK-NPC62 | 102 |
| MK-NPC63 | 102 |
| MK-NPC64 | 102 |
| MK-NPK41 | 102 |
| MK-NPK42 | 102 |
| MK-NPK43 | 102 |
| MK-NPK44 | 103 |
| MK-NPK61 | 103 |
| MK-NPK62 | 103 |
| MK-NPK63 | 103 |
| MK-NPK64 | 103 |
| MK-SDS06 | 63 |
| MK-SDS08 | 63 |
| MK-SDS10 | 63 |
| MK-SDS11 | 63 |
| MK-SDS13 | 63 |
| MK-SIC6 | 93 |
| MK-SIZ6 | 93 |
| MK-SOE1 | 105 |
| MK-SOE2 | 105 |
| MK-SOE3 | 105 |
| MK-SOE4 | 105 |
| MK-SOE5 | 106 |
| MK-SPC4 | 93 |
| MK-SPZ4 | 93 |
| MK-WOE1 | 105 |
| MK-WOE3 | 105 |
| MK-WOE5 | 106 |
| MK-WPC4 | 93 |
| MK-WPC62 | 102 |
| MK-WPC63 | 102 |
| MK-WPC64 | 102 |
| MK-WPK41 | 102 |
| MK-WPK42 | 102 |
| MK-WPK43 | 102 |
| MK-WPK44 | 103 |
| MK-WPK61 | 103 |
| MK-WPK62 | 103 |
| MK-WPK63 | 103 |
| MK-WPK64 | 103 |
| MK-WPK81 | 103 |
| MK-WPK82 | 103 |
| MK-WPK83 | 103 |
| MK-WPK84 | 103 |
| MK-WPZ4 | 93 |
| MM-GB100 | 112 |
| MM-GBU10 | 112 |
| MM-LBP10 | 111 |
| MM-LCT10 | 49 |

| Referencia | Page |
|---|---|
| MM-LCT10 | 74 |
| MM-LCT10 | 110 |
| MM-LEL10 | 110 |
| MM-LELE1 | 110 |
| MM-LER10 | 110 |
| MM-LFA40 | 110 |
| MM-LFA50 | 110 |
| MM-LFA50 | 110 |
| MM-LIC10 | 110 |
| MM-LLR10 | 110 |
| MM-LMP02 | 110 |
| MM-LPP10 | 110 |
| MM-LRM10 | 110 |
| MM-LSD15 | 111 |
| MM-LSD21 | 111 |
| MM-PBU10 | 112 |
| MM-PC100 | 112 |
| MM-RSD15 | 49 |
| MM-RSD15 | 73 |
| MM-RSD15 | 111 |
| MM-RSD20 | 49 |
| MM-RSD20 | 73 |
| MM-RSD20 | 111 |
| MM-TRU10 | 112 |
| MN-AGT12 | 96 |
| MN-AN020 | 98 |
| MN-AT101 | 98 |
| MN-AT102 | 97 |
| MN-AT202 | 97 |
| MN-CC010 | 90 |
| MN-CCI10 | 90 |
| MN-CP013 | 89 |
| MN-CPC62 | 103 |
| MN-CPC63 | 103 |
| MN-CPC64 | 103 |
| MN-CPH13 | 89 |
| MN-CPK41 | 104 |
| MN-CPK42 | 104 |
| MN-CPK43 | 104 |
| MN-CPK44 | 104 |
| MN-CPK61 | 104 |
| MN-CPK62 | 104 |
| MN-CPK63 | 104 |
| MN-CPK64 | 104 |
| MN-E0160 | 91 |
| MN-EZB15 | 91 |
| MN-FTB15 | 92 |
| MN-FTB30 | 92 |
| MN-G0160 | 83 |

| Referencia | Page |
|---|---|
| MN-GP010 | 90 |
| MN-GP010 | 90 |
| MN-GP100 | 83 |
| MN-GPC10 | 90 |
| MN-I0330 | 82 |
| MN-IB091 | 96 |
| MN-IB121 | 96 |
| MN-IN060 | 93 |
| MN-IO401 | 82 |
| MN-IT100 | 82 |
| MN-IT300 | 83 |
| MN-ITC30 | 82 |
| MN-MAB10 | 96 |
| MN-MAC10 | 100 |
| MN-MAN10 | 95 |
| MN-MC102 | 100 |
| MN-PF330 | 54 |
| MN-PF330 | 83 |
| MN-RSM10 | 83 |
| MN-S0160 | 83 |
| MN-S0160 | 90 |
| MN-S0160 | 93 |
| MN-S0160 | 99 |
| MN-S0160 | 101 |
| MN-SP102 | 94 |
| MN-TB001 | 92 |
| MN-TB002 | 92 |
| MN-TBC15 | 92 |
| MN-TBC30 | 92 |
| MN-TC013 | 85 |
| MN-TC023 | 84 |
| MN-TC033 | 84 |
| MN-TCH13 | 85 |
| MN-TCH23 | 84 |
| MN-TCH33 | 84 |
| MN-TPA10 | 85 |
| MN-TPA12 | 85 |
| MO1-10300 | 27 |
| MO1-10350 | 29 |
| MO1-11300 | 27 |
| MO1-11350 | 29 |
| MO1-13300 | 27 |
| MO1-13350 | 29 |
| MO1-16300 | 27 |
| MO1-16350 | 29 |
| MO-CO160 | 66 |
| MO-CO200 | 66 |
| MO-CO240 | 66 |
| MO-CO280 | 66 |

| Referencia | Page |
|---|---|
| MO-SO300 | 66 |
| MO-SO350 | 66 |
| MO-SO400 | 66 |
| MT-00400 | 43 |
| MT-00500 | 43 |
| MT-00600 | 43 |
| MT-A4022 | 78 |
| MT-AL005 | 48 |
| MT-B4018 | 78 |
| MT-BC280 | 71 |
| MT-BC320 | 71 |
| MT-BC380 | 71 |
| MT-BC450 | 71 |
| MT-BGP32 | 65 |
| MT-BGP37 | 65 |
| MT-BGP46 | 65 |
| MT-BP320 | 65 |
| MT-BP370 | 65 |
| MT-BP460 | 65 |
| MT-BTT20 | 60 |
| MT-BTT28 | 52 |
| MT-BTT32 | 52 |
| MT-BTT40 | 52 |
| MT-BTT45 | 52 |
| MT-BTT50 | 53 |
| MT-C3125 | 78 |
| MT-CRD20 | 42 |
| MT-CRD21 | 42 |
| MT-CRD28 | 42 |
| MT-CS450 | 49 |
| MT-CSN33 | 41 |
| MT-CSN33 | 56 |
| MT-CSN33 | 59 |
| MT-DE001 | 46 |
| MT-DE001 | 53 |
| MT-DE001 | 56 |
| MT-DI001 | 46 |
| MT-ELM10 | 91 |
| MT-ELR10 | 74 |
| MT-ELR10 | 91 |
| MT-ESM10 | 91 |
| MT-ESR10 | 91 |
| MT-ETD24 | 64 |
| MT-ETD28 | 64 |
| MT-ETD32 | 64 |
| MT-ETD38 | 64 |
| MT-F2121 | 78 |
| MT-GDM01 | 49 |
| MT-GDN33 | 41 |

| Referencia | Page |
|---|---|
| MT-GDN33 | 53 |
| MT-GDN33 | 56 |
| MT-GDN33 | 59 |
| MT-GDN50 | 41 |
| MT-GDN50 | 53 |
| MT-GDN50 | 56 |
| MT-GDN50 | 59 |
| MT-HDL30 | 45 |
| MT-HDS30 | 45 |
| MT-HKL21 | 46 |
| MT-HKO21 | 46 |
| MT-HKS15 | 46 |
| MT-HLI10 | 44 |
| MT-HLI10 | 53 |
| MT-HLI10 | 56 |
| MT-HLI10 | 67 |
| MT-HMR05 | 45 |
| MT-HMR10 | 46 |
| MT-HSI10 | 44 |
| MT-HSI10 | 53 |
| MT-HSI10 | 56 |
| MT-HSI10 | 67 |
| MT-HTS10 | 49 |
| MT-HW001 | 46 |
| MT-IT100 | 48 |
| MT-K2023 | 78 |
| MT-LBT24 | 64 |
| MT-LBT28 | 64 |
| MT-LBT32 | 64 |
| MT-LBT38 | 64 |
| MT-LCD20 | 31 |
| MT-LM005 | 45 |
| MT-LM005 | 48 |
| MT-LM005 | 53 |
| MT-LM005 | 56 |
| MT-LM005 | 72 |
| MT-LRH20 | 44 |
| MT-LRH20 | 53 |
| MT-LRH20 | 57 |
| MT-LRH20 | 67 |
| MT-MFXGS | 47 |
| MT-MMK07 | 88 |
| MT-MRH10 | 44 |
| MT-MRH20 | 44 |
| MT-MSD20 | 31 |
| MT-MSD20 | 49 |
| MT-MSD20 | 74 |
| MT-MUL02 | 88 |
| MT-MUML2 | 73 |
| MT-MUML2 | 88 |
| MT-MURL2 | 50 |
| MT-MURL2 | 72 |
| MT-MURL2 | 88 |
| MT-NB225 | 48 |
| MT-NB225 | 108 |
| MT-NRH10 | 45 |
| MT-NRH10 | 54 |
| MT-NRH20 | 45 |
| MT-P2416 | 60 |
| MT-PD440 | 40 |
| MT-PP001 | 46 |
| MT-PP001 | 61 |
| MT-PP240 | 53 |
| MT-PP240 | 56 |
| MT-RA480 | 47 |
| MT-RA480 | 120 |
| MT-RB225 | 45 |
| MT-RB225 | 49 |
| MT-RB225 | 73 |
| MT-RB225 | 108 |
| MT-RDE30 | 50 |
| MT-RDL30 | 45 |
| MT-RDL30 | 50 |
| MT-RDL30 | 53 |
| MT-RDL30 | 57 |
| MT-RDL30 | 72 |
| MT-RDL30 | 106 |
| MT-RDL30 | 120 |
| MT-RDM30 | 50 |
| MT-RDS30 | 45 |
| MT-RDS30 | 50 |
| MT-RDS30 | 54 |
| MT-RDS30 | 72 |
| MT-RDS30 | 106 |
| MT-RE160 | 50 |
| MT-RE160 | 73 |
| MT-RE172 | 50 |
| MT-RE172 | 73 |
| MT-RI030 | 57 |
| MT-RI030 | 61 |
| MT-RI030 | 67 |
| MT-RI030 | 120 |
| MT-RI040 | 50 |
| MT-RI040 | 74 |
| MT-RKL21 | 46 |
| MT-RKL21 | 61 |
| MT-RKS15 | 46 |
| MT-RKS15 | 61 |
| MT-RMR05 | 45 |
| MT-RMR10 | 45 |
| MT-RMR10 | 53 |
| MT-RMR10 | 57 |
| MT-RT070 | 47 |
| MT-RT070 | 54 |
| MT-SCD20 | 31 |
| MT-SM005 | 45 |
| MT-SM005 | 48 |
| MT-SM005 | 72 |
| MT-SMD10 | 40 |
| MT-SMD10 | 51 |
| MT-SMD10 | 55 |
| MT-SMD10 | 60 |
| MT-SMD10 | 67 |
| MT-SRA10 | 46 |
| MT-SRH20 | 44 |
| MT-SRH20 | 53 |
| MT-SRH20 | 57 |
| MT-SRH20 | 67 |
| MT-TD110 | 40 |
| MT-TD280 | 34 |
| MT-TD320 | 34 |
| MT-TD380 | 34 |
| MT-TD400 | 34 |
| MT-TD450 | 35 |
| MT-TD500 | 35 |
| MT-TD550 | 35 |
| MT-TDI28 | 38 |
| MT-TDI32 | 38 |
| MT-TDI38 | 38 |
| MT-TDI40 | 38 |
| MT-TDI45 | 39 |
| MT-TDI50 | 39 |
| MT-TDI55 | 39 |
| MT-TDN19 | 40 |
| MT-TDN19 | 51 |
| MT-TDN19 | 55 |
| MT-TDN20 | 32 |
| MT-TDN20 | 60 |
| MT-TDN28 | 37 |
| MT-TDN28 | 55 |
| MT-TDN28 | 58 |
| MT-TDN32 | 37 |
| MT-TDN32 | 55 |
| MT-TDN32 | 58 |
| MT-TDN38 | 37 |
| MT-TDN38 | 56 |
| MT-TDN38 | 58 |

| Referencia | Page |
|---|---|
| MT-TDN45 | 37 |
| MT-TDN45 | 56 |
| MT-TDN45 | 58 |
| MT-TDN50 | 37 |
| MT-TDN50 | 56 |
| MT-TDN50 | 58 |
| MT-TDN55 | 37 |
| MT-TDN55 | 56 |
| MT-TDN55 | 58 |
| MT-TDO01 | 31 |
| MT-TDT28 | 36 |
| MT-TDT28 | 52 |
| MT-TDT30 | 60 |
| MT-TDT32 | 36 |
| MT-TDT32 | 52 |
| MT-TDT40 | 36 |
| MT-TDT40 | 52 |
| MT-TDT45 | 36 |
| MT-TDT45 | 52 |
| MT-TDT50 | 36 |
| MT-TDT50 | 52 |
| MT-TP500 | 46 |
| MT-TSD10 | 48 |
| MT-UML21 | 47 |
| MT-UML21 | 60 |
| MT-UMS21 | 47 |
| MT-UN002 | 49 |
| MT-UN002 | 73 |
| MT-URA10 | 49 |
| MT-URA10 | 74 |
| MT-US002 | 49 |
| MT-US002 | 73 |
| MT-UW002 | 49 |
| MT-UW002 | 73 |
| MU-BGC48 | 87 |
| MU-CC480 | 87 |
| MU-CP048 | 87 |
| MU-G0220 | 87 |
| MU-H4480 | 88 |
| MU-I0480 | 88 |
| MU-IT480 | 88 |
| MU-MAN10 | 88 |
| MU-MAN10 | 95 |
| MU-MG480 | 88 |
| MU-RSM48 | 87 |
| MU-S0220 | 87 |
| MU-SP102 | 88 |
| MU-SP102 | 94 |
| MU-TO480 | 88 |


| Referencia | Page |
|---|---|
| MW-AGT12 | 96 |
| MW-AN151 | 98 |
| MW-B1500 | 107 |
| MW-B3500 | 107 |
| MW-B5500 | 107 |
| MW-CC010 | 90 |
| MW-CCI10 | 90 |
| MW-CP013 | 89 |
| MW-CP060 | 89 |
| MW-CPC62 | 103 |
| MW-CPC63 | 103 |
| MW-CPC64 | 103 |
| MW-CPH13 | 89 |
| MW-CPH60 | 89 |
| MW-CPK41 | 104 |
| MW-CPK42 | 104 |
| MW-CPK43 | 104 |
| MW-CPK44 | 104 |
| MW-CPK61 | 104 |
| MW-CPK62 | 104 |
| MW-CPK63 | 104 |
| MW-CPK64 | 104 |
| MW-CPK81 | 104 |
| MW-CPK82 | 104 |
| MW-CPK83 | 104 |
| MW-CPK84 | 104 |
| MW-CTP10 | 101 |
| MW-EZB15 | 91 |
| MW-FTB15 | 92 |
| MW-FTB30 | 92 |
| MW-GP010 | 90 |
| MW-GP010 | 90 |
| MW-GPC10 | 90 |
| MWH-2STUB | 79 |
| MWH-CAL59 | 79 |
| MWH-M06002 | 79 |
| MWH-M07002 | 79 |
| MWH-M7559 | 79 |
| MWH-MMOTR | 79 |
| MW-I0470 | 82 |
| MW-IB091 | 96 |
| MW-IB121 | 96 |
| MW-IO551 | 82 |
| MW-IT100 | 82 |
| MW-IT300 | 83 |
| MW-ITC30 | 82 |
| MW-MAB10 | 96 |
| MW-MAC10 | 100 |
| MW-MAN10 | 95 |

| Referencia | Page |
|---|---|
| MW-MC102 | 100 |
| MW-P0010 | 98 |
| MW-P1510 | 98 |
| MW-PF550 | 83 |
| MW-RSM10 | 83 |
| MW-SP102 | 94 |
| MW-TB001 | 92 |
| MW-TB002 | 92 |
| MW-TBC15 | 92 |
| MW-TBC30 | 92 |
| MW-TC013 | 85 |
| MW-TC023 | 84 |
| MW-TC033 | 84 |
| MW-TCH13 | 85 |
| MW-TCH23 | 84 |
| MW-TCH33 | 84 |
| MW-TPA10 | 85 |
| MW-TPA12 | 85 |
| MW-TPH50 | 85 |
| MW-WMAC1 | 100 |



# O


| Referencia | Page |
|---|---|
| OE-IC001 | 106 |
| OE-IC002 | 106 |
| OE-MH001 | 106 |
| OE-RCB01 | 106 |
| OE-RCP01 | 106 |
| OE-RCV01 | 106 |
| OE-RCW01 | 106 |
| OE-RCY01 | 106 |

| Referencia | Page | Referencia | Page | Referencia | Page |
|---|---|---|---|---|---|

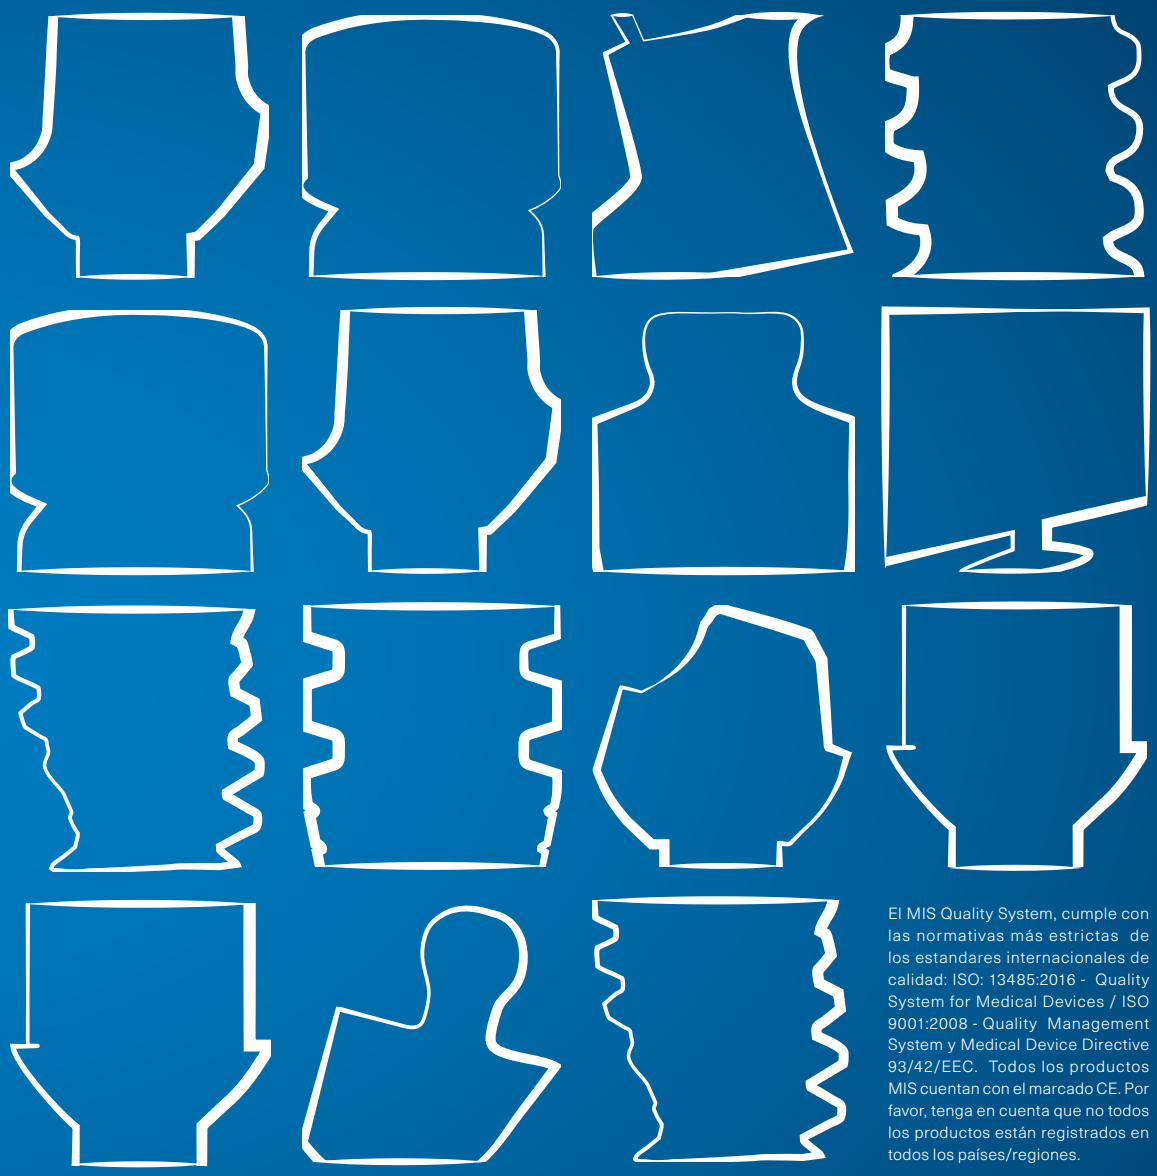

El MIS Quality System, cumple con las normativas más estrictas de los estandares internacionales de calidad: ISO: 13485:2016 - Quality System for Medical Devices / ISO 9001:2008 - Quality Management System y Medical Device Directive 93/42/EEC. Todos los productos MIS cuentan con el marcado CE. Por favor, tenga en cuenta que no todos los productos están registrados en todos los países/regiones.

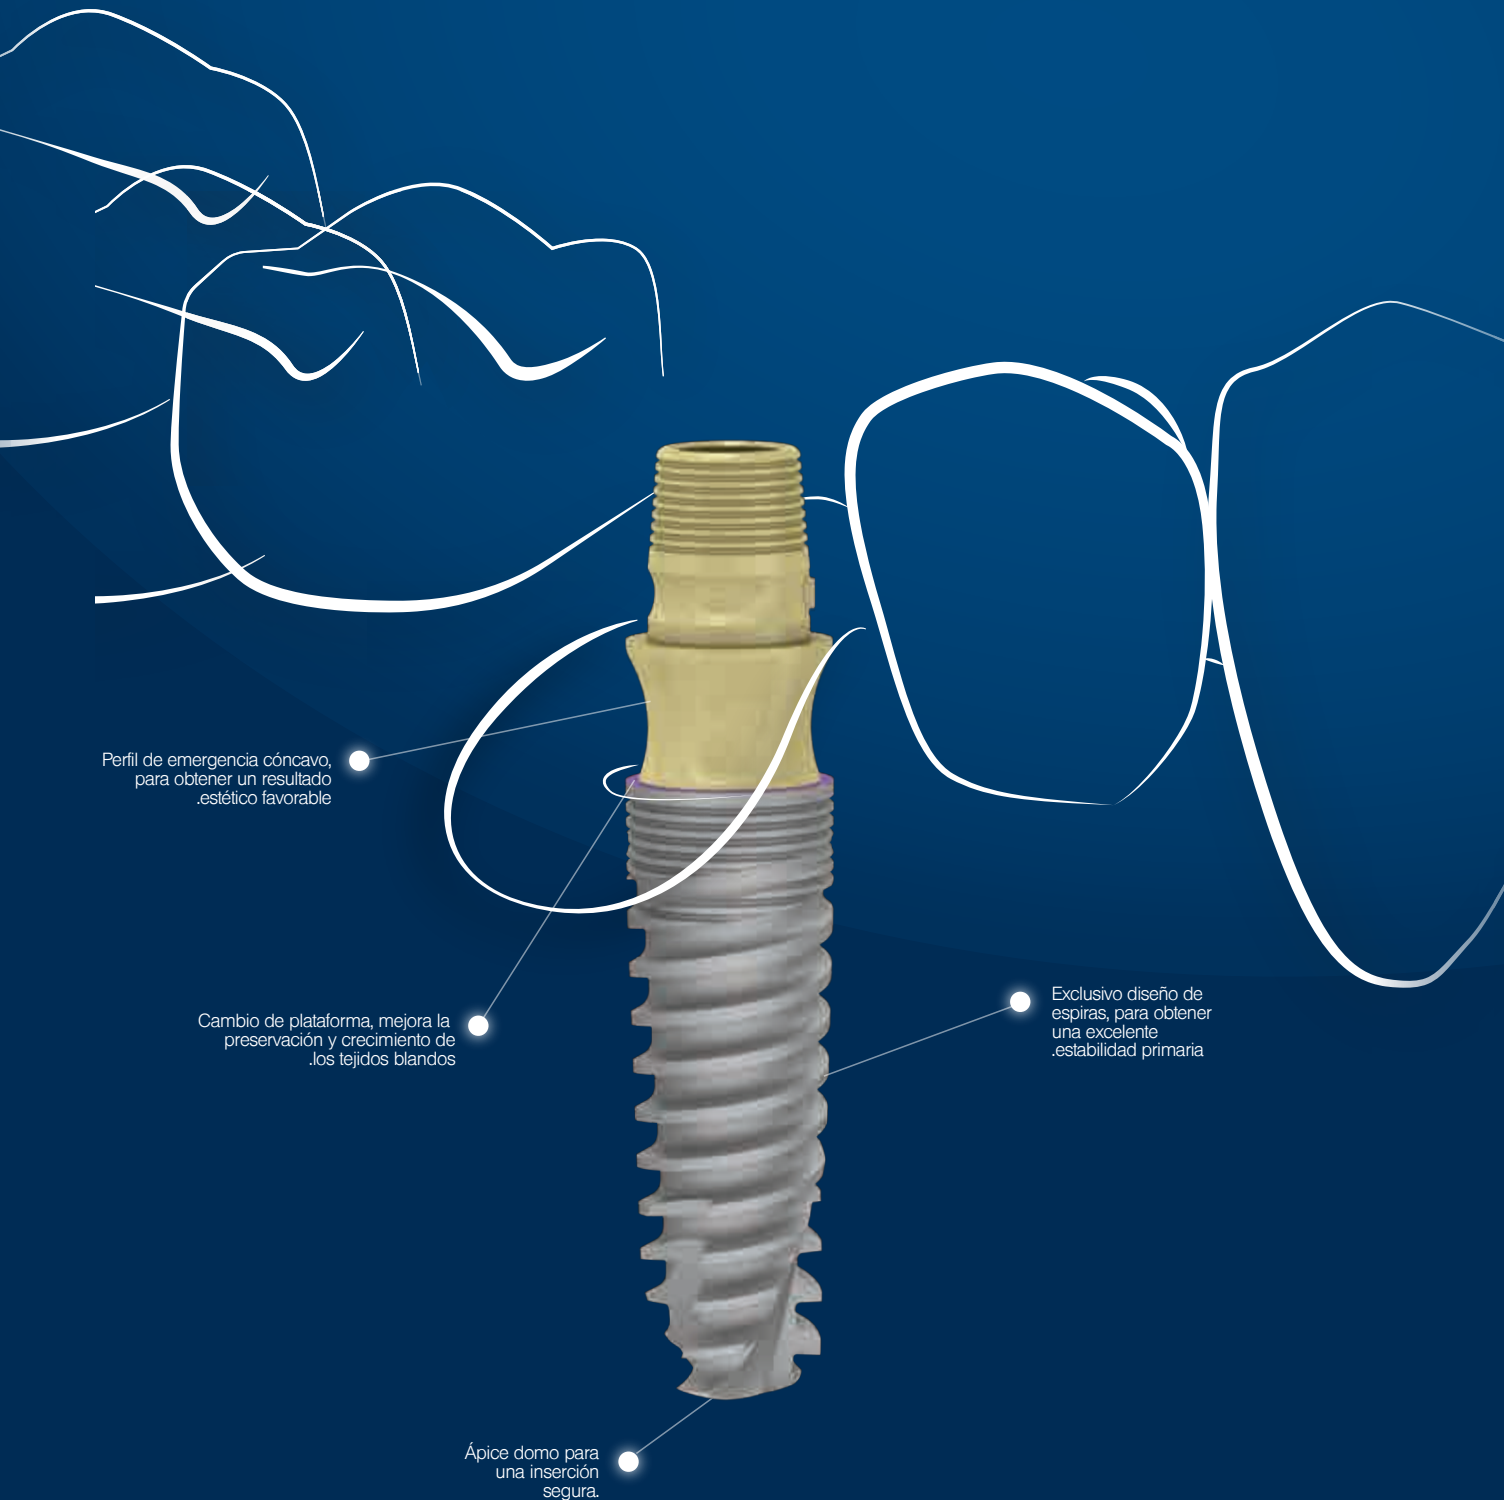


## ÉXITO COMPROBADO AHORA CON ESTABILIDAD MEJORADA. **MAKE IT SIMPLE**

Entre las características predecibles del implante SEVEN, se encuentran la deoestabilidad biológica y la estética, que, combinadas con el extenso proces lainvestigación y desarrollo, le han conferido al implante SEVEN una potenci ventaja en el crecimiento y preservación de los tejidos blandos, así como en una amplia variedad de beneficios prostodóncicos. Aprenda más sobre el sistema de implantes SEVEN y MIS en: www.mis-implants.com

mis® SEVEN®

